



DESIGN **PLUS**




zehnder dualis plus


Een echt designstuk voor in de badkamer: Zehnder Dualis Plus, de golvende wandradiator. De markante aluminium voorkant zorgt voor een aangename straling. Geoptimaliseerde functies in combi-

natie met betrouwbaar staalregister, de handdoekhouder is hoogteverstelbaar. De smalle modellen lenen zich uitstekend voor installatie in de kleinere badkamer.


Vooraanzicht:

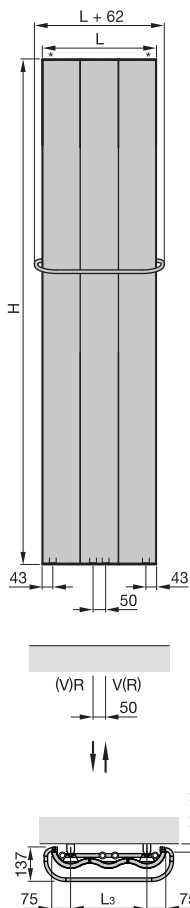

Zijaanzicht:

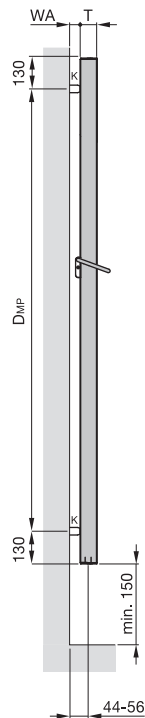

Vooraanzicht:
elektrische uitvoering

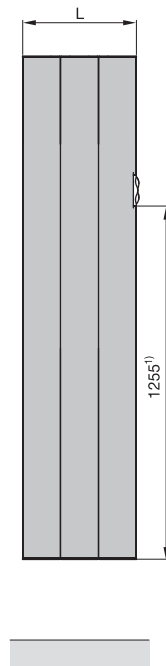

- V = Aanvoer 1/2"
 - R = Retour 1/2"
 - H = Hoogte
 - L = Lengte
 - L₃ = L - 150 mm
 - T = Diepte = 68 mm
 - * = Ontluchter 1/2"
 - K = Console(s)
 - WA = Afstand t.o.v. muur = 30 - 42
 - D_{MP} = Afstand consoles
- 1) maat onderzijde radiator tot onderkant regeling
Maat bij model DLPVE-120-...= 855,
Maat bij model DLPVE-150-...= 1155

Afmetingen in mm

Technische info

Werkdruk	max. 4,0 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 120 °C
Hoogte mm
Lengte mm
Model

Aansluiting op centrale verwarming

Uitvoering gelakt

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Exp. n	V dm ³	M kg
			EN 442 ^① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt			
DLPV-120-030	1210	302	430	304	184	1,28	0,8	7,1
DLPV-150-030	1510	302	530	375	227	1,28	0,9	8,6
DLPV-180-030	1810	302	628	445	271	1,27	1,0	10,1
DLPV-200-030	2010	302	692	490	299	1,26	1,0	11,1
DLPV-120-045	1210	454	616	434	262	1,28	1,2	10,3
DLPV-150-045	1510	454	759	534	323	1,28	1,4	12,7
DLPV-180-045	1810	454	899	631	381	1,29	1,5	15,1
DLPV-200-045	2010	454	991	699	424	1,27	1,6	16,7
DLPV-120-060	1210	606	794	559	338	1,28	1,7	13,5
DLPV-150-060	1510	606	979	687	414	1,29	1,8	16,8
DLPV-180-060	1810	606	1160	812	488	1,30	2,0	20,1
DLPV-200-060	2010	606	1278	897	541	1,29	2,2	22,2

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

**Verwarming volledig elektrisch
(vanaf sept 2009)**

Uitvoering gelakt

Model	H mm	L mm	Vermogen Watt
DLPVE-120-030	1210	302	300
DLPVE-150-030	1510	302	500
DLPVE-180-030	1810	302	600
DLPVE-120-045	1210	454	600
DLPVE-150-045	1510	454	750
DLPVE-180-045	1810	454	900
DLPVE-120-060	1210	606	750
DLPVE-150-060	1510	606	1000
DLPVE-180-060	1810	606	1200