
















zehnder *stratos*

zehnder



zehnder stratos

Zehnder Stratos bestaat in 6 diepten en 4 hoogten. Met compacte convector afmetingen behaalt Zehnder Stratos een uitstekend warmtevermogen, en dit met een verbazingwekkend gunstige prijs-prestatieverhouding

Zehnder Stratos						
Hoogte	2 buizen CS		3 buizen CS		4 buizen CS	
						
mm	Diepte 56 mm		Diepte 144 mm		Diepte 232 mm	
309		CS-31-06		CS-31-14		CS-31-23
231		CS-23-06		CS-23-14		CS-23-23
153		CS-15-06		CS-15-14		CS-15-23
75		CS-08-06		CS-08-14		CS-08-23

Technische info

Werkdruk
Bedrijfstemperatuur

max. 4,0 bar
max. 120 °C

Speciale uitvoeringen


- Completo uitvoering met geïntegreerd ventiel
- Met roosterafdekking

Lakversie

- Standaard RAL 9016 reinwit
- Op vraag : en alle overige tinten RAL, NCS-S

Toebehorenset voor gemakkelijke plaatsing

(voor vloer- of wandmontage)

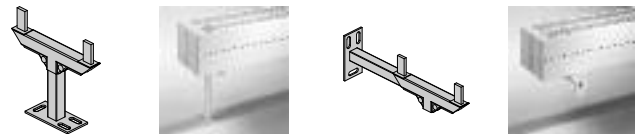

Zehnder Stratos Standaardmodellen (CS)

Model	Hoogte mm	Diepte mm	Warmtevermogen ΔT 50 K Watt
CS-08-06	75	56	298
CS-08-10	75	98	482
CS-08-14	75	144	669
CS-08-19	75	186	879
CS-08-23	75	232	1087
CS-08-28	75	274	1188
CS-15-06	153	56	473
CS-15-10	153	98	791
CS-15-14	153	144	1048
CS-15-19	153	186	1394
CS-15-23	153	232	1651
CS-15-28	153	274	1972
CS-23-06	231	56	621
CS-23-10	231	98	1042
CS-23-14	231	144	1374
CS-23-19	231	186	1825
CS-23-23	231	232	2134
CS-23-28	231	274	2573
CS-31-06	269	56	755
CS-31-10	269	98	1255
CS-31-14	269	144	1677
CS-31-19	269	186	2209
CS-31-23	269	232	2583
CS-31-28	269	274	3041

Zehnder Stratos met stralingsscherm (CSW)

Model	Hoogte mm	Diepte mm	Warmtevermogen ΔT 50 K Watt
CSW-08-06	75	56	253
CSW-08-10	75	98	263
CSW-08-14	75	144	620
CSW-08-23	75	232	995
CSW-15-06	153	56	408
CSW-15-10	153	98	433
CSW-15-14	153	144	1006
CSW-15-23	153	232	1618
CSW-23-06	231	56	542
CSW-23-10	231	98	582
CSW-23-14	231	144	1305
CSW-23-23	231	232	2089
CSW-31-06	269	56	666
CSW-31-10	269	98	719
CSW-31-14	269	144	1553
CSW-31-23	269	232	2493

¹⁾ Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)