Villeroy & Boch by Zehnder
Subway

Villeroy & Boch by Zehnder
Subway

Onopvallend opvallend - Villeroy & Boch by Zehnder Subway bekoort door een duidelijke vormgeving zonder compromissen. De opvallende, vierkante lijst en de ronde buizen in filigraan verenigen zich tot een designobject, dat past in elke moderne badkamer. Ook functioneel laat hij niets te wensen over, als gelakte of verchroomde versie, als scheidingswand en in een uitvoering van roestvrij staal.





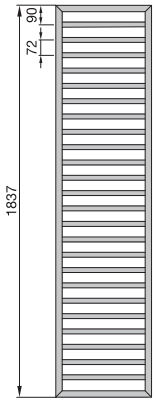

Standaarduitvoering
Wandmontage

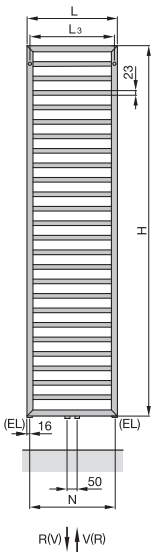

Zijaanzicht



Montage als ruimteverdeler

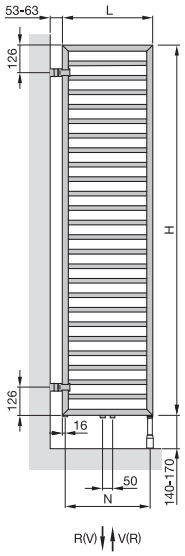

H	= Hoogte
L	= Lengte
EL	= Aansluiting voor elektroverwarmingspatroon
K	= Console(s)
V	= Aanvoer ½"
R	= Retour ½"
*	= Ontluchter ½"
N	= hartafstand
WA	= Wandafstand 40-50 mm
L_3	= Lengte - 30 mm

Afmetingen in mm

Technische info

Werkdruk	max. 12 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 120 °C
Hoogte	..... mm
Lengte	..... mm
Model	.....

ZDE-LEAF-DLS, V0109, NL, Wijzigingen onder voorbehoud

Aansluiting op centrale verwarming of voor elektrisch gebruik

Lakversie

Model	H	L	Warmtevermogen			Exp.	Elektrisch	V	M
			EN 442①	70/55/24	55/45/24		vermogen		
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	n	Watt	dm³	kg
SUB-130-045	1261	450	509	363	222	1,25	300	4,5	8,6
SUB-150-045	1549	450	615	438	268	1,25	600	5,4	10,6
SUB-180-045	1837	450	715	511	314	1,24	600	6,3	12,2
SUB-130-060	1261	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5
SUB-150-060	1549	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5
SUB-180-060	1837	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Zehnder Group Belgium nv/sa · Industriezone Hoogveld · Vriesenrot 26 - 9200 Dendermonde
Tel. 052-25 87 80 · Fax 052-25 87 98 · info@zehnder.be · www.zehnder.be