





zehnder *troja t*

zehnder


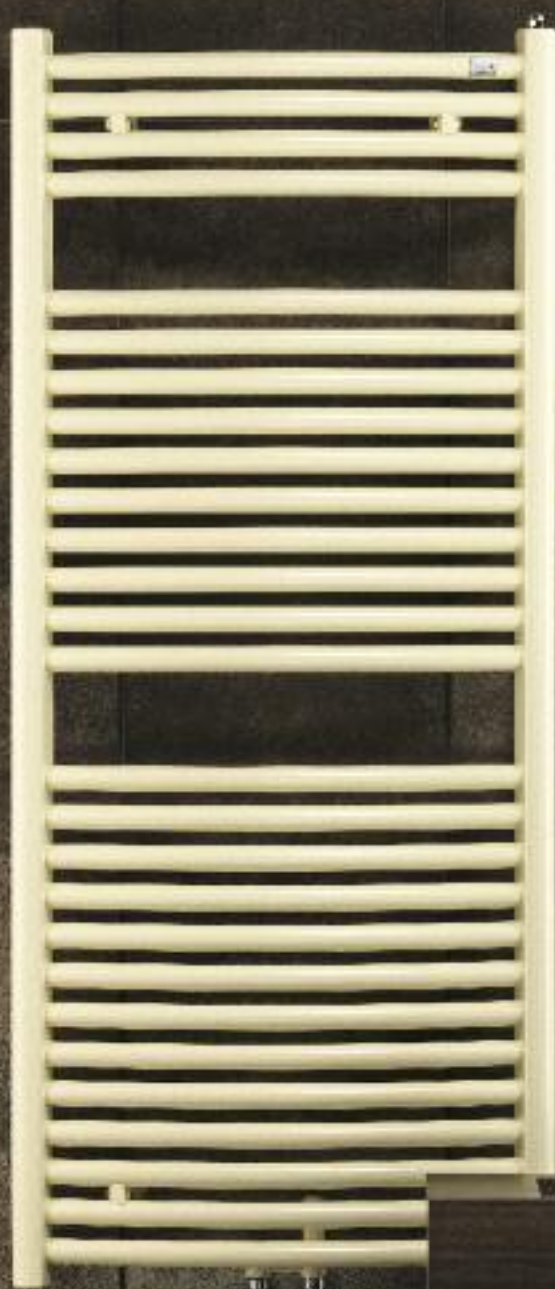


zehnder troja t

Aangenaam gunstig, is Zehnder Troja T een echt alternatief, bv. bij de eerste eigen woning. De licht gebogen horizontaalbuizen verlichten het ophangen van handdoeken.

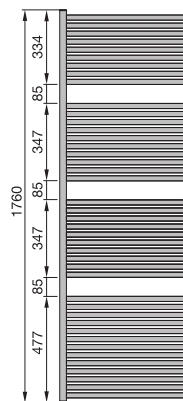

Standaard aansluiting: met aansluitingsarmatuur

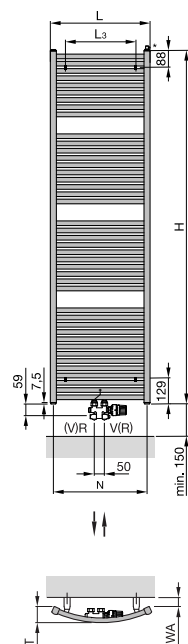

- H = Hoogte
- L = Lengte
- T = Diepte 80 mm
- K = Console(s)
- WA = afstand t.o.v. muur 35 - 45 mm
- V = Aanvoer 1/2"
- R = Retour 1/2"
- * = Ontluchter 1/4"
- N = hartafstand bij overhoekse onderaansluiting, L - 35 mm
- L₃ = Lengte - 200 mm

Afmetingen in mm

Technische info

Werkdruk	max. 11,5 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 120 °C
Hoogte mm
Lengte mm
Model

Aansluiting op centrale verwarming

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Exp. n	V dm ³	M kg
			EN 442 ^① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt			
JAB-070-050-05	716	495	359	257	159	1,23	3,7	6,7
JAB-120-050-05	1148	495	565	404	248	1,24	6,0	10,5
JAB-180-050-05	1760	495	862	616	379	1,24	9,1	17,3
JAB-070-060-05	716	595	424	305	189	1,22	4,3	7,8
JAB-120-060-05	1148	595	668	477	294	1,24	6,9	12,0
JAB-180-060-05	1760	595	1028	737	455	1,23	10,6	19,4
JAB-120-075-05	1148	746	824	592	367	1,22	8,3	14,2
JAB-180-075-05	1760	746	1276	917	568	1,22	12,8	22,5

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

ZDE-LEAF-DLS, V0109, NL, Wijzigingen onder voorbehoud