

Zehnder Ventilatie

Comfosystems België

Prijslijst april 2024

always the best climate



Altijd het beste binnenklimaat

Onze 4 sectoren

Ons streven is de verbetering van de levenskwaliteit door uitstekende oplossingen voor het binnenklimaat.

Dit met vier sectoren die elkaar perfect aanvullen.



Scan voor
meer info

Design Radatoren

Zehnder designradiatoren maken elke ruimte warmer en mooier. Ontworpen door bekende designers. Overtuigend door uitstekende functionaliteit en design.



Comfortabele ventilatie

Comfortabele ventilatie
Energie-efficiënte ventilatie garandeert een gezond en comfortabel binnenklimaat. Goed voor mens en gebouw.





Clean air solutions

Zehnder Clean Air Solutions verminderen het stofgehalte in de lucht. Voor een optimaal werkklimaat en lagere schoonmaakkosten.



Verwarmings- en koelplafondsystemen

Verwarmings- en koelplafondsystemen van Zehnder. Comfortabel en energiezuinig. Optimaal afgestemd op de specifieke ruimtelijke situatie.



Awards en certificaten



reddot winner 2020



Sprekende getallen

1895

vanaf de oprichting door de
familie Zehnder een sterke
familieband

125

jaar innovatie

1^e

stalen radiator producent

3.554

medewerkers

72.500

WTW-units per jaar

697,1

miljoen omzet in 2021

Europese
marktleider

in radiatoren


levering in

> 70

landen

Wereldwijd het beste binnenklimaat

Het merk Zehnder biedt binnen haar segmenten Design radiatoren, Comfortabele ventilatie, Verwarmings- en koelplafondsysteem en Clean air solutions uitstekende oplossingen voor het binnenklimaat aan.

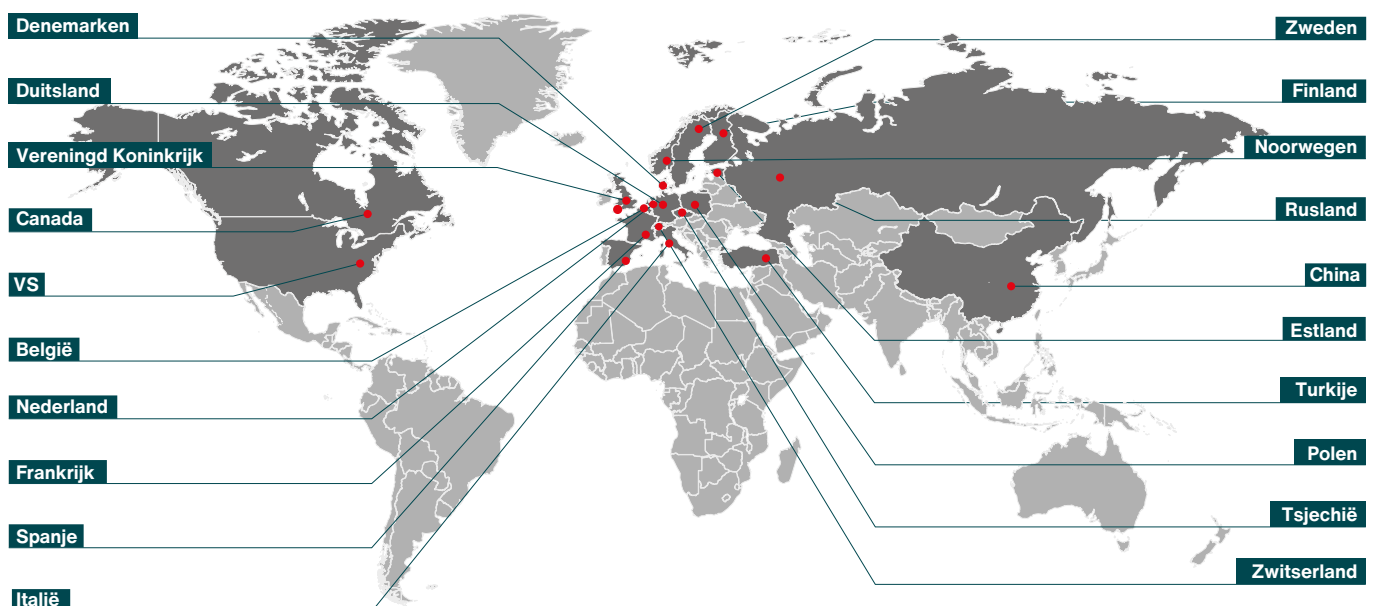

De Zehnder Group is vertegenwoordigd in 20 landen en haar producten zijn in meer dan 70 landen verkrijgbaar.

Ben jij een Partner for Life?

Steeds meer woningeigenaren willen hun huis verduurzamen. Dit scheelt in de maandelijkse lasten, maar draagt ook bij aan het Klimaatakkoord waarin staat dat in 2050 ruim 7 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn. Dit vraagt om duurzame nieuwbouw- en renovatieconcepten waarbij voor jou als installateur een sleutelrol is weggelegd.

Met het partnerprogramma helpt Zehnder jou je positie in deze kansrijke verduurzamingsmarkt te vergroten.



Partner for Life Welke partner word jij?	Partner	Plus Partner	Premium Partner
Wat krijg jij als partner?			
Toegang tot Zehnder Services en Academy	✓	✓	✓
Sparen voor bomen, cadeaus en donaties goede doelen		✓	✓
Vermelding Installer Locator met partner status		✓	✓
Service Support		✓	✓
Marketing Support		✓	✓

Wat moet je hiervoor doen?			
Aanmelden	✓	✓	✓
Kennistoets		✓	✓
Punten verzamelen door productregistratie		✓	✓

Hoe word je partner?

- 01 Aanmelden
- 02 Kennistoets
- 03 Producten registreren
- 04 Punten verzamelen en innen voor cadeaus, donaties of bomen
- 05 Groeien in het partnerprogramma



partner
for life



Aanmelden?
Scan direct!

Zehnder@YourService

Maak kennis met **Zehnder@yourservice**,
een nieuwe dienstverlening om u nog beter en sneller te helpen.

Deze nieuwe rubriek op onze website - www.zehnder.be - geeft op eenvoudige wijze toegang tot directe ondersteuning.

- Via webformulier: retour- en interventieaanvragen, technische informatie
- Online uitgebreide technische informatie van het Zehnder gamma

Uiteraard kan u ook nog steeds uw regio manager contacteren (zie plan hiernaast)

Mailadressen

Volgende adressen blijven bestaan:

- Orders@zehnder.be: enkel voor orders
- Info@zehnder.be: voor alle vragen rond bestellingen, levertermijnen, offerteaanvragen (incl. ingevuld aanvraagformulier en plannen)


Tip: Een duidelijk onderwerp in uw mail zorgt voor een snelle afhandeling door de betreffende medewerker

Contact

Zehnder Group Belgium
Wayenborgstraat 21
2800 Mechelen
www.zehnder.be
info@zehnder.be



Uw verkoopteam van Zehnder Group Belgium

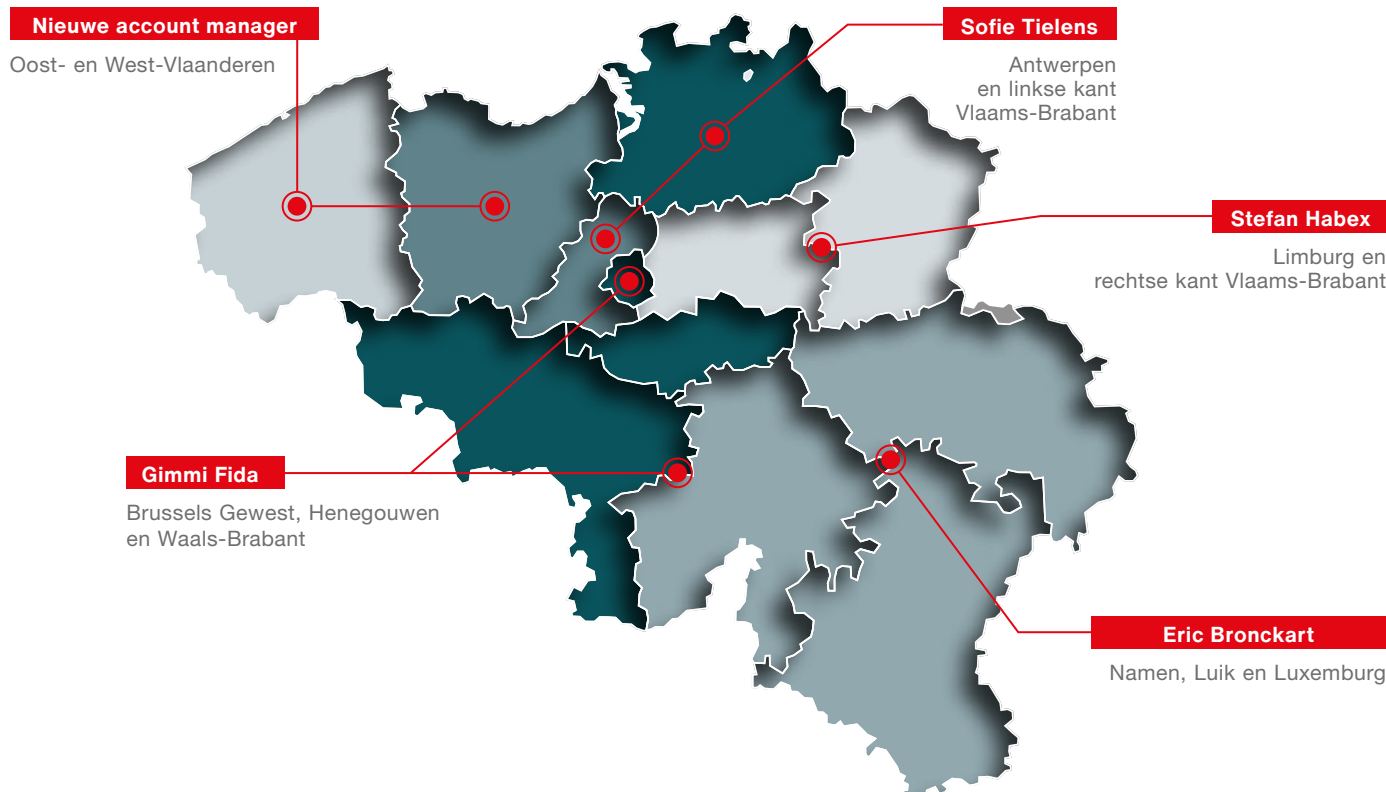

Groothandels & Installateurs

Account Manager

Eric Bronckart - T: 0478 10 25 53
Eric.bronckart@zehndergroup.com

Account Manager

Stefan Habex - T: 0499 51 21 28
Stefan.habex@zehndergroup.com

Account Manager

Sofie Tielens - T: 0472 19 13 43
Sofie.tielens@zehndergroup.com

Key account RHC - ad interim

Bruno Cloet - T: 0493 19 31 89
Bruno.Cloet@zehndergroup.com

Commercieel Manager

Brussel - Wallonië
Gimmi Fida - T: 0478 25 71 13
Gimmi.fida@zehndergroup.com

Commercieel Manager Vlaanderen

Simon Van Herp - T: 0479 68 32 06
Simon.vanherp@zehndergroup.com

Systeemadvies Voorschrijvers, Architecten, Studiebureaus, Bouwpromotoren, EPB-verslaggevers

Systeemadviseur Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Jo Vandervelden - T: 0478 47 19 88
jo.vandervelden@zehndergroup.com

Technisch adviseur Vlaanderen

Ivan Deman - T: 0468 12 26 40
Ivan.deman@zehndergroup.com

Systeemadviseur Wallonië/Brussel

Vincent Renard - T: 0472 18 50 03
vincent.renard@zehndergroup.com

Commercieel Manager voorschrijvende markt

Bruno Cloet - T: 0493 19 31 89
Bruno.Cloet@zehndergroup.com

Commercieel Directeur Zehnder Group België & Nederland

Bart Hoeijenbosch

bart.hoeijenbosch@zehndergroup.com

Zehnder@YourService

www.zehnder.be

Contact en Service

Zehnder@yourservice

- Voor al uw retour- en interventie aanvragen
- Voor technische informatie

Klantendienst

- Offertes
- Bestellingen
- Levertermijnen
- Rappels
- info@zehnder.be

Zehnder Academy

Praktijkopleidingen installateurs -
Systeem D -
ComfoFresh luchtverdeelstelsysteem
www.zehnder.be/nl/service/academy

Ventilatie-units

Systeem C residentieel

Woonhuisventilatoren met bekabelde en draadloze bediening 11

Systeem D residentieel

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

ComfoSpot 50 12

ComfoAir Compact 12

ComfoD 250 13

ComfoD 300 14

ComfoAir Pro 300 16

ComfoAir Flex 250 en 350 18

Systeem D residentieel tot 600 m³/h

ComfoAir Q350 - 450 - 600 Quality - Premium - ERV 20

Interne en externe uitbreidingen 23

Systeem D Collectief

ComfoVar Aero 24

Zehnder luchtverdeel- systeem

Luchtverdeelconcepten

Basiscomponenten Zehnder luchtverdeelsysteem 28

Luchtverdeelconcept met centrale luchtverdeling 30

Luchtverdeelconcept met decentrale luchtverdeling 31

Luchtverdeelconcept met centrale luchtverdeling in combinatie met het voorgeïsoleerd luchtverdeelsysteem ComfoTherm 32

Basiscomponenten Zehnder ComfoTherm voorgeïsoleerd luchtverdeelsysteem 33

Overzicht aansluitcomponenten voor ventilatie-units 34

Zehnder luchtverdeelsysteem

Geïsoleerde kanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten

ComfoPipe Compact - thermisch isolerende aansluitcomponenten 36

ComfoPipe Plus - passiefconforme thermisch isolerende aansluitcomponenten 36

Flexalen - thermisch en akoestisch isolerende aansluitcomponenten 36

Toebehoren geïsoleerde kanalen

ComfoWell luchtverdeelkast/geluiddemper voor centrale luchtverdeling

ComfoWell Silencer Kits 38

ComfoWell modulair systeem 38

ComfoWell Therm modulair systeem 41

ComfoWell Filterhuizen 42

ComfoCube luchtverdeelkasten voor decentrale luchtverdeling

Luchtverdeelkasten zonder geluiddemper	43
--	----

Luchtkanalen en componenten

ComfoTube 90	44
ComfoTube 75 Project	44
ComfoTube Flat 51	45
ComfoTube Therm	46
CK 300 en CK150/300 Plus	47

Plenums - Ventielen - Designroosters

TVA - CLRF - CLF	48
CLD	50

Systeem C voor appartementen en utiliteit

Centrale luchtafvoerbox met standenschakeling	54
Dakventilatoren met horizontale uitblaas	54
Dakventilatoren met diagonale uitblaas	55
Drukgestuurde dakventilatoren	55
Vervangmatrix VDA - MX Easy/VPMe	56
Toebehoren dakventilatoren	57

Varia

EPB-informatie

EPB - Overzicht systemen	62
Energielabels	60
Voorbeeld offerte aanvraagformulier	66
Voorbeeld offerte incl. meetrapport	67
Voorbeelden legplan	69
Installatievoorbeelden	70



**Always the
best climate for
quality time**

Systeem C residentieel

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Woonhuisventilatoren met bekabelde en draadloze bediening					
	ComfoFan Silent 425 R Hygro - centrale luchtafvoerbox DN125/160 en ingebouwde vochtsensor voor centrale vraagsturing (geen reductiefactor!), incl. snoer met stekker en 5-adering snoer voor de standenschakelaar SA 1-3V, excl. bediening, B389xH389xD281, 425 m³/h - 150Pa	458306610	A	412,50	(*)
	ComfoFan Silent 425 R Hygro MOVE UP - Ventilatiedeel (unit zonder behuizing) - randaarde en 5-aderige voedingskabel	458017606	A	339,80	(*)
Bekabelde bedieningen					
	SA 1-3V - bekabelde 3-standenschakelaar (inbouw)	659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)	659000200	A	18,81	
Draadloze bedieningen					
	RFZ zender - draadloze 3 standenschakelaar met timerfunctie	655000755	A	130,28	(****)
	RF timer - draadloze bediening met 3 werktijden (voor opbouw)	655000780	A	123,57	(****)

OPGELET: CMF 14 is terug te vinden op pag. 54

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoSpot 50 (inclusief bediening)					
De Zehnder ComfoSpot 50 is een compacte ventilatie-unit voor decentrale balansventilatie van individuele ruimtes en/of kleine woon-units. Enthalpiewisselaar tot 82 % warmterecuperatie, tot 70 % vochtrecuperatie conform DIN EN 13141. Max. volume 55 m³/h - 4 ventilatorstanden. 2 x G4 filters. Buitenmuurdikte: van 355 tot 600 mm. Kerngatboring DN340 mm. IP 11. Te combineren met ronde of vierkante muur inbouwbuis.					
  	ComfoSpot 50 Basis - decentrale ventilatie-unit (55 m³/h) met EPP-behuizing, enthalpiewarmtewisselaar en ingebouwde bediening, kunststof buiten- en binnenmuurkap, excl. inbouwbuis	527007210	A	1.122,77	(**)
	ComfoSpot 50 RVS - decentrale ventilatie-unit (55 m³/h) met EPP-behuizing, enthalpiewarmtewisselaar en ingebouwde bediening, kunststof binnenmuurkap en RVS buitenmuurkap, excl. inbouwbuis	527007220	A	1.202,23	(**)
	Ronde muurinbouwbuis PVC , DN 315 x 600 mm lang, met 2 afdekdoppen	527005440	A	108,05	
	Vierkante muurinbouwbuis EPP , 360x360x600 mm lang, met 2 afdekdoppen	527005450	A	216,08	
Filters ComfoSpot 50					
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoSpot 50 - 2 st.	527005390	D	29,05	
	Filterset G4/F7 (ISO Coarse / ISO ePM1) - ComfoSpot 50 - 2 st.	527005400	D	31,72	
	Filters G4 (ISO Coarse) - ComfoSpot 50 - 10 st.	527005410	D	132,41	
	Filters G4/F7 (ISO Coarse / ISO ePM1) - ComfoSpot 50 - 10 st.	527005420	D	143,86	
NIEUW	Anti Pollen filterset ComfoSpot 50 Filters - G4/F7 (ISO Coarse ePM10) - 2 st.	400102092	D	26,70	
ComfoAir Compact (inclusief bediening)					
	De Zehnder ComfoAir Compact units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Units werken vraaggestuurd via ingebouwde vochtsensor (geen reductiefactor!) Met ingebouwde bediening. Inclusief condens-afvoerkit. NBN EN308 gecertificeerd (www.epbd.be)				
 	ComfoAir Compact WM - Compacte ventilatie-unit L/R - wandmodel - 320000952	CA155WM-EU	C	1.805,59	(**)
	ComfoAir Compact CM - Compacte ventilatie-unit L/R - plafondmodel - 320000951	CA155CM-EU	C	1.805,59	(**)
Bekabelde bedieningen					
 	SA 1-3V - bekabelde 3-standenschakelaar voor CMF, ComfoFan S 425 en HygroFan Basic (voor inbouw)	659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)	659000200	A	18,81	
Filters ComfoAir Compact					
	Filters ComfoAir Compact WM/CM - G3 - 2 st. - 320000953	CA155FIL	D	42,42	



Prijs excl. Recupeltaks (*) € 0,0413 (**) € 0,2067 (***) € 8,2645 (****) € 0,1240 (*****) € 0,0121

Systeem D residentieel tot 350 m³/h


Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoD 250 Basis					
	De Zehnder ComfoD 250 Basis-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Excl. bediening. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd.				
	ComfoD 250 L Basis , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471227010	A	2.488,32	(**)
	ComfoD 250 R Basis , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471227015	A	2.488,32	(**)
Bekabelde bedieningen					
	SA1-3V 3-standenschakelaar, zonder filtervuilmelding! (voor inbouw)	659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)	659000200	A	18,81	
	Flash SAI 1-3V 3-standenschakelaar met filtervuil-of storingsmelding (voor inbouw)	659000300	A	126,26	(****)
	Opbouwdoos SAI Flash 1-3V (ingeval opbouw - schroeven 70 mm te voorzien)	659000310	A	10,75	
ComfoD 250 Luxe					
	De Zehnder ComfoD 250 Luxe-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Excl. bediening. De ComfoSense bediening voor de Luxe units beschikt over diverse instelmogelijkheden. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd.				
	ComfoD 250 L Luxe , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471227210	A	2.594,60	(*)
	ComfoD 250 R Luxe , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471227215	A	2.594,60	(*)
Bekabelde bedieningen					
	ComfoSense 67 - bekabelde digitale bedieneenheid (voor inbouw)	655010210	A	282,08	(****)
	ComfoSense 67 - bekabelde digitale bedieneenheid (incl. opbouwdoos)	655010215	A	291,49	(****)
	Opbouwdoos ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67	659000270	A	10,75	
Bekabelde sensoren					
	Hygro-sensor - bekabelde vochtsensor (max. 2/unit)	659000330	A	483,55	(****)
	CO₂ sensor - 0-10V 67 (inbouw)	655000850	A	319,81	(****)
	CO₂ sensor - 0-10V 67 (incl. opbouwdoos)	655000855	A	329,22	(****)
	ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V - uitbreidingsmodule voor 12V sensoren op 0-10V ingang (met extra voeding 12 V voor sensoren)	708000080	A	282,90	(****)

Prijs excl. Recupeltaks (*) € 0,0413 (**) € 0,2067 (***) € 8,2645 (****) € 0,1240 (*****) € 0,0121

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Draadloze bedieningen					
	RF upgrade print + ontvanger	655000770	A	358,64	
	RFZ zender - draadloze 3 standenschakelaar met timerfunctie	655000755	A	130,28	(****)
Filters ComfoD 250					
 NIEUW	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoD 250 - 2 st. in totaal	400100014	D	43,90	
	Filterset G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoD 250 - 2 st. in totaal	400100013	D	47,47	
	Filters G4 (ISO Coarse) - ComfoD 250 - 10 st. in totaal	400100015	D	206,69	
	Filters F7 (ISO ePM1) - ComfoD 250 - 10 st. in totaal	400100018	D	236,80	
	Anti Pollen filterset ComfoD 250 - G4/F5 (ISO Coarse ePM10) - 2 st.	400102096	D	39,95	
Uitbreidingen ComfoD 250					
	Enthalpiewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie Enthalpiewisselaar ComfoD 250	400400017	A	1.602,46	
	Preheater kit Elektrische voorverwarmingsbatterij ComfoD 250	471220000	A	329,10	
ComfoD 300					
	De Zehnder ComfoD 300 Basis-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muurmontage of op sokkel. Excl. bediening. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) gecertificeerd. Excl. droogsifon.				
	ComfoD 300 L Basis met toevoerlucht links, excl. bediening, B625xH801/845xD572, 300 m³/h - 175 Pa	471237000	A	2.243,22	(**)
	ComfoD 300 R Basis met toevoerlucht rechts, excl. bediening, B625xH801/845xD572, 300 m³/h - 175 Pa	471237005	A	2.243,22	(**)
Bekabelde bedieningen					
	SA1-3V 3-standenschakelaar, zonder filtervuilmelding (voor inbouw)	659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (voor opbouw)	659000200	A	18,81	
	Flash SAI 1-3V driestandenschakelaar met filtervuil- of storingsmelding (voor inbouw)	659000300	A	126,26	(****)

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Draadloze bedieningen					
	RF upgrade print + ontvanger	655000770	A	358,64	
	RFZ zender - draadloze 3 standenschakelaar met timerfunctie	655000755	A	130,28	(****)
Toebehoren					
	Montagesokkel ComfoD 300-350 , H = 300 mm (ingeval vloeropstelling)	642300135	A	181,34	
	Droogsifon ComfoD 300-350 /ComfoAir Q/ComfoFond-L Q met aansluitdiameter DN32	400502024	A	72,52	
Filters ComfoD 300 (350-450-550) met extra dichting					
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 2 st. in totaal	400100085	D	54,87	
	Filterset G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 2 st. in totaal	400100084	D	58,53	
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 10 st. in totaal	400100082	D	248,75	
	Filterset F7 (ISO ePM1) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 10 st. in totaal	400100083	D	282,90	
	NIEUW Anti Pollen filterset ComfoD300/350 - G4/F5 (ISO Coarse ePM10) 2 st. in totaal	400102097	D	46,25	
Uitbreidingen ComfoD 300-350					
	Enthalpiewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie Enthalpiewisselaar ComfoD 300-350	400400013	A	1.178,00	
	Preheaterkit Elektrische voorverwarmingsbatterij ComfoD 300-350	471230000	A	216,26	


Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoAir Pro 300 - Projectunit voor kleine tot middelgrote appartementen (max. 300m³-200 Pa)					
 	De Zehnder ComfoAir Pro unit is uitgerust met een diamantvormige tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging en met zeer energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Automatische en constante debietregeling (constant flow). Met opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling, via display. Bediening is zowel via display als via externe bediening mogelijk. Beschikbaar in L- en R-versie. Standaard met G4-filters. Geschikt voor muurmontage of op sokkel. Excl. droogsifon. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) gecertificeerd. Afmetingen B725xH850xD570 - aansluitdiameters 160/190. (Unit is excl. externe bediening)				
	ComfoAir Pro 300 L met toevoerlucht links, excl. bediening en droogsifon, H870xB725xD560, 300 m³/h - 200 Pa	471508135	A	2.579,73	(**)
	ComfoAir Pro 300 R met toevoerlucht rechts, excl. bediening en droogsifon, H870xB725xD560, 300 m³/h - 200 Pa	471508140	A	2.579,73	(**)
Bekabelde bedieningen					
	SA1-3V 3-standenschakelaar, zonder filtervuilmelding (voor inbouw)	659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (voor opbouw)	659000200	A	18,81	
	Flash SAI 1-3V driestandenschakelaar met filtervuil- of storingsmelding (voor inbouw)	659000300	A	126,26	(****)
	Opbouwdoos SAI Flash 1-3V (voor opbouw - schroeven 70 mm te voorzien)	659000310	A	10,75	
Bekabelde sensoren					
	Hygro-sensor - bekabelde vochtsensor	659000330	A	483,55	(****)
	CO₂ sensor -0-10V 67 (inbouw)	655000850	A	319,81	(****)
	CO₂ sensor -0-10V 67 (incl. opbouwdoos)	655000855	A	329,22	(****)
	ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V - uitbreidingsmodule voor 12V sensoren op 0-10V ingang (met extra voeding 12 V voor sensoren)	708000080	A	282,90	(****)
Draadloze bedieningen					
	RF upgrade print ComfoAir Pro 300/ComfoFan 425 SR + ontvanger	655000762	A	96,70	
	RFZ draadloze 3 standenschakelaar + timer	655000755	A	130,28	(****)
Toebehoren					
	Droogsifon ComfoD 300/ComfoAir Q/Pro/ComfoFond-L Q met aansluitdiameter DN32	400502024	A	72,52	
	Montagesokkel ComfoAir Q/Pro (B720xD495xH288)	471502008	A	192,09	

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoAir Pro 300 - Projectunit voor kleine tot middelgrote appartementen (max. 300m³-200 Pa)					
	Filters ComfoAir Pro 300				
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q/Pro - 2 st.	400502012	D	42,92	
	Filterset G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoAir Q/Pro - 2 st.	400502013	D	46,82	
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q/Pro - 10 st.	400502014	D	191,44	
	Filterset F7 (ISO ePM1) - ComfoAir Q/Pro - 10 st.	400502015	D	228,02	
	NIEUW Anti Pollen filterset ComfoAir Q/PRO - G4/F5 (ISO Coarse ePM10) - 2 st.	400102099	D	39,95	
	NIEUW Actief kool filterset ComfoAir Q/PRO - G4/AK (ISO Coars/AK) - 2 st.	400100097	D	45,95	
Uitbreidingen ComfoAir Pro 300					
	Voorverwarmingsbatterij ComfoAir Pro 300 - 1200 Watt	400508001	A	230,26	

Besturingsopties ComfoAir Pro 300

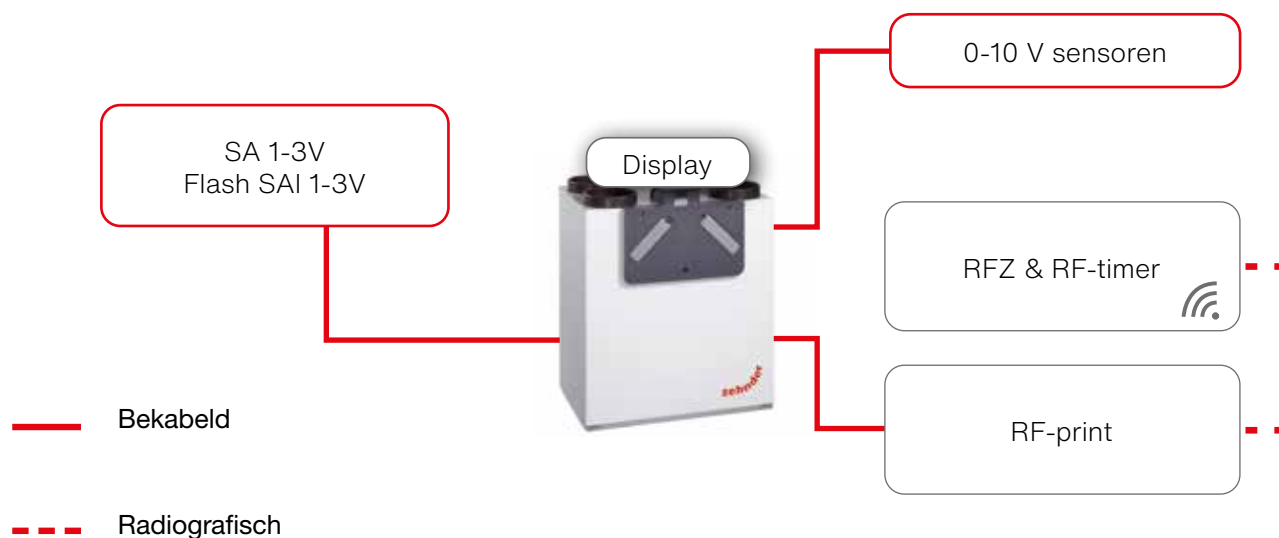

Systeem D residentieel tot 350 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoAir Flex 250 en 350 - Plafondunits op het allerhoogste niveau voor kleine tot middelgrote woningen/appartementen (max. 250 of 350m² - 200 Pa)					
	Zehnder ComfoAir Flex - Innovatieve plafondunit met grootse prestaties in een compact design. Met instelbare L/R-oriëntatie via software, diamantvormige hoogrendement tegenstroomwarmtewisselaar, 100 % modulerende bypass , ingebouwde vochtsensor, standaard vorstbeveiliging en zeer energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Automatische en constante debietregeling met innovatieve flow control-technologie (~ constant flow) voor uiterst stille en energiezuinige werking. Ingenieurs design met 4 zwenkbare EPP-bochten DN160/190 voor maximale flexibiliteit (16 verschillende aansluitvarianten) . Compacte afmetingen: L1068xB868xH299. Voorzien van ingebouwd afschot (hellingsgraad) voor gegarandeerde correcte condensafvoer. Met ingebouwde wifi-module voor indienststelling via app. Standaard bediening via app, desgewenst ook via externe schakelaar. Koppeling met GBS/BMS is mogelijk. Standaard met G4-filters (ISO Coarse), in optie F7/G4 (ePM1/ISO Coarse). Inclusief voedingskabel (1,1m) + stekker, boorsjabloon, rubberen condensafvoeradapter DN32. NBN EN 308 gecertificeerd (www.epbd.be).				
	ComfoAir Flex 250, L/R plafond-unit met ingebouwde wifi-module - bediening via app of externe bediening, excl. droogsifon, L1068x-B868xH299, 250 m³/h - 200 Pa	471234070	A	3.008,03	(*)
	ComfoAir Flex 350, L/R plafond-unit met ingebouwde wifi-module - bediening via app of externe bediening, excl. droogsifon, L1068x-B868xH299, 350 m³/h - 200 Pa	471234080	A	3.147,85	(*)
Bekabelde bedieningen					
	ComfoNet Switch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar voor CAQ/CAFlex - Auto/manueel (inbouw)	655010250	A	135,66	(****)
	ComfoNet Switch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar voor CAQ/CAFlex - Auto/manueel (incl. opbouwdoos)	655010255	A	145,07	(****)
	Opbouwdoos ComfoNet bedieningen/- sensoren	659000270	A	10,75	
	ComfoNet Connect Splitter - uitbreidingsmodule ComfoNet-aansluitingen	655010270	A	137,02	(****)
Bekabelde sensoren					
	ComfoNet Sensor CO₂ C67 - Inbouw	655000880	A	359,58	(****)
	ComfoNet Sensor CO₂ C67 - Opbouw (incl. opbouwdoos)	655000885	A	370,33	(****)
	Opbouwdoos ComfoNet bedieningen/- sensoren	659000270	A	10,75	
	ComfoNet Connect Splitter - uitbreidingsmodule voor ComfoNet-aansluitingen	655010270	A	137,02	(****)
Toebehoren					
	Droogsifon ComfoD 300/ComfoAir Q/Pro/CAFlex/ComfoFond-L Q - met aansluitdiameter DN32	400502024	A	72,52	
Filters ComfoAir Flex					
	Filters CA Flex 250/350 - G4/ISO coarse - 2 st.	400100122	D	45,09	
	Filters CA Flex 250/350 - G4/ISO coarse - 10 st.	400100125	D	201,96	
	Filters ComfoAir Flex 250/350 - G4/F7 - ISO Coarse ePM1 - 2 st.	400100121	D	48,34	
	Filters ComfoAir Flex 250/350 - F7 - ISO ePM1 - 10 st.	400100124	D	228,02	
	Anti Pollen filterset CA Flex 250/350 - G4/F5 - ISO Coarse - 2 st.	400102098	D	48,34	

Bedieningen en opties



On-Board WiFi-Module



Input: Boost
Badkamerschakelaar

Input: 0-10V⁽¹⁾

Input: Brandcontact

Output: Error

ComfoNet

Zehnder ComfoSwitch C



Zehnder CO₂ Sensor C



⁽¹⁾ Enkel voor GBS, geen sensorcontact

Systeem D residentieel tot 600 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoAir Q					
 	Zehnder ComfoAir Q - de nieuwe referentie in balansventilatie. Alle ComfoAir Q units (3 versies met max. capaciteit 400-500-600 m³/h) zijn uitgerust met een innovatieve diamantvormige tegenstroomwarmtewisselaar en een modulerende automatische bypass. Standaard met G4-filters (ISO Coarse), in optie F7/G4 (ePM1/ISO Coarse). Geschikt voor wandmontage of op sokkel. Automatische balans luchtstromen met innovatieve flow control-technologie (~ constant flow). Volautomatische werking mogelijk via standaard ingebouwde vraagsturing voor comfortregeling luchtvochtigheid. Opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling. Inregeling en aansturing mogelijk via het display op de unit. NBN EN308 (www.epbd.be) en PHI gecertificeerd. Afmetingen B725xH850xD570 - uniforme aansluitdiameters 180/200.				
ComfoAir Q Quality units - 3 modellen. Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, standaard vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening via display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon DN32. Kan uitgebreid worden met externe ComfoNet sensoren.					
	ComfoAir Q350 Quality - universele balansventilatie-unit L/R - max. 400m³/h bij 190Pa	471502002	A	3.163,36	(*)
	ComfoAir Q450 Quality - universele balansventilatie-unit L/R - max. 500m³/h bij 200Pa	471502004	A	3.829,60	(*)
	ComfoAir Q600 Quality - universele balansventilatie-unit L/R - max. 600m³/h bij 200Pa	471502006	A	4.339,17	(*)
ComfoAir Q Premium units - 3 modellen. Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, met ingebouwde modulerende voorverwarmingsbatterij en bediening via display. Incl. condensafvoer connectorset en droogsifon DN32. Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoClima (voor ontvochtiging en topkoeling), ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of drierwegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij.					
	ComfoAir Q350 Premium - universele balansventilatie-unit L/R met elektrische voorverwarmingsbatterij - max. 400m³/h bij 190Pa	471502001	A	3.440,23	(*)
	ComfoAir Q450 Premium - universele balansventilatie-unit L/R met elektrische voorverwarmingsbatterij - max. 500m³/h bij 200Pa	471502003	A	4.177,16	(*)
	ComfoAir Q600 Premium - universele balansventilatie-unit L/R met elektrische voorverwarmingsbatterij - max. 600m³/h bij 200Pa	471502005	A	4.708,93	(*)
ComfoAir Q ERV-units - 3 modellen. Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde enthalpiewisselaar met dPoint polymereembraan voor warmte- en vochtrecuperatie, bediening via display. Incl. 2 blindstoppen. Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoClima (voor ontvochtiging en topkoeling, ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of drierwegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij.					
	ComfoAir Q350 ERV - universele balansventilatie-unit L/R met enthalpiewisselaar - max. 400m³/h bij 190Pa	471502122	A	4.067,72	(*)
	ComfoAir Q450 ERV - universele balansventilatie-unit L/R met enthalpiewisselaar - max. 500m³/h bij 200Pa	471502123	A	4.749,43	(*)
	ComfoAir Q600 ERV - universele balansventilatie-unit L/R met enthalpiewisselaar - max. 600m³/h bij 200Pa	471502124	A	5.262,92	(*)

Besturingsopties ComfoAir Q Quality & Premium/ERV



Bekabeld



Radiografisch



Internet

De besturingsopties voor de ComfoAir Q Quality zijn verschillend aan deze van de ComfoAir Q Premium en ERV. Hieronder een overzicht.

Diverse besturingsopties	ComfoAir Q Quality	ComfoAir Q Premium/ERV	Verbinding
Option Box	-	✓	
Vochtsensor	-	✓	
CO ₂ -sensor 0-10 V	-	✓	
CO ₂ -sensor ComfoNet	✓	✓	
RFZ & RF Timer	✓	-	
ComfoNet Sense C67	-	✓	
ComfoNet Switch C67	✓	✓	
Display	✓	✓	
KNX Gateway	-	✓	
LAN Gateway	✓	✓	
Mobiel: ComfoControl App	✓	✓	

Besturingsopties ComfoAir Q Quality & Premium/ERV

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Bekabelde bedieningen					
	ComfoNet Switch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar voor CAQ - Auto/manueel (voor inbouw)	655010250	A	135,66	(****)
	ComfoNet Switch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar voor CAQ - Auto/manueel (incl. opbouwdoos)	655010255	A	145,07	(****)
	Opbouwdoos ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67	659000270	A	10,75	
	ComfoNet Sense C67 - bekabelde digitale bedieneenheid voor CAQ Premium/ERV (voor inbouw)	655010230	A	282,08	(****)
	ComfoNet Sense C67 - bekabelde digitale bedieneenheid voor CAQ Premium/ERV (incl. opbouwdoos)	655010235	A	291,49	(****)
	ComfoNet Connect Splitter - uitbreidingsmodule ComfoNet-aansluitingen: vb. ComfoSwitch C67, ComfoSense C67, ComfoNet CO ₂ -sensoren	655010270	A	124,56	(****)
Bekabelde sensoren					
	Hygro-sensor - bekabelde vochtsensor 0-10V (max. 4/Option-Box) (mits option box)	659000330	A	483,55	(****)
	CO₂ sensor - 0-10V 67 (inbouw) (mits option box)	655000850	A	319,81	(****)
	CO₂ sensor - 0-10V 67 (incl. opbouwdoos) (mits option box)	655000855	A	329,22	(****)
	Opvolger Option-Box zal binnenkort bekend gemaakt worden via assortimentswijzigingsbrief	-	-	-	-
	ComfoConnect Splitter 5 x 10V - uitbreidingsmodule voor 12V sensoren op 0-10V ingang (met extra voeding 12 V voor sensoren)	708000080	A	282,90	(****)
NIEUW 	ComfoNet Sensor C02 C67 (inbouw)	655000880	A	359,58	(****)
	ComfoNet Sensor C02 C67 (incl. opbouwdoos)	655000885	A	370,33	(****)
	Opbouwdoos ComfoNet bedieningen/- sensoren	659000270	A	10,75	
	ComfoNet Connect Splitter - uitbreidingsmodule voor ComfoNetaansluitingen	655010270	A	137,02	(****)
Draadloze bedieningen					
	RF-print ComfoAir Q - voor uitbreiding met RF-functie op ComfoAir Q Premium/ERV	400502016	A	291,49	
	RF timer - draadloze bedieneenheid met 3 werktijden	655000780	A	123,57	(****)
	RFZ - draadloze 3-standenschakelaar + timer	655000755	A	130,28	(****)
Gateways (voor bediening ComfoAir Q via Iphone, tablet of externe domotica)					
	ComfoNet Connect LAN C - LAN-verbinding met ComfoConnect App	655011100	B	309,16	(****)
	ComfoNet Connect LAN Kit C - Installateurskit LAN-verbinding met lokale WIFI-router	655011110	B	644,74	(****)
	ComfoNet Connect KNX C - voor integratie ComfoAir Q Premium/ERV in KNX-netwerk	655011120	B	382,82	(****)

Systeem D residentieel tot 600 m³/h

Filters ComfoAir Q 350/450/600					
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q - 2 st.	400502012	D	42,92	
	Filterset G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoAir Q - 2 st.	400502013	D	46,82	
	Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q - 10 st.	400502014	D	191,44	
	Filterset F7 (ISO ePM1) - ComfoAir Q - 10 st.	400502015	D	228,02	
	Anti Pollen filterset ComfoAir Q/Pro - G4/F5 (ISO Coarse ePM10) - 2 st.	400102099	D	39,95	
	Actief kool filterset ComfoAir Q/Pro - G4/AK (ISO Coarse/AK) - 2 st.	400100097	D	45,95	
Toebehoren					
	Montagesokkel ComfoAir Q (B720xD495xH288)	471502008	A	192,09	

Systeem D residentieel tot 600 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Interne uitbreidingen ComfoAir Q					
	Enthalpiewisselaar ComfoAir Q Quality/Premium - voor warmte- en vochtrecuperatie	400502010	A	1.245,16	
	Preheater (600 tot 2300 Watt) Modulerende voorverwarmingsbatterij voor uitbreiding op ComfoAir Q Quality/ERV	400502007	A	318,34	
Externe uitbreidingen ComfoAir Q Premium/ERV					
	Aardwarmtewisselaar Kit - voor passieve voorkoeling of voorverwarming. De ComfoFond-L Q kan gecombineerd worden met de ComfoAir Q Premium/ERV 350-450 of 600. Muurmontage of op sokkel. Het passieve voorkoel- en voorverwarmingsvermogen varieert in functie van de gekozen unit. De oriëntatie ComfoFond-L Q = oriëntatie ComfoAir Q Premium/ERV. OPGELET: ComfoAir Q is nog apart te bestellen - zie pag. 20				
	ComfoFond-L Q ST L(inks) - rechts te monteren van de unit	471310084	A	3.326,07	(***)
	ComfoFond-L Q ST R(echts) - links te monteren van de unit	471310085	A	3.326,07	(***)
	Montagesokkel ComfoFond-L Q (B481xD495xH315)	471310087	A	239,10	
	Droogsifon ComfoFond-L Q/ComfoD/ComfoAir Q met aansluitdiameter DN32	400502024	A	72,52	
	Opvolger Option-Box zal binnenkort bekend gemaakt worden via assortimentswijzigingsbrief	-	-	-	-
	Filter G4 (ISO Coarse) - ComfoFond-L Q - 1 st.	400100066	A	26,55	
	ComfoClima 36 - voor actieve voorkoeling, ontvochtiging en verwarming (versie 2024). Te combineren met ComfoAir Q600 Premium/ERV en met ComfoTherm luchtverdeelsysteem voor een optimaal rendement. Montage op sokkel verplicht!				
	ComfoClima 36 - Universele comfortunit (L/R) voor actieve voorkoeling, ontvochtiging en verwarming (versie 2024 - adapterset en aansluitbochten apart te bestellen)	471429207	A	6.200,00	(***)
	Adapterset - ComfoClima 36 - (versie 2024)	990328768	A	198,61	
	ComfoPipe Compact 200 - Bocht 45° - DN230/200	990328697	A	29,98	
	ComfoPipe Compact 200 - Flexelement met moffen - L1000 mm - D265_D254/230 mm.	990328766	A	119,00	
	Montagesokkel - ComfoAir Q/Pro	471502008	A	192,09	
Naverwarmer kit					
	Elektrische naverwarmingsbatterij voor ComfoAir Q Premium/ERV - 2.4kW, DN200 monofasig	320001000	A	818,43	
	Kanaaltemperatuurvoeler	677200330	A	107,46	
	Opvolger Option-Box zal binnenkort bekend gemaakt worden via assortimentswijzigingsbrief	-	-	-	-

Prijs excl. Recupeltaks (*) € 0,0413 (**) € 0,2067 (***) € 8,2645 (****) € 0,1240 (*****) € 0,0121

Systeem D Collectief

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoVar Aero pakket					
 	Zehnder ComfoVar Aero is een ultra-compact luchtvolume-regelsysteem voor gestapelde bouw met een centrale luchtbehandelingskast. Tot max. 360 m³/h per appartement, schaalbaar tot 100 woonunits. Met unieke aërodynamische druppelvorm voor zeer nauwkeurige en uiterst stille ventilatie. Ingebouwde webserver voor draadloze in bedrijfstelling. Diverse opstellingen mogelijk. Basis en Connect RF uitvoering, voor stand-alone of centrale sturing (met standenschakelaar of vraaggestuurde ventilatie).				
	ComfoVar Aero pakketten				
	ComfoVar Aero - Basis pakket (2 regelmodules + bediening)	460005008	E	1.545,00	(****)
	ComfoVar Aero - Connect RF pakket (2 regelmodules + bediening)	460005002	E	1.764,00	(****)
Bekabelde bedieningen					
	ComfoNet Switch C67 - 5-standenschakelaar - inbouw	655010250	A	145,07	(****)
	ComfoNet Switch C67 - 5-standenschakelaar - opbouw (incl. opbouwdoos)	655010255	A	135,66	(****)
Bekabelde sensoren					
	CO₂ Sensor 0-10 V 67 inbouw	655000850	A	319,81	(****)
	CO₂ Sensor 0-10 V 67 (incl. opbouwdoos)	655000855	A	329,22	(****)
Draadloze bedieningen					
	RFZ - Draadloze driendenschaakelaar met boostknop	655000755	A	130,28	(****)
	RF-Timer - Draadloze bediening met 3 werktijden	655000835	A	123,57	(****)
Draadloze sensoren					
	CO₂-sensor RF - inbouw	655000835	A	319,81	(****)
	CO₂-sensor RF - opbouw (incl. opbouwdoos)	655000840	A	329,22	(****)

Prijs excl. Recupeltaks (*) € 0,0413 (**) € 0,2067 (***) € 8,2645 (****) € 0,1240 (*****) € 0,0121

Systeem D Collectief

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
	Toebehoren ComfoVar Aero				
	ComfoVar Aero - Regelmodule (1 st.)	460004001	E	515,00	
	ComfoVar Aero - Basis bediening	460004002	E	515,00	(****)
	ComfoVar Aero - Connect RF bediening	460004005	E	735,00	(****)
	SFD 160 - geluiddempende slang - 1000mm	304100160	A	64,08	



**Always the
best climate
for comfort**

Zehnder luchtverdeelstysteem


Zehnder luchtverdeelstelsysteem

Geïsoleerde hoofdkanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten


Isolerende kanalsystemen:

Zehnder biedt meerdere isolerende kanalsystemen aan, elk met hun specifieke kenmerken en toepassingen.

Deze isolerende kanalsystemen worden ingezet voor de kanalen voor buiten- en afvoerlucht en voor toevoer- en retourlucht. Door het gebruik van isolerende kanalen en componenten voorkomt men condensatie en zorgt men voor een luchtdichte en ononderbroken koudebrugvrije verbinding met de unit.



Zehnder ComfoPipe Compact



Zehnder ComfoPipe Plus




Flexalen HRV

Zehnder Luchtverdeelkasten : ComfoWell en ComfoCube

Zehnder ComfoWell: compacte en modulaire luchtverdeelkasten voor centrale luchtverdeling. Met ingebouwde geluidsdemper en toezichtsluik(en) voor 5 modellen voor 200-300-400-500-600 m³/h. Uitbreiding met filterbox is mogelijk.

Zehnder ComfoWell Therm: compacte en modulaire luchtverdeelkast met isolerende binnenbekleding voor centrale of decentrale luchtverdeling. Aanbevolen in combinatie met ComfoClima of ComfoFond-L Q.

Zehnder ComfoCube: compacte luchtverdeelkasten voor decentrale luchtverdeling per verdieping.



Zehnder ComfoWell 220 - 625



Zehnder ComfoWell Therm 420




Zehnder ComfoCube

Zehnder luchtkanalen voor de luchtverdeling in de woning

Zehnder ComfoTube 90 en 75 en ComfoTube Flat 51: Semi-rigide ronde of plat-ovale kunststofkanalen, DN90 en DN75 of 51 mm hoog, 100 % HDPE. Gladde antistatische Clinside binnenwand en geribde buitenwand.

Zehnder ComfoTube Therm: Voorgeïsoleerde ComfoTube 90 en Flat 51 kanalen met uitstekende thermische eigenschappen. Aanbevolen in combinatie met ComfoClima en ComfoFond L Q.

Zehnder CK300: Collectief dubbel luchtkanaal (max. 300 m³/h) in HDPE voor decentrale luchtverdeling per verdieping.



Zehnder ComfoFit verbindingscomponenten

Zehnder ComfoFit en ComfoFit Therm verbindingscomponenten garanderen een luchtdichte, compacte en spanningsvrije opbouw van het leidingsysteem. De componenten zijn op elkaar afgestemd en onderling combineerbaar.



Zehnder ComfoFit verbindingscomponenten



Zehnder ComfoFit Therm verbindingscomponenten

Zehnder ComfoCase plenums

Zehnder ComfoCase plenums zorgen voor de verbinding tussen de individuele kanalen (rond/plat) en het ventiel of de designroosters



ComfoCase TVA



ComfoCase CLRF



ComfoCase CLD



ComfoCase CLF

Zehnder ComfoValve ventielen en ComfoGrid designroosters



ComfoValve Luna ventielen




ComfoGrid TVA / CLRF



ComfoGrid CLD / CLF


Basiscomponenten luchtverdeelstelsysteem met centrale luchtverdeling (ComfoWell) voor instort, in verlaagd plafond of in de chape

Woning 350 - 600 m³/h

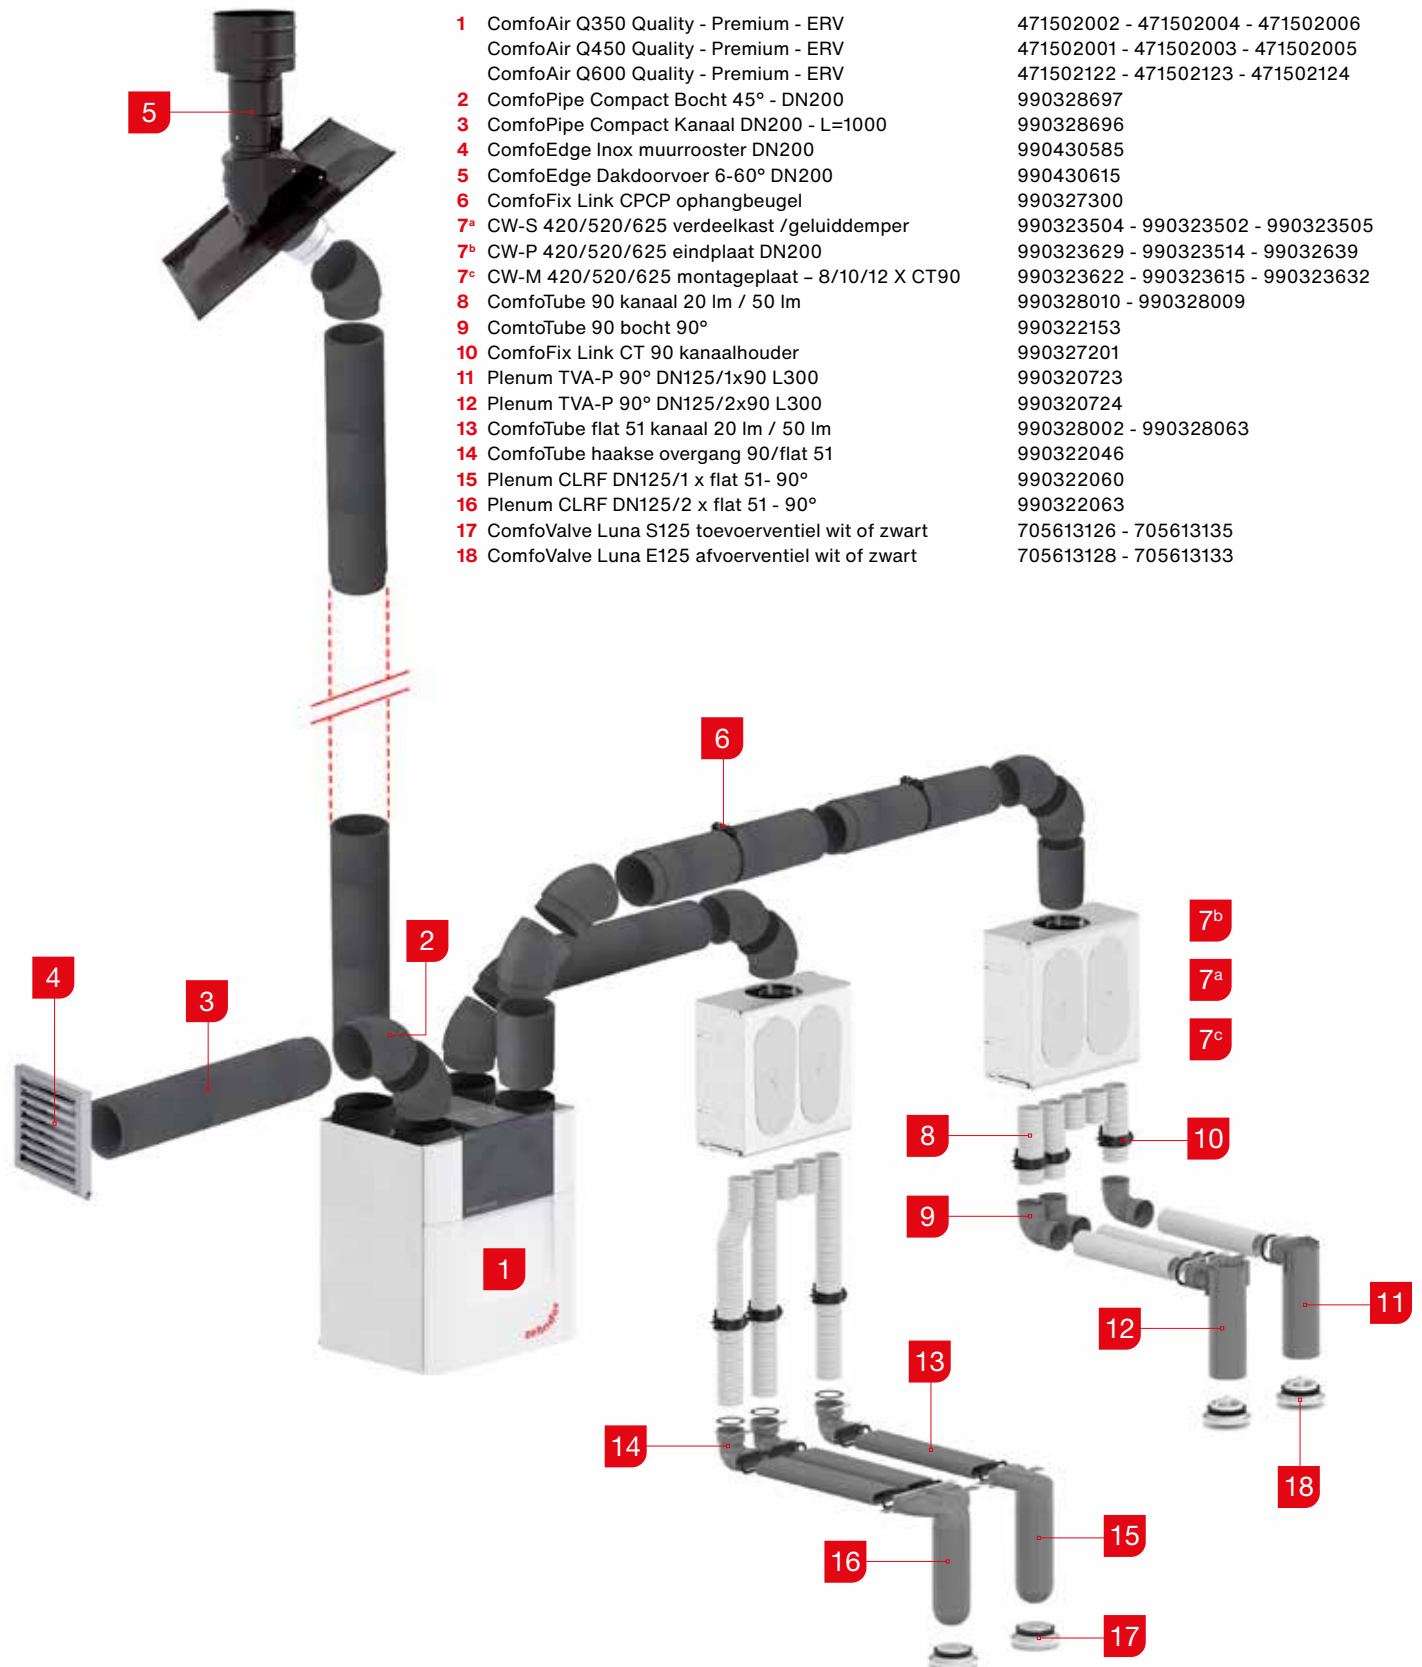

Basiscomponenten luchtverdeelsysteem met decentrale luchtverdeling (type ComfoCube) voor in verlaagd plafond of in chape

Woning 350 – 600 m³/h

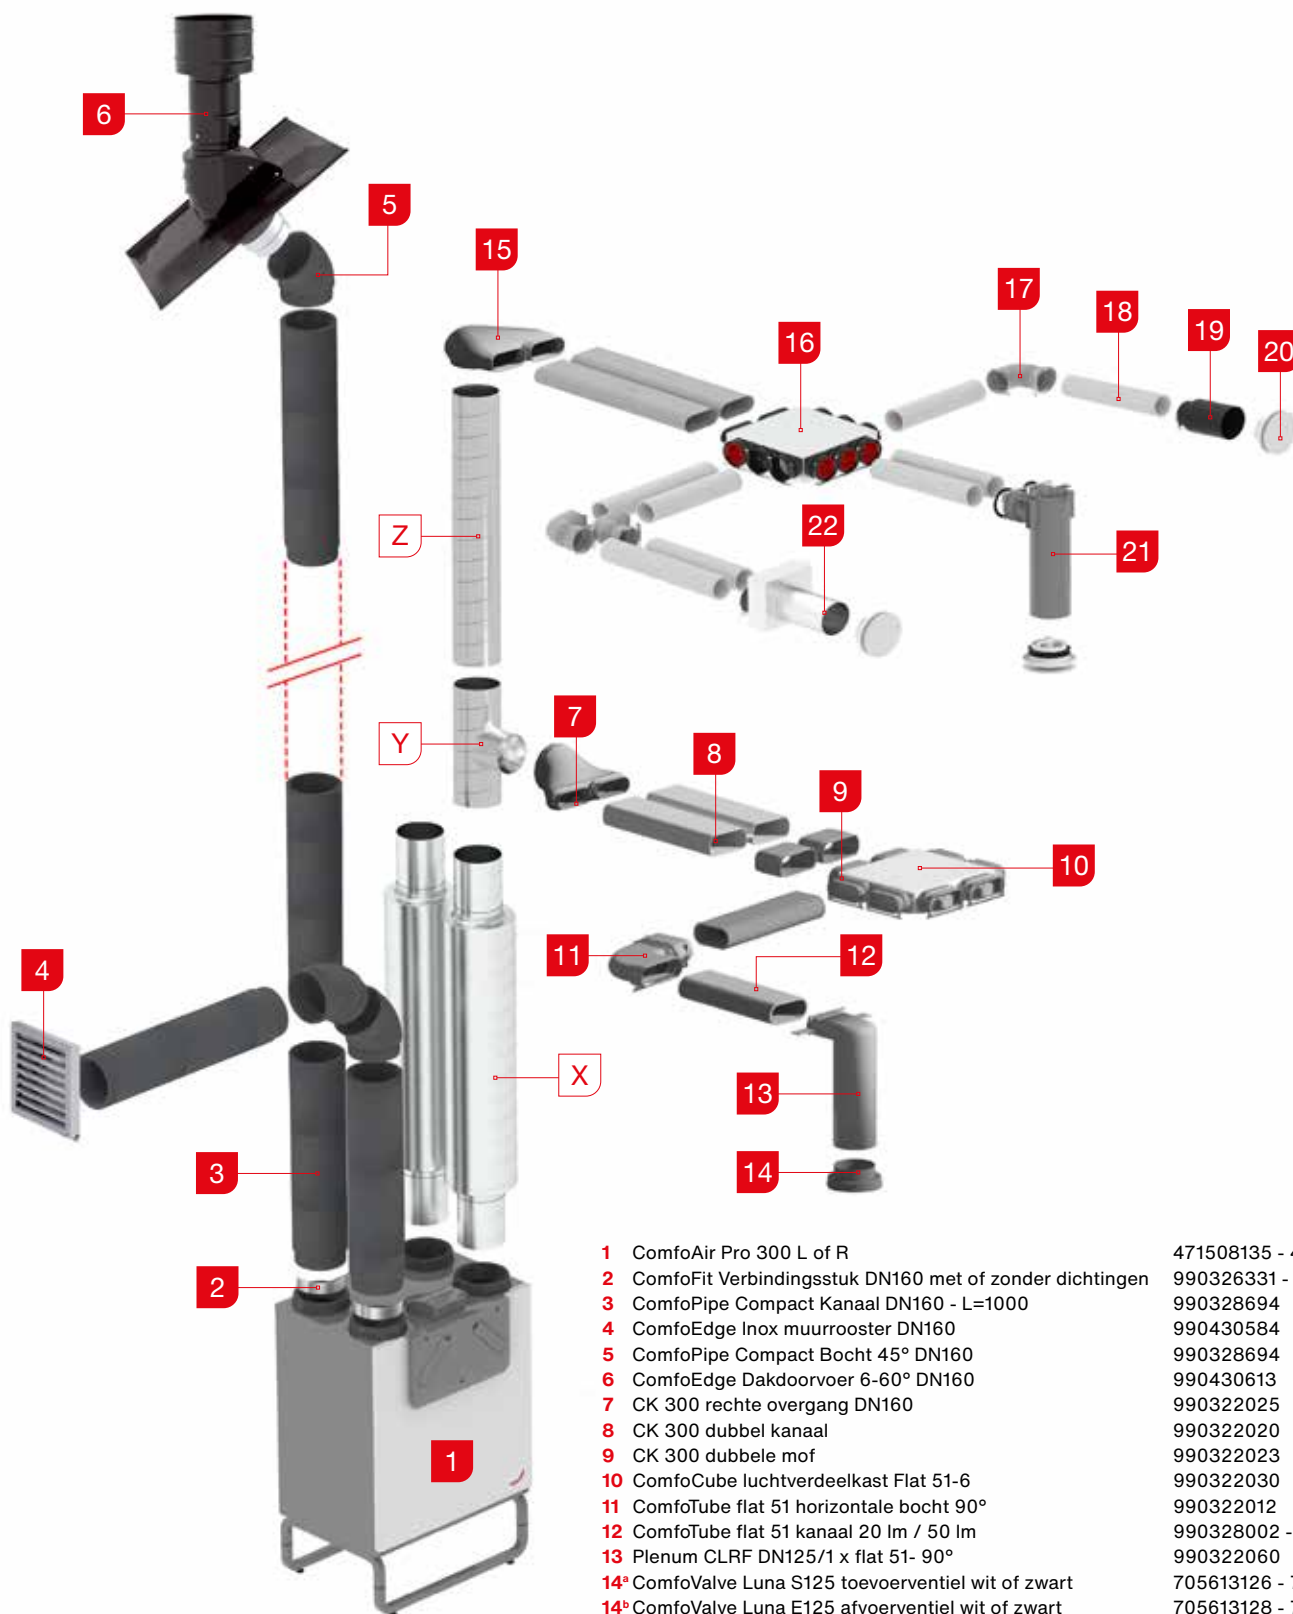


- X SFD geluiddempende slag DN160-1000 - 304100160 of
- X Galva stijve geluiddemper DN160
- Y Galva T-stuk DN160
- Z Galva kanaal DN160

Galva-componenten (niet door Zehnder aangeboden)

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 ComfoAir Pro 300 L of R | 471508135 - 471508140 |
| 2 ComfoFit Verbindingsstuk DN160 met of zonder dichtingen | 990326331 - 990326334 |
| 3 ComfoPipe Compact Kanaal DN160 - L=1000 | 990328694 |
| 4 ComfoEdge Inox muurrooster DN160 | 990430584 |
| 5 ComfoPipe Compact Bocht 45° DN160 | 990328694 |
| 6 ComfoEdge Dakdoorvoer 6-60° DN160 | 990430613 |
| 7 CK 300 rechte overgang DN160 | 990322025 |
| 8 CK 300 dubbel kanaal | 990322020 |
| 9 CK 300 dubbele mof | 990322023 |
| 10 ComfoCube luchtverdeelkast Flat 51-6 | 990322030 |
| 11 ComfoTube flat 51 horizontale bocht 90° | 990322012 |
| 12 ComfoTube flat 51 kanaal 20 lm / 50 lm | 990328002 - 990328063 |
| 13 Plenum CLRf DN125/1 x flat 51- 90° | 990322060 |
| 14 ^a ComfoValve Luna S125 toevoerventiel wit of zwart | 705613126 - 705613135 |
| 14 ^b ComfoValve Luna E125 afvoerventiel wit of zwart | 705613128 - 705613133 |
| 15 CK 300 haakse overgang DN160-90° | 990322049 |
| 16 ComfoCube CT 350 - Verdeelkast CK300 - 9xDN90/P | 990323074 |
| 17 ComfoTube 90 bocht 90° | 990322153 |
| 18 ComfoTube 90 kanaal L20m/50m | 990328010 - 990328009 |
| 19 Plenum TVA-P recht DN125/DN90 | 990326136 |
| 20 ComfoValve Luna S125 toevoerventiel wit of zwart | 705613126 - 705613135 |
| 21 Plenum TVA-P 90° DN125/1xDN90 | 990320723 |
| 22 Plenum TVA metaal DN 125/2xDN90 | 990320713 |

Basiscomponenten met voorgeïsoleerd luchtverdeelsysteem Zehnder ComfoTherm

Systeemtekening ComfoClima met ComfoAir Q Premium in combinatie met het ComfoTherm luchtverdeelsysteem (pulsiezijde)

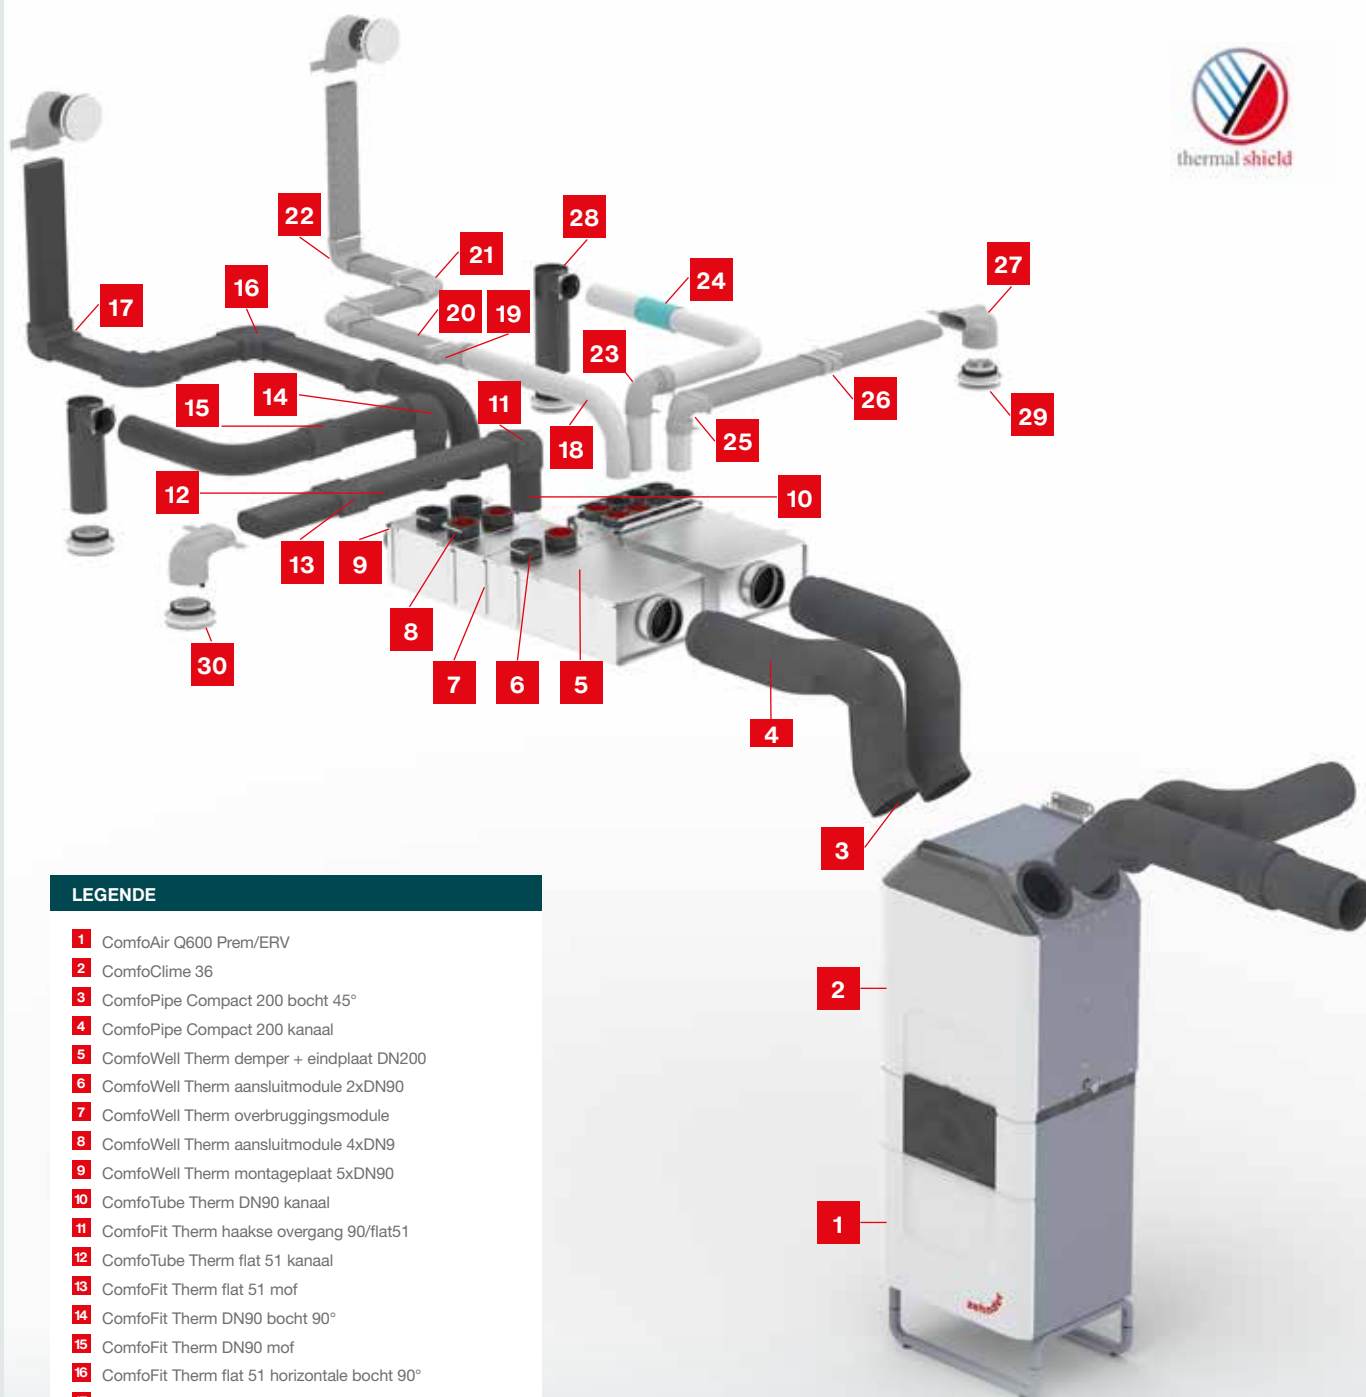

LEGENDE

- 1 ComfoAir Q600 Prem/ERV
- 2 ComfoClima 36
- 3 ComfoPipe Compact 200 bocht 45°
- 4 ComfoPipe Compact 200 kanaal
- 5 ComfoWell Therm demper + eindplaat DN200
- 6 ComfoWell Therm aansluitmodule 2xDN90
- 7 ComfoWell Therm overbruggingsmodule
- 8 ComfoWell Therm aansluitmodule 4xDN9
- 9 ComfoWell Therm montageplaat 5xDN90
- 10 ComfoTube Therm DN90 kanaal
- 11 ComfoFit Therm haakse overgang 90/flat51
- 12 ComfoTube Therm flat 51 kanaal
- 13 ComfoFit Therm flat 51 mof
- 14 ComfoFit Therm DN90 bocht 90°
- 15 ComfoFit Therm DN90 mof
- 16 ComfoFit Therm flat 51 horizontale bocht 90°
- 17 ComfoFit Therm flat 51 verticale bocht 90°
- 18 ComfoTube 90 kanaal
- 19 ComfoTube 90 rechte overgang 90/flat 51
- 20 ComfoTube flat 51 kanaal
- 21 ComfoTube flat 51 horizontale bocht 90°
- 22 ComfoTube flat 51 verticale bocht 90°
- 23 ComfoTube 90 bocht 90°
- 24 ComfoTube 90 mof
- 25 ComfoTube 90 haakse overgang 90/flat 51
- 26 ComfoTube flat 51 mof
- 27 Plenum CLRF 90° DN125/1xflat51
- 28 Plenum TVA-P 90° DN125/1xDN90
- 29 ComfoValve Luna E125 extractie
- 30 ComfoValve Luna S125 pulsie

Nieuw: Zehnder ComfoTherm voorgeïsoleerd luchtverdeelstelsysteem



NIEUW: Zehnder ComfoTherm - volledig voorgeïsoleerd luchtverdeelstelsysteem, samengesteld uit Zehnder ComfoTube Therm ventilatiekanalen, Zehnder ComfoFit Therm verbindingselementen en Zehnder ComfoWell Therm aansluitsysteem. Met optimale thermische en akoestische isolatie-eigenschappen voor een uiterst stil transport van voorgeconditioneerde lucht (voorverwarmd / voorgekoeld) naar de leefruimtes, zodat het gewenste comfortklimaat snel en energiezuinig wordt gecreëerd. Voorkomt warmte- en koudeverlies en condensvorming in luchtkanalen en is aanbevolen in toepassing met ComfoCool Q en/of ComfoFond-L Q.

Zehnder ComfoTube Therm: voorgeïsoleerd rond en plat ovaal kanaal

Met speciale PE isolerende mantel van 9mm dik celrubber. Montage-klaar geleverd, met nauw aansluitende, niet verlijmd en elastische isolatiemantel voor een maximale flexibiliteit en naadloze, koudebrugvrije aansluiting met de ComfoFit Therm verbindingselementen



Zehnder ComfoFit Therm verbindingselementen

Vervaardigd uit 20mm dik geëxpandeerd polypropyleen (EPP) met hoge thermische isolatie-eigenschappen. De steekverbindingen van de ComfoFit Therm verbindingselementen garanderen een snelle, eenvoudige en luchtdichte installatie.



Geïsoleerde mof CT90



Geïsoleerde mof flat 51



Geïsoleerd Y-stuk flat 51




Geïsoleerde bochten CT90 en flat 51





Geïsoleerde overgangen CT90 naar flat 51

Zehnder ComfoWell Therm voorgeïsoleerd aansluitsysteem

Modulair, voorgeïsoleerd aansluitsysteem uit verzinkt plaatstaal met geluiddempende en thermische binnenbekleding. De verschillende aansluitmodules en brugmodule bieden een oplossing voor diverse inbouwsituaties. De interne isolatie voorkomt warmteverlies en garandeert een extreem stille werking van het ventilatiesysteem.

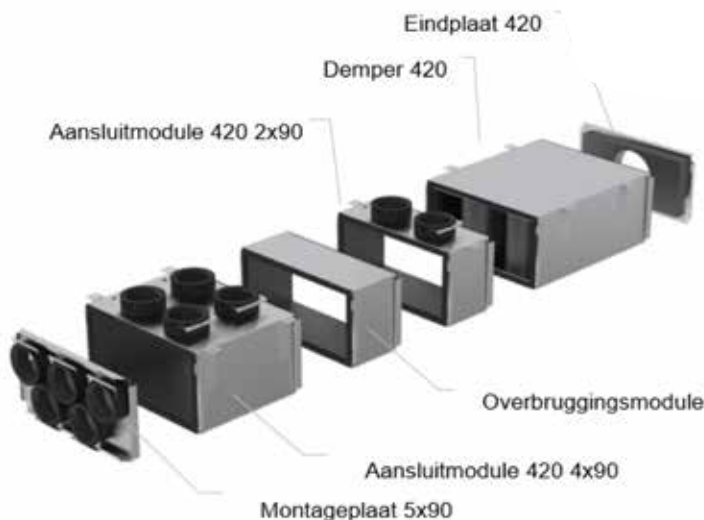


Overzicht aansluitcomponenten voor ventilatie-units


Zehnder Units	ComfoFan Silent/CMF(e)	ComfoAir Compact WM	ComfoAir Compact CM	ComfoD 250	ComfoD 300/350
DN Lucht- aansluitingen	DN 125/160	DN 125/124	DN 125/124	DN 160-150/125	DN 190/160
Kanalen					
 ComfoPipe Compact 125 990328690 - blz. 36		Rechtstreeks op unit			
ComfoPipe Compact 160 990328693 - blz. 36				Rechtstreeks op unit	CPCP 160 Flexelement 990328765 - blz. 36 ComfoPipe Compact 160 aansluitmof 990328695 - blz. 36
ComfoPipe Compact 200 990328696 - blz. 36					
 Flexalen DN 160/125 320000647 - blz. 36		Flexalen aansluitmof DN160/125 excentrisch 320000651 - blz. 36			
Flexalen DN 200/170 320000403 - blz. 36				Flexalen aansluitmof DN200/150 320000407 - blz. 36	Flexalen aansluitmof DN200/180 320000406 - blz. 36
Flexalen DN 250/200 320000975 - blz. 36					
 ComfoPipe Plus 200 DN286/200 - 990328720 blz. 36					
 SFD 125 - 304100125 blz. 37	Rechtstreeks op unit (op DN125 aansluitingen + klemband)				
SFD 160 - 304100160 blz. 37	Rechtstreeks op unit (op DN160 aansluiting + klemband)			Rechtstreeks op unit (+ klemband)	Verbindingsstuk DN160 990326334 - blz. 37 Verbindingsstuk DN160 met dichtingen 990326331 - blz. 37
SFD 180 - 304100180 blz. 37					Reductie met dichtingen DN180/160 990326337 - blz. 37
SFD 200 - 304100200 blz. 37					

ComfoAir Pro 300	ComfoAir Flex 250-350	ComfoAir Q350	ComfoAir Q450/600	ComfoClima 36	ComfoVar Aero
DN 190/160	DN 190/160	DN 200/180	DN 200/180	DN215	DN160
					
CPCP 160 Flexelement 990328765 - blz. 36					Rechtstreeks op unit
ComfoPipe Compact 160 aansluitmof 990328695 - blz. 36					
		Rechtstreeks op unit		CPCP 200 Bocht 45° 990328697 - blz. 36	
		CPCP 200 Flexelement 990328766 - blz. 36			
Flexalen aansluitmof DN200/180 320000406 - blz. 36					
		Flexalen aansluitmof DN250/200 320000978 - blz. 36			
		CPP 200 Adapter CAQ350-600 990328723 - blz. 36			
Verbindingsstuk DN160 990326334 - blz. 37					Rechtstreeks op unit (+ klemband)
Verbindingsstuk DN160 met dichtingen 990326331 - blz. 37					
Reductie met dichtingen DN180/160 990326337 - blz. 37		Verbindingsstuk DN180 990326335 - blz. 37			
		Verbindingsstuk DN180 met dichtingen 990326332 - blz. 37			
		Rechtstreeks op de unit (+ klemband)			

Luchtverdeelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Geïsoleerde kanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten					
	ComfoPipe Compact - Thermisch isolerende kanalsysteem met steekverbinding in EPP - DN125 - 160 en 200mm. Lambda-waarde = 0,037 W/mK bij 40°C. Brandklasse B2				
	ComfoPipe Compact 125 - Kanaal L=1000 - DN155/125 ComfoPipe Compact 160 - Kanaal L=1000 - DN190/160 ComfoPipe Compact 200 - Kanaal L=1000 - DN230/200	990328690 990328693 990328696	A		29,90 32,30 43,20
	ComfoPipe Compact 125 - Bocht 45° - DN155/125 ComfoPipe Compact 160 - Bocht 45° - DN190/160 ComfoPipe Compact 200 - Bocht 45° - DN230/200	990328691 990328694 990328697	A		13,16 15,79 23,92
	ComfoPipe Compact 125 - Aansluitmof - DN179/155 - M ComfoPipe Compact 160 - Aansluitmof - DN214/190 - M ComfoPipe Compact 200 - Aansluitmof - DN254/230 - M	990328692 990328695 990328698	A		14,35 14,35 16,75
	ComfoPipe Compact 125 - Verbindingsmof - DN185/155 ComfoPipe Compact 160 - Verbindingsmof - DN214/190 ComfoPipe Compact 200 - Verbindingsmof - DN260/230	990328760 990328761 990328762	A		14,35 14,35 16,75
	ComfoPipe Compact 160 - Geïsoleerd T-stuk met dichtingen - DN160-160 ComfoPipe Compact 200 - Geïsoleerd T-stuk met dichtingen - DN200-160	990326320 990326321	A		95,00 110,00
	ComfoPipe Compact 160 - Flexelement met moffen - L1000 - D240/214//190 ComfoPipe Compact 200 - Flexelement met moffen - L1000 - D265/254//230	990328765 990328766	A		99,00 119,00
	ComfoFix Link CPCP - Universele ophangbeugel DN25-DN286 - 4 st. ComfoPipe Compact 200 - Verbinding ComfoFond-L Q/CA Q	990327300 990326341	A		25,87 32,10
	ComfoPipe Plus - PP passiefconforme thermisch isolerende kanalsysteem met steekverbinding - DN200mm. Lambda-waarde = 0,035 W/mK bij 40°C. U-waarde = 0,68W/m²K. Brandklasse B2				
	ComfoPipe Plus 200 - Kanaal L=1000 - D=286/200 mm	990328720	A		79,83
	ComfoPipe Plus 200 - Bocht 45° - D=286/200 mm	990328721	A		26,61
	ComfoPipe Plus 200 - Mof - D=286/200 mm	990328722	A		16,81
	ComfoPipe Plus 200 - Adapter voor ComfoAir Q 350/450/600	990328723	A		57,42
	ComfoPipe Plus 200 - Enkelvoudige adapter ComfoAir Q350/450-600/ComfoFond-L Q	990328751	A		54,03
Geïsoleerde kanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten					
	Flexal - thermische en akoestische isolerende kanalen en componenten 3 aansluitdiameters: DN160/125 - DN200/170 - DN250/200 - Lambda-waarde 0.040 W/mK bij 40°C Brandklasse ext. B2/int. B1				
	Flexal - thermische en akoestische isolerende kanalen en componenten 3 aansluitdiameters: DN160/125 - DN200/170 - DN250/200 - Lambda-waarde 0.040 W/mK bij 40°C Brandklasse ext. B2/int. B1				
	Flexal buis - HRV 160/125, l = 2000 mm Flexal buis - HRV 200/170, l = 2000 mm Flexal buis - HRV 250/200, l = 2000 mm	320000647 320000403 320000975	A A A	6	76,49 85,89 144,84
	Flexal bocht 90/45° - HRV 160/125 Flexal bocht 90/45° - HRV 200/170 Flexal bocht 90/45° - HRV 250/200	320000648 320000404 320000976	A A A	13 9 4	28,18 28,52 52,02
	Flexal aansluitmof - 160/125 mm - concentrisch Flexal aansluitmof - 160/125 mm - excentrisch Flexal aansluitmof - 200/150 mm Flexal aansluitmof - 200/180 mm Flexal aansluitmof - 250/200 mm	320000650 320000651 320000407 320000406 320000978	A A A A A	50 50 50 40 40	16,10 17,45 16,10 18,79 22,33
	Flexal verbindingsmof - 160/160 mm Flexal verbindingsmof - 200/200 mm Flexal verbindingsmof - 250/250 mm	320000649 320000405 320000977	A A A	80 50 40	14,76 16,20 20,45
	Flexal T-stuk 90° HRV 160/125 Flexal T-stuk 90° HRV 200/170 Flexal T-stuk 90° HRV 250/200	320000965 320000963 320000983	A A A		142,64 142,64 201,00
	Flexal T-stuk 90° HRV 200/170-125 Flexal T-stuk 90° HRV 250/200-125	320000964 320000984	A A		142,64 201,00

Luchtverdeelstelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Geïsoleerde kanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten					
	Muurroosters – boordiam = buitendiam. + 10mm				
	ComfoEdge - Inox muurrooster DN125 - 280x280 - max. 250 m³/h ComfoEdge - Inox muurrooster DN160 - 280x280 - max. 400 m³/h ComfoEdge - Inox muurrooster DN200 - 330x330 - max. 500 m³/h	990430250 990430584 990430585	A		112,44 117,13 148,33
	Flexalen muurkap - HRV 160/125 - zwart Flexalen muurkap - HRV 200/170 - zwart Flexalen muurkap - HRV 250/200 - zwart Flexalen muurkap - HRV 160/125 - wit Flexalen muurkap - HRV 200/170 - wit Flexalen muurkap - HRV 250/200 - wit	320000938 320000408 320000980 320000973 320000974 320000981	A		135,54 133,43 180,07 135,54 133,43 180,07
	Dakdoorvoeren met toebehoren voor hellend of plat dak – boordiam = buitendiam. + 10 mm				
	Coxtrek dakdoorvoer - DN125 Coxtrek dakdoorvoer - DN150 Coxtrek dakdoorvoer - DN180 Coxtrek dakdoorvoer - DN200 Coxtrek verstelbare loodslabpan 25-45° - DN100/125 - zwart Coxtrek verstelbare loodslabpan 25-45° - DN150 - zwart Coxtrek - Polytheen glijsgaal - DN125 - zwart Coxtrek - Polytheen glijsgaal - DN150 - zwart Coxtrek - Vaste loodslabpan 35-40° - DN180 - zwart Coxtrek - Vaste loodslabpan 35-40° - DN200 - zwart	320000085 320000086 320000087 320000088 320000091 320000092 320000101 320000102 320000093 320000094	A		114,2 134,2 145,62 179,86 77,09 108,49 18,56 19,99 217,00 241,26
	Coxtrek - Alu plakplaat plat dak - DN125 Coxtrek - Alu plakplaat plat dak - DN150 Coxtrek - Alu plakplaat plat dak - DN180 Coxtrek - Alu plakplaat plat dak - DN200	320000096 320000097 320000098 320000099	A		35,68 45,69 49,95 49,95
	Flexalen dakdoorvoer - HRV 160/125 Flexalen dakdoorvoer - HRV 200/170 Flexalen dakdoorvoer - HRV 250/200 Vaste loodslabpan 30-35° voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170 Vaste loodslabpan 35-40° voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170 Vaste loodslabpan 40-45° voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170 Flexalen plakplaat plat dak - HRV 160/125 Flexalen plakplaat plat dak - HRV 200/170 Flexalen plakplaat plat dak - HRV 250/200	320000937 320000936 320000979 320000970 320000971 320000972 320000939 320000940 320000982	A		213,39 217,42 284,35 232,49 232,49 232,49 48,31 58,54 142,57
	ComfoEdge - Dakdoorvoer instelbaar 6-60° - DN125 mm - zwart ComfoEdge - Dakdoorvoer instelbaar 6-60° - DN160 mm - zwart ComfoEdge - Dakdoorvoer instelbaar 6-60° - DN200 mm - zwart	990430611 990430613 990430615	A		322,97 370,81 521,53
	CT 125 - Stalen dakkap - 5-45° - leisteenzwart CT 150 - Stalen dakkap - 5-45° - leisteenzwart CT 160 - Stalen dakkap - 5-45° - leisteenzwart CT 200 - Stalen dakkap - 5-45° - leisteenzwart	320000119 320000120 320000121 320000122	A		123,57 128,94 134,31 263,26
	Verbindingsstukken				
	ComfoFit - Verbindingsstuk met dichtingen DN125 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk met dichtingen DN160 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk met dichtingen DN180 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk met dichtingen DN200 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk DN125 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk DN160 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk DN180 - verzinkt staal ComfoFit - Verbindingsstuk DN200 - verzinkt staal ComfoFit - Reductie met dichtingen DN160/125 - verzinkt staal ComfoFit - Reductie met dichtingen DN 160/150 - verzinkt staal ComfoFit - Reductie met dichtingen DN180/160 - verzinkt staal ComfoFit - Reductie met dichtingen DN 200/180 - verzinkt staal	990326330 990326331 990326332 990326339 990326333 990326334 990326335 990326340 990326336 990326346 990326337 990326352	A		12,20 13,50 13,40 16,40 6,70 7,00 8,20 9,30 16,20 17,20 15,55 20,80
	Flexibele geluiddempers				
	SFD 125 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter) SFD 160 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter) SFD 180 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter) SFD 200 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100125 304100160 304100180 304100200	A		50,26 64,08 65,39 70,79

Zehnder ComfoWell Silencer Kits - Centrale luchtverdeelkasten met ingebouwde geluiddemper

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
ComfoWell Silencer Kits: 3-in-1 pakketten voor 4-6-8-10 of 12 aansluitingen DN90.					
Modulaire en plaatsbesparende luchtverdeelkast met ingebouwde geluiddemper. 5 modellen in functie van benodigde luchtdebiet 200 - 300 - 400 - 500 - 600 m ³ /h. Compacte oplossing ideaal voor kleine technische ruimtes. De ComfoWell Silencer kit bestaat uit 3 componenten: CW-S - geluiddemper, CW-M - montageplaat en CW-P - eindplaat.					
	ComfoWell 220 Silencer Kit - met eindplaat DN125 en montageplaat 4xDN90 - RLC (afm 600x220x260)	990323702	A		303,44
	ComfoWell 320 Silencer Kit - met eindplaat DN160 en montageplaat 6xDN90 - RLC (afm 600x320x260)	990323703	A		367,59
	ComfoWell 420 Silencer Kit - met eindplaat DN200 en montageplaat 8xDN90 - RLC (afm 600x420x260)	990323704	A		430,42
	ComfoWell 520 Silencer Kit - met eindplaat DN200 en montageplaat 10xDN90 - RLC (afm 600x520x260)	990323705	A		494,60
	ComfoWell 625 Silencer Kit - met eindplaat DN200 en montageplaat 12xDN90 - RLC (afm 600x625x260)	990323706	A		556,08

Zehnder ComfoWell - Centrale luchtverdeelkast met ingebouwde geluiddemper - modulaair systeem**ComfoWell 220 - 4 aansl - 200m³/h**

	CW-S 220 - Verdeelkast/geluiddemper	990323500	A		183,13
	CW-M 220 - Montageplaat 4xDN75/P - met kunststofaansluitingen (max. 155 m ³ /h)	990323610	A		89,60
	CW-M 220 - Montageplaat 4xDN90/P - RLC met kunststofaansluitingen	990323611	A		76,43
	CW-P 220 - Eindplaat DN125	990323510	A		44,81
	CW-D 220 - Verdeelkast (L230xB220xD230)	990323530	A		133,08
	CW-K 220 - Montageset DN160 CAFlex 250/350 (excentrisch)	990323710	A		126,72

ComfoWell 320 - 6 aansl - 300m³/h

	CW-S 320 - Verdeelkast/geluiddemper	990323501	A		208,53
	CW-M 320 - Montageplaat 6xDN75/P - met kunststofaansluitingen (max. 235 m ³ /h)	990323612	A		104,09
	CW-M 320 - Montageplaat 6xDN90/P - RLC - met kunststofaansluitingen	990323613	A		90,92
	CW-P 320 - Eindplaat DN125	990323511	A		65,89
	CW-P 320 - Eindplaat DN160	990323512	A		65,89
	CW-D 320 - Verdeelkast (L230xB320xD230)	990323531	A		166,02
	CW-K 320 - Montageset DN160 CAFlex 250/350 (excentrisch)	990323711	A		156,21
	CW-K-320 - Montageset DN125 ComfoD 250	990323517	A		203,05
	CW-K 320 - Montageset DN160 ComfoAir PRO 300	990323647	A		184,86



Zehnder ComfoWell - Centrale luchtverdeelkasten met ingebouwde geluiddemper - modulair systeem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	Prijs
ComfoWell 420 - 8 aansl - 400m³/h					
	CW-S 420 - Verdeelkast/geluiddemper	990323504	A		245,06
	CW-M 420 - Montageplaat 8xDN75/P - RLC - met kunststofaansluitingen (max. 310m³/h)	990323621	A		118,60
	CW-M 420 - Montageplaat 8xDN90/P - met kunststofaansluitingen	990323622	A		104,09
	CW-P 420 - Eindplaat DN160	990323627	A		89,60
	CW-P 420 - Eindplaat DN180	990323628	A		89,60
	CW-P 420 - Eindplaat DN200	990323629	A		89,60
	CW-D 420 - Verdeelkast (L230xB420xD230)	990323620	A		187,11
	CW-K 420 - Montageset DN160 CAFlex 250/350 (excentrisch)	990323712	A		173,18
	CW-K 420 - Montageset DN180 ComfoAir Q350/450/600	990323641	A		184,86
	CW-K 420 - Montageset DN160 ComfoAir PRO 300	990323648	A		184,86
ComfoWell 520 - 10 aansl - 500m³/h					
	CW-S 520 - Verdeelkast/geluiddemper	990323502	A		271,67
	CW-M 520 - Montageplaat 10xDN75/P - met kunststofaansluitingen (max. 390 m³/h)	990323614	A		131,76
	CW-M 520 - Montageplaat 10xDN90/P- RLC - met kunststofaansluitingen	990323615	A		118,60
	CW-P 520 - Eindplaat DN180	990323513	A		113,32
	CW-P 520 - Eindplaat DN200	990323514	A		113,32
	CW-D 520 - Verdeelkast (L230xB520xD230)	990323532	A		209,51
	CW-K 520 - Montageset DN180 ComfoAir Q350/450/600	990323646	A		184,86

Zehnder ComfoWell - Centrale luchtverdeelkast met ingebouwde geluiddemper - Modulair systeem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
ComfoWell 625 - 12 aansl - 600m³/h					
	CW-S 625 - Verdeelkast/geluiddemper	990323505	A		298,29
	CW-M 625 - Montageplaat 12xDN75/P - met kunststofaansluitingen (max. 465m³/h)	990323631	A		146,26
	CW-M 625 - Montageplaat - RLC - 12xDN90/P - met kunststofaansluitingen	990323632	A		135,72
	CW-P 625 - Eindplaat DN180	990323638	A		131,76
	CW-P 625 - Eindplaat DN200	990323639	A		131,76
	CW-D 625 - Verdeelkast (L230xB625xD230)	990323630	A		230,58
	CW-K 625 - Montageset DN180 ComfoAir Q350/450/600	990323642	A		184,86
Toebehoren ComfoWell					
	Deksel montageplaat DN110 - verpakt en prijs/2 st.	990328264	A		13,19
	Klembeugel extra lang, 2xDN90, verpakt en prijs/10 st.	990326026	A		54,03
	ComfoTube 90 - klembeugel RLC - 10 st.	990326059	A		30,00
	ComfoTube 75 - klembeugel RLC - 10 st.	990326057	A		

Zehnder ComfoWell Therm - Voorgeïsoleerde centrale luchtverdeelkast met ingebouwde geluidsdemper - modulair systeem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs
ComfoWell Therm 420				
	ComfoWell Therm geluidsdemper 420 DN160 - incl. CWT eindplaat DN160 - geïsoleerde geluidsdemper inclusief eindplaat met 2 inspectieopeningen. Afmetingen L500xB420xH230 mm.	990430867	A	400,42
	ComfoWell Therm geluidsdemper 420 DN200 - incl. CWT eindplaat DN200 - geïsoleerde geluidsdemper en eindplaat met 2 inspectieopeningen. Afmetingen L500xB420xH230 mm.	990430871	A	400,42
	ComfoWell Therm aansluitmodule 420 4xDN90 - geïsoleerde module met inspectie-opening en 4 geïsoleerde aansluitingen ComfoTube Therm 90, incl. klembeugels. Afmetingen L325xB420xH230 mm.	990430860	A	241,30
	ComfoWell Therm aansluitmodule 420 2xDN90 - geïsoleerde module met 2 geïsoleerde aansluitingen ComfoTube Therm 90, incl. klembeugels. Afmetingen L160xB420xH230 mm.	990430858	A	171,17
	ComfoWell Therm brugmodule 420 - geïsoleerde module voor overbrugging plafond-balken, toevoerleidingen. Afmetingen L160xB420xH230 mm.	990430859	A	128,37
	ComfoWell Therm aansluitplaat 420 5xDN90 - met 5 geïsoleerde aansluitingen ComfoTube Therm 90, incl. klembeugels. Afmetingen L42xB436xH230 mm.	990430863	A	156,37
	ComfoWell Therm blindplaat 420 - geïsoleerde afdekplaat voor modules. Afmetingen L20xB436xH230 mm.	990430861	A	58,32
	ComfoWell Therm eindplaat 420 DN160 - Opgelet! Deze geïsoleerde eindplaat is inbegrepen in de leveringsomvang van de ComfoWell Therm geluidsdemper 420 - art. 990430867. Afmetingen L39xB436xH230 mm.	990430862	A	62,98
	ComfoWell Therm eindplaat DN200 - Opgelet! Deze geïsoleerde eindplaat is inbegrepen in de leveringsomvang van de ComfoWell Therm geluidsdemper 420 - art. 990430871. Afmetingen L39xB436xH230mm	990430870	A	62,98
	ComfoWell Therm blindstop 90 - voor thermische en luchtdichte afdichtingen DN90 aansluitingen - verpakt per 2 stuks.	990430865	A	7,60

Zehnder ComfoWell - filterhuizen - modulair systeem					
Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
ComfoWell filterhuizen + filters voor intensieve filtering (plaatsing in pulsiekanaal)					
ComfoWell Filterhuis: Modulaire filterbox in verzinkt staal met toezichtsluik voor intensieve filtering. Aanbevolen ingeval van luchtwegenproblematiek, in stedelijke of industriegebieden met hoge fijnstofconcentraties (<1µp), ingeval van geurhinder. Te plaatsen na de unit in het pulsiekanaal, hetzij vrijstaand of in het verlengde van de CW-S demper en/of CW-D verdeler. Is geschikt voor F7 en F9-filters (ePM1 >75% en >90%) of een Actief Koofilter. Kan gemakkelijk zowel in een nieuwe als in een bestaande ventilatie-installatie geïntegreerd worden. (*) voor een optimale werking, is voorfiltering van de aanvoerlucht met G4-filter (ISOCoarse) in de ventilatie-unit aanbevolen					
	Filterhuis CW-F-220 (L300xB220xD230)	990323550	A		192,39
	Filterhuis CW-F-320 (L300xB320xD230)	990323551	A		218,74
	Filterhuis CW-F-420 (L300xB420xD230)	990323554	A		227,95
	Filterhuis CW-F-520 (L300xB520xD230)	990323552	A		237,17
	Filterhuis CW-F-625 (L300xB625xD230)	990323555	A		247,71
Fijnstoffilters voor ComfoWell Filterhuis					
	Fijnstoffilter CW-F9 (ePM1) - 220 (L200xB225xD48)	990323601	A		54,75
	Fijnstoffilter CW-F9 (ePM1) - 320 (L300xB225xD48)	990323604	A		61,72
	Fijnstoffilter CW-F9 (ePM1) - 420 - 2 st. (L200xB225xD48)	990323651	A		71,60
	Fijnstoffilter CW-F9 (ePM1) - 520 (L500xB225xD48)	990323607	A		82,51
	Fijnstoffilter CW-F9 (ePM1) - 625 - 2 st. (L300xB225xD48)	990323654	A		94,99
Actief koofilters voor ComfoWell Filterhuis - ingeval externe geurhinder					
 	AK-Filter CW-FC-220 (L200x225x96)	990323602	A		41,11
	AK-Filter CW-FC-320 (L300x225x96)	990323605	A		47,70
	AK-Filter CW-FC-420 - 2 st. (L200x225x96)	990323652	A		58,56
	AK-Filter CW-FC-520 (L500x225x96)	990323608	A		69,15
	AK-Filter CW-FC-625 - 2 st. (L300x225x96)	990323655	A		81,48



Zehnder ComfoCube

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	Prijs
ComfoCube luchtverdeelkasten zonder ingebouwde geluiddemper voor systemen met decentrale luchtverdeling - Zie concept pag. 31					
Voor instort of verlaagd plafond met ComfoTube 90					
	CT 220-DN125/6xDN90 - RLC - luchtverdeelkast (gepoedergelakt), 3 X 2DN90, centrale topaansluiting DN125, incl. klembeugels, 4 deksels + stofkap DN125. Max. 250 m³/h. Afmetingen L220/304x B220/304xH106	990323070	A		209,51
	CT 350-DN160/9xDN90 - RLC - luchtverdeelkast (gepoederlakt), 3 X 3DN90, centrale topaansluiting DN160, incl. klembeugels, 6 deksels + stofkap DN160. Max 350m³/h. Afmetingen L350/344xB350/344xH106	990323071	A		276,71
	CT 350-CK300/9xDN90 - luchtverdeelkast (verzinkte staalplaat), 3x3DN90, zijdelingse CK-300 aansluiting (voor inbouw in verlaagd plafond), incl. klembeugels en 6 deksels. Max. 300m³/h. Afmetingen L350/435xB350/429/xH106	990323074	A		223,26
Voor instort of verlaagd plafond met ComfoTube 75 Project (zie concept pag. 34)					
	CT 440-DN160/10xDN75 - luchtverdeelkast (verzinkte staalplaat), 2x4DN75/1x2DN75, excentrische topaansluiting DN160, incl. klembeugels, 6 deksels en stofkap DN160. Max. 350 m³/h. Afmetingen L435/475xB240/320xH106	990323075	A		247,13
Voor in chape (dekvloer) of verlaagd plafond, met CK300 en Flat 51					
	Luchtverdeelkast ComfoTube Flat 51-4 , 4 aansluitingen, incl. O-ringen en klembeugels, max. 200 m³/h. Afmetingen- H70xL448xB299	990322031	A		133,08
	Luchtverdeelkast ComfoTube Flat 51-6 , 6 aansluitingen, incl. O-ringen en klembeugels, max. 300 m³/h. Afmetingen H70xL448xB438	990322030	A		185,79
	Aansluitstuk luchtverdeelkast ComfoTube Flat 51-6 DN160	990322037	A		150,23
	Inbouwkader met deksel voor verdeelkast 51-6 - 50-80mm - in vloer	990322042	A		121,65
	Inbouwkader met deksel voor verdeelkast 51-6 - 80-130mm - in vloer	990322043	A		121,65

Zehnder individuele kanalen

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	Prijs
Zehnder individuele kanalen - ComfoTube rond					
ComfoTube 90 - 100 % HDPE kanaal, DN90/74 mm, 54.3 m³/h bij 3.5 m/s. Buigradius 1 x D. Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Drukbestendigheid conform DIN EN ISO9969 = 7.9 kN/m² Brandweerstand conform DIN 4102-1: Klasse B2; conform DIN EN 13501-1: Klasse E.					
ComfoTube 75 Project - 100 % PE kanaal, RAL 1015 - beige, DN75/63 mm, 39.3 m³/h bij 3.5m/s. Buigradius 2 x D. Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Drukbestendigheid conform DIN EN ISO9969 > 8 kN/m². Brandweerstand conform DIN 4102-1: Klasse B2; conform DIN EN 13501-1: Klasse E.					
	ComfoTube 90 kanaal, l= 20 m - DN90/74 mm	990328010	A		151,24
	ComfoTube 90 kanaal, l= 50 m	990328009	A		376,26
	ComfoTube 75 Project kanaal, L = 50 m	990328090	A	min. 18 rollen	376,26
	ComfoTube 90 klikmof	990328109	A		9,22
	ComfoTube 75 klikmof	990328107	A		9,22
	ComfoTube 90 O-ring, voorgesmeerd - verpakt en prijs/10 st.	990328363	A		21,09
	ComfoTube 75 O-ring, voorgesmeerd - verpakt en prijs/10 st.	990328362	A		30,31
	ComfoTube 90 ComfoFix - kanaalhouder - met ingebouwde fixatie- en stapelfunctie, verpakt en prijs/10st	990327201	A		26,35
	ComfoTube 75 ComfoFix - kanaalhouder - verpakt en prijs/10 st.	990327200	A		26,35
	ComfoTube 90 deksel DN 90, verpakt en prijs/10 st.	990328263	A		40,84
	ComfoTube 75 deksel DN 75, verpakt en prijs/10 st.	990328262	A		40,84
	ComfoTube 90 debietregelaar (korte versie!)	988320031	A		18,45
	ComfoTube 75 debietregelaar (korte versie)	988320030	A		18,45
	ComfoTube 90 klembeugel, verpakt en prijs/10 st.	990326025	A		48,75
	Klembeugel extra lang, 2XDN90, verpakt en prijs/10 st.	990326026	A		54,03
	ComfoTube 75 klembeugel, verpakt en prijs/10 st.	990326024	A		42,16
	ComfoTube 90 - klembeugel RLC - 10 st.	990326059	A		30,00
	ComfoTube 75 - klembeugel RLC - 10 st.	990326057	A		30,00
	ComfoTool afkortmes ComfoTube 90/75	990000110	A		35,64
	Vervangset messen voor afkortmes ComfoTube 90/75	990000111	A		8,32
	ComfoTube 90 bocht 90° met RLC - DN90/90, incl. 2 klembeugels	990322153	A		14,50
	ComfoTube 75 bocht 90° met RLC - DN75/75, incl. 2 klembeugels	990322152	A		14,50
	ComfoTube overgang 90/75/Flat 51, recht, incl. O-ringen en klembeugels	990322013	A		22,41
	ComfoTube overgang 90/Flat 51, 90°, incl. O-ringen en klembeugels	990322046			26,35
	ComfoTube 90/75 kruisstuk, incl. O-ringen en klembeugels	990322155	A		57,42
	ComfoFit reductie DN90 naar Comfotube 75 - incl. O-ringen en klembeugels	990322010	A		17,72

Zehnder luchtverdeelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder individuele kanalen - ComfoTube Flat					
ComfoTube Flat 51 100 % HDPE kanaal, externe B/H 138/51 mm, 54.3m³/h bij 3.5m/s. Buigradius = 3xB/H. Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Brandweerstand conform DIN EN 13501-1: Klasse E.					
	ComfoTube Flat 51 kanaal, l = 20 m - 138x51 mm	990328002	A		316,01
	ComfoTube Flat 51 kanaal, l = 50 m - 138x51 mm	990328063	A		772,18
	ComfoTube Flat 51 mof, incl. 2 O-ringen en klembeugels	990322014	A		23,73
	ComfoTube Flat 51 O-ring, voorgesmeerd - verpakt en prijs/10 st.	990328352	A		25,04
	ComfoTube Flat bocht, horizontaal 90°, incl. O-ringen en klembeugels	990322012	A		26,35
	ComfoTube Flat bocht, verticaal 90°, incl. O-ringen en klembeugels	990322011	A		25,04
	ComfoTube Flat 51 deksel, verpakt en prijs/10 st.	990328252	A		67,19
	ComfoTube Flat 51 debietregelaar (korte versie!)	988322015	A		30,31
	ComfoTube Flat 51 klembeugel, verpakt en prijs/20 st.	990326022	A		47,43
	ComfoTube Flat kruisstuk, incl. O-ringen en klembeugels	990322154	A		68,51
	ComfoTube Flat Y-stuk, incl. O-ringen en klembeugels	990322151	A		34,27
	ComfoTube overgang Flat 51/2XDN75, incl. O-ringen en klembeugels	990322150	A		21,09
	ComfoTube Flat 51 - montagebeugel, verpakt en prijs/10 st.	990322016	A		50,07
Toebehoren Zehnder luchtverdeelsystemen					
	Reinigingskit ComfoTube 90/75 en ComfoTube Flat 51 (incl. hulpstukken CLRF/TVA/CLD voor stofzuiger)	990000106	A		1486,30

Zehnder ComfoTherm luchtverdeelsysteem

NIEUW



Zehnder ComfoTherm - volledig voorgeïsoleerd luchtverdeelsysteem, samengesteld uit Zehnder ComfoTube Therm ventilatiekanalen, Zehnder ComfoFit Therm verbindingselementen en Zehnder ComfoWell Therm aansluitsysteem. Met optimale thermische en akoestische isolatie-eigenschappen voor een uiterst stil transport van voorgeconditioneerde lucht (voorverwarmd / voorgekoeld) naar de leefruimtes, zodat het gewenste comfortklimaat snel en energiezuinig wordt gecreëerd. Voorkomt warmte- en koudeverlies en condensvorming in luchtkanalen en is aanbevolen in toepassing met ComfoCool Q en/of ComfoFond-L Q.

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs
Isolerende kanalen, verbindingselementen en aansluitsysteem voor aanvoer naar de droge ruimtes				
NIEUW	Zehnder ComfoTube Therm: voorgeïsoleerd rond en plat ovaal kanaal. Montage-klaar geleverd, met nauw aansluitende, 9 mm dikke niet verlijmde en elastische isolatiemantel voor een maximale flexibiliteit en naadloze, koudebrugvrije aansluiting met de ComfoFit Therm verbindingselementen. Warmtegeleidingsvermogen - Lambda-waarde : 0,033 W/mK bij 0°C en 0,035 W/mK bij 20° C. Brandklasse conform DIN EN 13501-1: kanaal - klasse E / Isolatiemateriaal: Klasse BL s2, d0. Toegestane bedrijfstemperatuur: -25 tot +60°C.			
	ComfoTube Therm 90 geïsoleerd kanaal - L=20m - DN108/74 mm	990328030	A	460,66
	ComfoTube Therm flat 51 geïsoleerd kanaal - L=10m - buitenafmeting B/H: 156/69 mm, binnenafmeting B/H: 127/35 mm	990328032	A	385,44
NIEUW	Zehnder ComfoFit Therm verbindingselementen: Vervaardigd uit 20mm dik geëxpandeerd polypropyleen (EPP) met hoge thermische isolatie-eigenschappen. De steekverbindingen van de ComfoFit Therm verbindingselementen garanderen een snelle, eenvoudige en luchtdichte installatie. Warmtegeleidingsvermogen - Lambda-waarde : 0,039 W/mK bij 10° C. Brandklasse conform EN 13501 : klasse E. Luchtdichtheid conform DN EN 1507:2006/DIN EN 12237:2003 - klasse D.			
	ComfoFit Therm Mof 90 - incl. 2 afdichtringen	990430855	A	17,77
	ComfoFit Therm Bocht 90 - incl. 2 afdichtringen	990430856	A	36,77
	ComfoFit Therm Mof flat 51 - incl. 2 afdichtringen	990430854	A	22,77
	ComfoFit Therm Bocht flat 51 horizontaal - incl. 2 afdichtringen	990430851	A	27,05
	ComfoFit Therm Bocht flat 51 verticaal - incl. 2 afdichtringen	990430850	A	26,52
	ComfoFit Therm Y-stuk flat 51 - incl. 3 afdichtringen	990430853	A	52,18
	ComfoFit Therm rechte overgang 90 flat 51 - incl. 2 afdichtringen	990430857	A	28,84
	ComfoFit Therm haakse overgang 90 flat 51 - incl. 2 afdichtringen	990430852	A	25,56

Zehnder CK300 luchtverdeelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder CK300 luchtkanalen + Componenten					
Zehnder CK 300: Het Zehnder CK 300 luchtverdeelsysteem bestaat uit een HDPE luchtkanaal (1500 mm lang) voor max. 300 m³/h bij lage luchtsnelheden en insteekbare componenten. Geschikt voor plaatsing in verlaagd plafond, in de muur of chape (mits wapening) of als stijgkanaal. Gladde antistatische binnenwand, lage drukverliezen en uitstekende luchtdichtheid. Toegestane bedrijfstemperatuur -25° tot 60°C					
NIEUW	Zehnder CK150/300 Plus dubbelkanaal: bestaat uit een set van 2 x CK150 Plus kanalen, lengte van 1000 mm voor max. 300m³/h. Compatibel met de bestaande CK300 componenten. Geschikt voor instort voor een max. hoogte beton van 20 cm.				
	CK 300 dubbelkanaal - L 1500 mm, max. 300 m³/h incl. 2x CK300 dubbelkanaaldeksels - H70xBtot326xL1500	990322020	A		54,03
NIEUW vanaf juni 2024 	CK150/300 Plus dubbelkanaal - set van 2 x CK150 Plus kanalen, L=1000 mm - max. 300m³/h.	990322052	A		54,03
	CK 300 dubbelkanaalmof , incl. 4 dichtingsringen	990322023	A		22,41
	CK 300 O-ring - verpakt en prijs/10 st.	990322026	A		34,27
	CK 300 dubbelkanaaldeksels - voor afsluiting CK-300 of luchtverdeelkast CT Flat 51-4 en 51-6	990322024	A		10,54
	CK 300 dubbelkanaalbocht horizontaal 90° , incl. 4 dichtingsringen	990322021	A		29,00
	CK 300 dubbelkanaalbocht horizontaal 45° , incl. 4 dichtingsringen	990322050	A		29,00
	CK 300 dubbelkanaalbocht verticaal 90° , incl. 4 dichtingsringen	990322022	A		23,73
	CK 300 rechte overgang CK 300/DN 125 , incl. 3 dichtingsringen (ook compatibel met luchtverdeelkast CT Flat 51-4 en 51-6)	990322029	A		40,84
	CK 300 rechte overgang CK 300/DN 160 , incl. 3 dichtingsringen (ook compatibel met luchtverdeelkast CT Flat 51-4 en 51-6)	990322025	A		40,84
	CK 300 haakse overgang DN160/CK300-90°-P , incl. 3 dichtingsringen (voor verbinding galvakanaal met CK 300 kanaal of ComfoFlat verdeelkast 51-4 of 51-6)	990322049	A		56,44
	CK 300 Flexelement , - L 750m, incl. 2 dichtingsringen - toepassing als flexibele bocht (max. 45°) of overbrugging hoogteverschil	990328821	A		38,21


Zehnder luchtverdeelsysteem					
Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder ComfoCase - Plenums voor ventielen / designroosters					
ComfoTube 75 - Plenums TVA					
	Plenum TVA-P kunststof, DN 125/2xDN75, zijaansluiting, L165 mm, incl. klembeugel, aanbevolen boordiam. 140 mm	990326121	A		60,61
	Plenum TVA-P kunststof, DN 125/2xDN75, zijaansluiting, L300 mm, incl. klembeugels, min. boordiam. 140 mm	990326125	A		60,61
ComfoTube 90 - Plenums TVA					
	Plenum TVA P 90° DN 125/1x90, zijaansluiting, L 300 mm, incl. klembeugel en O-ring, boordiam. minimum 132 mm	990320723	A		39,53
	Plenum TVA P 90° DN 125/2x90, zijaansluiting, L 300 mm, incl. klembeugels en O-ringen, boordiam. minimum 132 mm	990320724	A		47,43
	Plenum TVA-P kunststof, DN 125/90, zijaansluiting, L 165 mm, incl. klembeugel, aanbevolen boordiameter 140 mm	990326122	A		60,61
	Plenum TVA-P - DN125/DN90, achteraansluiting - 60m³/h - L=163/204mm, incl. klembeugel, aanbevolen boordiam. 140 mm	990326136	A		29,51
	Plenum TVA-M DN 125/2xDN90 - RLC achteraansluiting - max. 120m³/h - L280 mm, incl. klembeugels, aanbevolen boordiam. 140 mm	990320713	A		85,17
ComfoTube Flat - Plenums CLRF, CLF					
	Plenum CLRF, DN 125/Flat, 90° zijaansluiting, incl. O-ring en klembeugel, aanbevolen boordiam. 140 mm	990322060	A		39,53
	Plenum CLRF DN125/2xFlat, 90° zijaansluiting, incl. O-ringen en klembeugel, aanbevolen boordiam. 140 mm	990322063	A		47,43
	Plenum CLRF, DN 125/Flat, recht, incl. O-ring en klembeugel, aanbevolen boordiam. 140 mm	990322061	A		39,53
	Plenum CLF/Flat, 90°, incl. O-ring en klembeugel (update vormgeving)	990322000	A		46,12
Toebehoren - Plenums CLRF, TVA					
	Verlengstuk voor TVA-CLRF - DN125/DN125 - L=162/204mm, aanbevolen boordiam 140 mm	990326137	A		25,83
	Regelmodule RM 125-12 - geluiddempende debietregelaar - 4 st.	705650041	A		21,75
	Filterset DN125 voor CLRF/TVA - 10 st.	990320032	A		30,77
	ComfoCase deksel DN90 - TVA/P, CLD/P - 10 st.	990326139	A		14,00
	ComfoCase deksel DN75 - TVA/P, CLD/P - 10 st.	990326138	A		13,00

Zehnder luchtverdeelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder ventielen					
Toevoerventielen voor CLRF/TVA					
 NIEUW vanaf 05/2024	ComfoValve Luna S125 wit - inregelbaar toevoerventiel, 25 inregelposities, max 75 m³/h, DN170xH30 mm, RAL9003 - individueel verpakt	705613126	A		34,43
	ComfoValve Luna S125 wit - inregelbaar toevoerventiel max. 75m³/h - RAL9003 - 24 st.	705613125	A		742,00
	ComfoValve Luna S125 zwart - inregelbaar toevoerventiel, 25 inregelposities, max. 75m³/h, DN170xH30 mm, RAL9005 individueel verpakt	705613135	A		37,87
Afvoerventielen voor CLRF/TVA					
 NIEUW vanaf 05/2024	ComfoValve Luna E125 wit - inregelbaar afvoerventiel, 75 inregelposities, max. 90 m³/h, DN170x30 mm - RAL9003 - individueel verpakt	705613128	A		34,43
	ComfoValve Luna E125 wit - inregelbaar afvoerventiel - max. 90m³/h - RAL9003 - 24 st.	705613129	A		742,00
	ComfoValve Luna E125 zwart - inregelbaar afvoerventiel, 75 inregelposities, max 90 m³/h, DN170xH30 mm - RAL9005 individueel verpakt	705613133	A		37,87
	STB-1-125 - inregelbaar afvoerventiel - max. 60m³/h RAL9010 - individueel verpakt	705512521	A	18	34,27
	STB-2-125 - inregelbaar afvoerventiel - max.120m³/h RAL9010 - individueel verpakt	705522521	A	18	43,48
Toebehoren ventielen					
	Air Blocker ComfoValve Luna S125 - schone sector module voor ComfoValve Luna S125	705613001	A		6,71
	SGD-1-125 - overspraakgeluiddemper STB-1-125	707112520	A		23,73
	SGD-2-125 - overspraakgeluiddemper STB-2-125	707212530	A		22,41
Zehnder designroosters (inregeling dmv regelmodule RM 125-12)					
Designroosters voor CLRF/TVA, toevoer en afvoer max. 60 m³/h, met filter					
	Torino wit - CLRF/TVA - 160x160 mm	990320792	A		50,07
	Venezia wit - CLRF/TVA - 160x160 mm	990322090	A		50,07
	Torino wit - CLRF/TVA - Ø160 mm	990320791	A		50,07
	Venezia wit - CLRF/TVA - Ø160 mm	990320781	A		50,07
	Regelmodule RM 125-12 - geluiddempende debietregelaar - 4 st.	705650041	A		21,75

Zehnder luchtverdeelsysteem

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder designroosters (inregeling dmv ComfoTube Flat 51 debietregelaar)					
	Designroosters voor CLF, toevoer en afvoer max. 60 m ³ /h				
	Pisa wit - CLF - 350x130 mm	990322082	A		64,57
	Torino wit - CLF - 350x130 mm	990322084	A		64,57
	ComfoTube Flat 51 debietregelaar (korte versie!)	988322015	A		30,31
	Filter CLF - ISO Coarse - 10 st.	990322100	A		72,59
Zehnder ComfoCase - Plenums voor designroosters					
	ComfoTube 75 plenum CLD-P 1xDN75, L250xB144xH115, max. 40 m ³ /h				
	Plenum CLD-P kunststof - 1xDN75 - kopse aansluiting, incl. klembeugel	990320812	A		122,54
	ComfoTube 75 plenum CLD-P 3xDN75, L411xB144xH115, max. 120m ³ /h				
	Plenum CLD-P kunststof - 3xDN75 - zijaansluiting, incl. klembeugel	990320533	A		212,15
	ComfoTube 90 plenum CLD-P 1xDN90, L250xB144xH115, max. 60 m ³ /h				
	Plenum CLD-P kunststof, 1xDN90, kopse aansluiting, incl. klembeugel	990320842	A		122,54
	Plenum CLD-P kunststof, 1xDN90, zijaansluiting, incl. klembeugel	990320843	A		122,54
	Plenum CLD-P kunststof, 1xDN90, achteraansluiting, incl. klembeugel	990320844	A		122,54
	ComfoTube 90 plenum CLD-P 2xDN90, L411xB144xH115, max. 110 m ³ /h				
	Plenum CLD-P metaal, 2xDN90 - RLC, zijaansluiting, incl. klembeugels	988320507	A		212,15
	Plenum CLD-P metaal, 2xDN90 - RLC, achteraansluiting, incl. klembeugels	988320529	A		212,15
	ComfoTube 90 plenum CLD 3xDN90, L411xB144xH115, max. 150 m ³ /h				
	Plenum CLD-P metaal, 3xDN90, achteraansluiting, H 115 mm, incl. klembeugel	990320546	A		212,15

Zehnder luchtverdeelstelsysteem					
Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	Bestellen in veelvoud van	€ Prijs
Zehnder designroosters (inregeling dmv ComfoTube debietregelaar)					
	Designroosters CLD 1xDN90, 260X160 mm, toevoer en afvoer max 60 m³/h				
	Pisa wit - CLD 1xDN90/75	990320621	A		48,38
	Venezia wit - CLD 1xDN90/75	990320641	A		48,38
	Designroosters CLD 2XDN90/3XDN90, 430X160 mm, max. 100- 150m³/h				
	Pisa wit - CLD 2x/3xDN90	990320627	A		58,55
	Torino wit - CLD 2x/3xDN90	990320636	A		58,55
	Toebehoren ComfoCase CLD				
	ComfoCase deksel DN90 - TVA/P, CLD/P - 10st.	990326139	A		14,00
	ComfoCase deksel DN75 - TVA/P, CLD/P - 10 st.	990326138	A		13,00
	ComfoTube 90 debietregelaar (korte versie!)	988320031	A		18,45
	ComfoTube 75 debietregelaar (korte versie)	988320030	A		18,45



**Always the
best climate
for focus**

Ventilatie-units 300 - 5.000 m³/h (collectief)

Systeem C voor appartementen en utiliteit

Product	Omschrijving	Nr Acc.	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Centrale luchtafvoerbox met standenschakeling						
	CMF 14 - centrale luchtafvoerbox DN125/160 met wisselstroommotor, excl. bediening, B389xH389xD281, 330 m³/h - 150 Pa		458301400	A	229,27	(**)
	CMF 14 T - centrale luchtafvoerbox DN125/160 met wisselstroommotor, excl. bediening, B389xH389xD281, 430 m³/h - 150 Pa		458301410	A	262,21	(**)
Dakventilatoren met horizontale uitblaas						
	RPM 19/24 - wisselstroom		451000011	A	542,86	(**)
	RPM _e 19/24 - gelijkstroom		451000111	A	872,28	(**)
	Toebehoren RPM(e)					
	Plakplaat plat dak voor RPM		440016000	A	24,18	
	Loodslab 20/50° voor RPM		440000130	A	102,08	
	VPM 19/24 - wisselstroom	245	451000021	A	691,76	(**)
	VPM _e 19/24 - gelijkstroom	245	451000121	A	1002,72	(**)
Bekabelde bediening						
	SA1-3V 3-standenschakelaar		659000120	A	48,37	(****)
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)		659000200	A	18,81	

Prijs excl. Recupeltaks (*) € 0,0413 (**) € 0,2067 (***) € 8,2645 (****) € 0,1240 (*****) € 0,0121

Systeem C voor appartementen en utiliteit

Product	Omschrijving	Nr Acc.	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Dakventilatoren met diagonale uitblaas						
De ComfoRoof MX Solo, is de opvolger van de MX Easy dakventilator. Debiet instelbaar met potentiometer op unit. Beschikt over een 0-10V aansluiting. Eenvoudig elektrisch aan te sluiten. Capaciteit in functie van gekozen unit, tot max. 5.750 m³/h. Elektrische vermogen opgenomen in www.epbd.be (in aanvraag). IP klasse 54. D=400V.						
	ComfoRoof MX Solo 110 - Dakventilator - DC-motor - 230V	330	476700011	A	1.250,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 210 - Dakventilator - DC-motor - 230V	450	476700021	A	1.515,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 310 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	476700031	A	1.825,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 320 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	476700036	A	2.585,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 110 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	330	476700010	A	1.350,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 210 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	450	476700020	A	1.615,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 310 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	476700030	A	1.925,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 320 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	476700035	A	2.685,00	(**)
De ComfoRoof MX Manual is de opvolger van de MX dakventilator. Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via lokale webserver. Voorzien van een 0-10V-aansturing, Modbus TPC-aansluiting en een geïntegreerde klok met 4 standaardprogramma's en vrije keuze. Capaciteit in functie van de gekozen unit, tot max. 5.750m³/h. Elektrische vermogens opgenomen in www.epbd.be (in aanvraag) IP Klasse 54. D=400V.						
	ComfoRoof MX Manual 110 - Dakventilator - DC-motor - 230V	330	476700211	A	1.395,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 210 - Dakventilator - DC-motor - 230V	450	476700221	A	1.695,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 310 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	476700231	A	2.125,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 320 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	476700236	A	2.885,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 110 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	330	476700210	A	1.495,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 210 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	450	476700220	A	1.795,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 310 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	476700230	A	2.225,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 320 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	476700235	A	2.985,00	(**)
Drukgestuurde dakventilatoren						
De ComfoRoof MX Automatic is de opvolger van de MX ZMV dakventilator. Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via lokale webserver. Voorzien van een druktransmitter , 0-10V-aansturing, Modbus TPC-aansluiting en een geïntegreerde klok met 4 standaardprogramma's en vrije keuze. Capaciteit in functie van de gekozen unit, tot max. 5.750m³/h. Elektrische vermogens opgenomen in www.epbd.be (in aanvraag) IP Klasse 54. D=400V.						
	ComfoRoof MX Automatic 110 - Dakventilator - DC-motor - 230V	330	477090211	A	1.795,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 210 - Dakventilator - DC-motor - 230V	450	477090221	A	2.050,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 310 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	477090231	A	2.540,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 320 - Dakventilator - DC-motor - 230V	535	477090236	A	3.375,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 110 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	330	477090210	A	1.895,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 210 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	450	477090220	A	2.150,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 310 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	477090230	A	2.775,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 320 D - Dakventilator - DC-motor - 400V	535	477090235	A	3.475,00	(**)
Standenschakelaars en regelaars voor ComfoRoof MX						
	SAG 0-5 - 5-standenschakelaar MX - inbouw schakelaar		660000311	A	99,40	(****)
	SAG 0-5 - 5-standenschakelaar MX - opbouw schakelaar (incl. opbouwdoos)		660000312	A	122,24	(****)
	Opbouwdoos - SAG		659000240	A	22,84	(****)

Systeem C voor appartementen en utiliteit

Product	Omschrijving	Nr Acc.	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Zehnder ComfoRoof MX Move Up is het losse ventilatordeel voor de ComfoRoof MX uitvoeringen. De Move Up bestaat uit het frame van de MX, de motor en besturingsprint, voor een 1-op-1 vervanging van oude modellen. De behuizing en dakopstand en de elektrische bediening kunnen behouden blijven. Aangeboden met 230V voeding. Voor vervanging van 400V uitvoeringen wordt de trafo van het oude model hergebruikt.						
	ComfoRoof MX Solo 110 Move Up	330	476900240	A	980,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 210 Move Up	450	476900250	A	1.180,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 310 Move Up	535	476900260	A	1.380,00	(**)
	ComfoRoof MX Solo 320 Move Up	535	476900270	A	1.850,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 110 Move Up	330	476900280	A	1.200,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 210 Move Up	450	476900290	A	1.400,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 310 Move Up	535	476900300	A	1.750,00	(**)
	ComfoRoof MX Manual 320 Move Up	535	476900310	A	2.350,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 110 Move Up	330	476900320	A	1.625,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 210 Move Up	450	476900330	A	1.825,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 310 Move Up	535	476900340	A	2.100,00	(**)
	ComfoRoof MX Automatic 320 Move Up	535	476900350	A	2.795,00	(**)

Vervangmatrix VDA naar ComfoRoof / VPMe*		
VDA	ComfoRoof MX/ VPMe	Aanpassen dakopstand vereist
VDA 160/4-4 & 180/4-4 + BS	VPMe + WS	Neen
VDA 160/2 & 180/2 + BS	ComfoRoof MX 110 + WS	Ja
VDA 200/4 (D) & 200/6 (D) + WS	ComfoRoof MX 110 (D) + WS	Neen
VDA 225/4 (D) & 225/6 (D) + WS		
VDA 200/2 (D) & 225/2 (D) + WS	ComfoRoof MX 210 (D) + WS	Ja
VDA 250/4 (D) & 250/6 (D) & 250/8 (D) + WS		Neen
VDA 280/4 (D) & 280/6 (D) & 280/8 (D) + WS		
VDA 280/4-6 D & 280/4-8 D + WS		
VDA 280/6-8 D & 280/6-12 D + WS		
VDA 355/6 (D) & 355/8 (D) + WS		
VDA 355/6-8 D & 355/6-12 D & 355/8-16 D + WS	ComfoRoof MX 310 (D) + WS	Ja
VDA 450/8 (D) & 450/8-16 D + WS		
VDA 355/4 (D) & 355/4-6 D + 355/4-8 D + WS	ComfoRoof MX 320 (D) + WS	Neen
VDA 450/6 (D) & 450/6-8 D + 450/6-12 D + WS		Ja

* Toebehorentabel op pag. 57

Legende:


BS = Beveiligde schakelaar (op de unit)

WS = Werkschakelaar (op de unit)

Toebehoren ComfoRoof MX



DOS = dakopstand plat dak
DOS G = geïsoleerde dakopstand plat dak
GDB = binnendakse geluidsdemper in DOS
GDH = bovendakse geluidsdemper op DOS
PV = pakkingplaat



	DOS 245 - Dakopstand plat dak - Glasvezelversterkt polyester	245	441006245	A	240,43	
	DOS 330 - Dakopstand plat dak - Glasvezelversterkt polyester	330	441006330	A	272,67	
	DOS 450 - Dakopstand plat dak - Glasvezelversterkt polyester	450	441006450	A	318,34	
	DOS 535 - Dakopstand plat dak - Glasvezelversterkt polyester	535	441006535	A	353,28	
	DOS 245-G - Dubbelw. geïsoleerde dakopstand plat dak	245	441007245	A	268,64	
	DOS 330-G - Dubbelw. geïsoleerde dakopstand plat dak	330	441007330	A	306,25	
	DOS 450-G - Dubbelw. geïsoleerde dakopstand plat dak	450	441007450	A	359,99	
	DOS 535-G - Dubbelw. geïsoleerde dakopstand plat dak	535	441007535	A	404,32	
	GDH 245 - Geluidsdemper op DOS	245	304000245	A	272,67	
	GDH 330 - Geluidsdemper op DOS	330	304000330	A	366,70	
	GDH 450 - Geluidsdemper op DOS	450	304000450	A	503,71	
	GDH 535 - Geluidsdemper op DOS	535	304000535	A	701,16	
	GDB 245 - Interne geluidsdemper DOS	245	304002245	A	204,17	
	GDB 330 - Interne geluidsdemper DOS	330	304002330	A	248,49	
	GDB 450 - Interne geluidsdemper DOS	450	304002450	A	349,24	
	GDB 535 - Interne geluidsdemper DOS	535	304002535	A	522,51	
	PV 245 - Pakkingplaat uit weerbestendige kunststof	245	350024500	A	9,41	
	PV 330 - Pakkingplaat uit weerbestendige kunststof	330	350033000	A	14,78	
	PV 450 - Pakkingplaat uit weerbestendige kunststof	450	350045000	A	18,81	
	PV 535 - Pakkingplaat uit weerbestendige kunststof	535	350053500	A	22,84	
	VAP 245 - Ventilator aansluitplaat DN160	245	440302416	A	79,26	
	VAP 330 - Ventilator aansluitplaat DN200	330	440303320	A	91,34	
	VAP 330 - Ventilator aansluitplaat DN250	330	440303325	A	100,75	
	VAP 450 - Ventilator aansluitplaat DN315	450	440304531	A	128,95	
	VAP 535 - Ventilator aansluitplaat DN355	535	440305335	A	154,47	



**Always the
best climate for
tips & tricks**

Varia

Energie labels						
Product	Manuale bediening	Kloksturing	Met behoefte-regeling (obv 1 sensor)	Met plaatselijke behoefte-regeling (obv > 1 sensor)	Kastuitstraling bij 70% Qv,max @50 Pa	Qv,max @100Pa
 ComfoFan Silent 425 R Hygro	E	E	D	B	52 dB(A)	465 m³/h
 ComfoSpot 50	B	-	D	-	43 dB(A)	55 m³/h
 ComfoAir Compact WM	A	A	A	-	51 dB(A)	296 m³/h
 ComfoAir Compact CM	A	A	A	-	46 dB(A)	278 m³/h
 ComfoD 250 (Luxe)	A	A	A	A+	40 dB(A)	230 m³/h
 ComfoAir Flex 250	A	A	A+	A+	42 dB(A)	250 m³/h
 ComfoD 300	A	A	-	-	48 dB(A)	325 m³/h
 ComfoD 350	A	A	-	-	55 dB(A)	400 m³/h

Energie labels						
Product	Manuele bediening	Kloksturing	Met behoefte-regeling (obv 1 sensor)	Plaatselijke behoefte-regeling (obv > 1 sensor)	Kastuitstraling bij 70% Q _{v,max} @50 Pa	Q _{v,max} @100Pa
 ComfoAir Pro 300	A	A	A	A ⁺	38 dB(A)	330 m ³ /h
 ComfoAir Flex 350	A	A	A ⁺	A ⁺	48 dB(A)	350 m ³ /h
 ComfoAir Q 350 Qty/Prem	A	A	A ⁺	A ⁺	42 dB(A)	400 m ³ /h
 ComfoAir Q 350 ERV	A	A	A	A ⁺	42 dB(A)	400 m ³ /h
 ComfoAir Q 450 Qty/Prem	A	A	A	A ⁺	47 dB(A)	500 m ³ /h
 ComfoAir Q 450 ERV	A	A	A	A ⁺	47 dB(A)	500 m ³ /h
 ComfoAir Q 600 Qty/Prem	A	A	A	A ⁺	51 dB(A)	600 m ³ /h
 ComfoAir Q 600 ERV	B	B	A	A	51 dB(A)	600 m ³ /h

EPB - Overzicht Zehnder ventilatiesystemen

	D-systemen		
			
	ComfoAir Q 350	ComfoAir Q 450	ComfoAir Q 600
	EPB Conforme	EPB Conforme	EPB Conforme
	Vraagsturing	Vraagsturing	Vraagsturing
Toepassing	Middelgrote woningen met max. 3 slaapkamers.	Grote woningen met max. 4 slaapkamers.	Zeer grote woningen met 4 slaapkamers of meer.
Max luchthoeveelheid	400 m³/h bij 190 Pa	500 m³/h bij 200 Pa	600 m³/h bij 200 Pa
Energielabels			
Energieklasse	A A+ *	A A+ *	A A+ *
Geluidsniveau**	42 dB(A)	47 dB(A)	51 dB(A)
Maximumdebiet ***	400 m³/h	500 m³/h	600 m³/h
Afmeting (h x b x d)	810 x 725 x 570 mm	810 x 725 x 570 mm	810 x 725 x 570 mm
EPB Data			
Type motor	DC	DC	DC
Max.vermogen / fan	86 Watt	115 Watt	174 Watt
Rendement	90% → 252 m³/h 88% → 302 m³/h 87% → 353 m³/h 86% → 401 m³/h	86% → 401 m³/h 85% → 452 m³/h 84% → 502 m³/h	84% → 503 m³/h 83% → 550 m³/h 82% → 600 m³/h
Automatische regeling	Ja (innovatieve flow-control technologie)	Ja (innovatieve flow-control technologie)	Ja (innovatieve flow-control technologie)
Zomerbypass	Volledig (modulerend)	Volledig (modulerend)	Volledig (modulerend)
Max. f_{reduc heating}⁽²⁾	0,61	0,61	0,61
f_{reduc cooling / overheating}	1	1	1

* In geval aansturing met min. 2 sensoren

** Kastuistraling bij 70% Qvmax/50 Pa


*** Qvmax / 100 Pa

D-systemen




ComfoAir Pro 300

EPB Conforme



ComfoAir Flex 250

EPB Conforme



ComfoAir Flex 350

EPB Conforme

Toepassing	Vraagsturing	Vraagsturing	Vraagsturing
	Appartementen en kleine tot middelgrote woningen.	Compacte en flexibele plafondunit voor appartementen en kleine woningen	Compacte en flexibele plafondunit voor appartementen en kleine tot middelgrote woningen
Max luchthoeveelheid	325 m³/h bij 160 Pa	250 m³/h bij 200 Pa	350 m³/h bij 200 Pa
Energielabels			
Energieklasse	A A⁺ *	A A⁺ *	A A⁺ *
Geluidsniveau**	38 dB(A)	42 dB(A)	48 dB(A)
Maximumdebiet ***	330 m³/h	250 m³/h	350 m³/h
Afmeting (h x b x d)	870 x 725 x 560 mm	299 x 868 x 1068 mm	299 x 868 x 1068 mm
EPB Data			
Type motor	DC	DC	DC
Max. vermogen / fan	59 Watt	54 Watt	87 Watt
Rendement	89% → 200 m³/h 88% → 250 m³/h 85% → 300 m³/h 85% → 325 m³/h	88% → 151 m³/h 87% → 200 m³/h 85% → 251 m³/h	85% → 251 m³/h 84% → 302 m³/h 82% → 352 m³/h
Automatische regeling	Ja	Ja (innovatieve flow-control technologie)	Ja (innovatieve flow-control technologie)
Zomerbypass	Volledig	Volledig (modulerend)	Volledig (modulerend)
Max. f _{reduc heating} ⁽²⁾	0,61	0,61	0,61
f _{reduc cooling / overheating}	1	1	1

* In geval aansturing met min. 2 sensoren

** Kastaistraling bij 70% Qvmax/50 Pa

*** Qvmax / 100 Pa

EPB - Overzicht Zehnder ventilatiesystemen

	D-systemen			
				
	ComfoAir Compact WM	ComfoAir Compact CM	Comfo D 250	ComfoD 300
Toepassing	Compact wandmodel voor appartementen en kleine woningen.	Compact plafondmodel voor appartementen en kleine woningen.	Appartementen en kleine woningen. Ook geschikt voor plafondmontage.	Appartementen en kleine woningen
Max luchthoeveelheid	230 m³/h bij 150 Pa	216 m³/h bij 150 Pa	230 m³/h bij 150 Pa	300 m³/h bij 175 Pa
Energielabels				
Energieklasse	A	A	A A+*	A*
Geluidsniveau**	51 dB(A)	46 dB(A)	40 dB(A)	48 dB(A)
Maximumdebiet ***	296 m³/h	278 m³/h	230 m³/h ⁽¹⁾	325 m³/h
Afmeting (h x b x d)	546 x 594/644 x 298 mm	546/636 x 320 x 734 mm	1200 x 535 x 315 mm	801 x 625 x 572 mm
EPB Data				
Type motor	DC	DC	DC	DC
Max.vermogen / fan	87 Watt	87 Watt	73 Watt	70 Watt
Rendement	78% → 263 m³/h	75% → 261 m³/h	88% → 150 m³/h 86% → 201 m³/h 85% → 251 m³/h 83% → 276 m³/h	84% → 253 m³/h 82% → 303 m³/h
Automatische regeling	Nee	Nee	Nee	Nee
Zomerbypass	Volledig	Volledig	Volledig	Volledig
Max. f _{reduc heating} ⁽²⁾	1	1	1	1
f _{reduc cooling / overheating}	1	1	1	1

* In geval aansturing met min. 2 sensoren

** Kastruistraling bij 70% Qvmax/50 Pa

*** Qvmax / 100 Pa

⁽¹⁾ Qvmax met ISO ePM1 filter gemeten

⁽²⁾ Volgens de forfaitaire tabel: bijlage 11 bij het MB van 28 december 2018.

C-systemen



**ComfoFan Silent 425
R Hygro**



**ComfoRoof MX 110, 210,
310, 320 Solo, Manual,
Automatic**

Toepassing	Voor nieuwbouw en renovatie.	Collectieve dakventilator voor appartementen en kleine utiliteit.
Max luchthoeveelheid	425 m³/h bij 150 Pa	Tot 5.750 m³/h bij 150 Pa
Energielabels		
Energieklasse	B *	n.v.t.
Geluidsniveau**	52 dB(A)	n.v.t.
Maximumdebiet ***	465 m³/h	n.v.t.
Afmeting (h x b x d)	389 x 389 x 281 mm	Variabel
EPB Data		
Type motor	DC	DC
Max.vermogen / fan	73 Watt	174/371/378/690 Watt
Rendement	-	-
Automatische regeling	-	-
Zomerbypass	-	-
Max. f_{reduc heating}⁽²⁾	1	1
f_{reduc cooling / overheating}	1	1

* In geval aansturing met min. 2 sensoren

** Kastruistraling bij 70% Qvmax/50 Pa

*** Qvmax / 100 Pa

Voorbeeld offerte aanvraagformulier

OFFERTE AANVRAAG ZEHNDER VENTILATIE

always the
best climate

zehnder

Referentie project*:	
Groothandel*:	 Postcode + stad*:
Installateur*:	
Klant*:	
Aanvrager*:	 ☐ Groothandel ☐ Installateur
Email aanvrager*:	 Tel*:

* = verplichte velden

SYSTEEM D

ComfoAir Q Quality *incl. RF ontvanger*

- ☐ ComfoSwitch C67 - 3 standen stuks
- ☐ ComfoConnect LAN C - bediening app
- ☐ Zonder externe bediening

ComfoAir Q Premium *incl. voorverwarmer*

- ☐ ComfoSwitch C67 - 3 standen stuks
- ☐ ComfoSense C67 - digitaal stuks
- ☐ ComfoConnect LAN C - bediening app
- ☐ Zonder externe bediening

ComfoAir Q ERV *incl. enthalpiewisselaar*

- ☐ ComfoSwitch C67 - 3 standen stuks
- ☐ ComfoSense C67 - digitaal stuks
- ☐ ComfoConnect LAN C - bediening app
- ☐ Zonder externe bediening

Opmerkingen:

- Maximum 4 bekabelde bedieningen per toestel
- De bediening is steeds optioneel bij de ComfoAir Q, aangezien deze toestellen volledig instelbaar zijn op hun display.

Luchtverdeelstelsel Zehnder ComfoFresh

Locatie van het toestel*:

Uitvoering*:

- ☐ Zehnder verdeelbox Comfowell + ComfoTube 90 mm
- ☐ Zehnder verdeelbox Comfowell + ComfoTube 90 mm + ComfoTube Flat 51 (140 * 51 mm)
- ☐ Zehnder verdeelbox ComfoFlat 51-6/51-4 + CK300

Afwerking naar buiten toe*:

- ☐ Muurdoorvoer
- ☐ Plat dak
- ☐ Schuin dak met hellingsgraad: ☐ 30°-35°
☐ 35°-40°
☐ 40°-45°



EXTRA OPTIES

ComfoAir Q Quality

- ☐ RFZ - draadloos 3 standen
- ☐ RF - draadloos timer

ComfoAir Q Premium of ComfoAir Q ERV

- ☐ RFZ (mits ComfoSense C67)
- ☐ RF - Timer (mits ComfoSense C67)
- ☐ KNX - gateway
- ☐ Vochtsensor (mits Option Box) stuks (max.4)
- ☐ CO₂ Sensor (mits Option Box) stuks (max.4)
- ☐ ComfoCool Q600
- ☐ ComfoFond - LQ (mits Option Box)

Andere opmerkingen:

Gelieve ingevuld op te sturen inclusief plannen naar INFO@ZEHNDER.BE
Is uw project niet-residentieel? Gelieve ons eveneens de EPB startverklaring te bezorgen.

Alles wissen

Versturen

Zehnder Group Belgium nv/sa • Wayenborgstraat 21 • 2800 Mechelen • info@zehnder.be • www.zehnder.be

Voorbeeld offerte incl. meetrapport*

Bedrijf
T.a.v. Naam & voornaam
Straat - huisnummer
Postcode - Woonplaats

Mechelen, xx.xx.2019

Projectnaam: X
Projectnummer

Geachte heer,

Wij hebben uw prijsaanvraag goed ontvangen.
Belgium nv/sa.

Graag bieden we u hierbij onze beste pr

Gelieve bij elke correspondentie steeds

Mochten er na het lezen van deze offert
wenst u een persoonlijke toelichting ove
accountmanager.

Wij verwachten u hiermee een passende
Met vriendelijke groeten,
Zehnder Group Belgium nv/sa

Commerciële binnendienst medewerker
info@zehnder.be

Uw Account Manager

Projectnummer
Projectnaam

Pagina 1/3

Materiaallijst

Positie	Artikelnummer	Aantal	Bruto prijs	Totaal
	Omschrijving product		€	€
Apparaten				
1	471502001 ComfoAir Q350 Premium - Ventilatie-unit met elektrische voorverwarmer volledige connectiviteit	1	2.791,95	2.791,95

Toebehooren				
2	655010250	1	106,05	106,05
	ComfoSwitch C67 - 5-Standenschakelaar - ComfoAir Q - inbouw			

Kanalen en toebehoren				
3	320000936 Flexalen HRV 200/170 - Dakdoorvoer	2	166,86	333,72
4	320000404 Flexalen HRV 200/170 - Bocht 90°/45°	6	20,60	123,60
5	320000403 Flexalen HRV 200/170 - Kanaal - L=2000mm	6	65,92	395,52
6	320000940 Flexalen HRV 200/170 - Plakplaat voor plat dak	2	44,29	88,58
7	320000406 Flexalen HRV 200/170 - Rubberen eindmof 200/180	6	13,39	80,34
8	320000405 Flexalen HRV 200/170 - Rubberen verbindingsmof 200/200	12	11,33	135,96

Geluidsdempers en verdeelboxen				
9	990323615 ComfoWell - CW-M 520 - Montageplaat 10xDN90/P	2	92,70	185,40
10	990328264 ComfoWell - Deksel 110 voor montageplaat - 2st	1	10,30	10,30
11	990323513 ComfoWell - CW-P 520 - Eindplaat DN180	2	88,58	177,16
12	990323502 ComfoWell - CW-S 520 - Verdeelkast met ingebouwde geluidsdempers	2	199,82	399,64

Luchtverdeelsysteem - slangen				
13	990328010 ComfoTube 90 - Luchtkanaal - HDPE - L=20m	3	123,00	369,00
14	990328063 ComfoFlat - Luchtkanaal - HDPE - L=50m	1	628,00	628,00
15	990328002 ComfoFlat - Luchtkanaal - HDPE - L=20m	4	257,00	1.028,00
16	990328363 ComfoTube 90 - O-ring - 10st	2	16,48	32,96
17	990322014 ComfoFlat - Verbindingsmof	3	18,54	55,62
18	990322046 ComfoFlat - Overgang ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51 - hoekt 90°	18	20,60	370,80

* vermelde prijzen niet bindend

Pagina 2/3

Aansluitingen binnen zijde				
19	705613126 ComfoValve Luna S125 - Designventiel voor toevoer - RAL9016 - max. 75m³/h	6	26,78	160,68
20	990322063 Plenum CLRF 90° - DN125/2xComfoFlat - 1	5	37,08	185,40
21	990322060 Plenum CLRF 90° - DN125/1xComfoFlat - 6			
22	705512521 STB-1-125 - Afvoerventiel - max. 60 m³/h - 1			
23	705522521 STB-2-125 - Afvoerventiel - max. 120m³/h -			

Montage en opstart dient u zelf te voorzien.
Aangeboden hoeveelheden zijn door u te controleren.
Debietsen en technische fiche dienen gevalideerd te worden.
Indien de ventilatiekanalen door een niet-geïsoleerd dak
zorgen geïsoleerd te worden.
Een indicatief legplan is beschikbaar op aanvraag.

- Franco levering vanaf €250,00 netto-factuurwaarde
een forfaitaire transportkost van €25,00 aangerekend

- Levertijd : 2 a 3 weken

- Geldigheid van de offerte : 2 maanden

- De algemene voorwaarden van Zehnder Group B.V. worden toegepast op alle verkopen. De toepasselijkheid van alle andere voorwaarden wordt geweigerd. Het door onze algemene verkoopvoorwaarden. Een

zehnder


Overzicht van de debieten per ruimte (Woningtypes)

Ruimte	Type	Verdieping	Oppervlakte (m²)	Pulsie debiet (m3/h)	Extractie debiet (m3/h)
Keuken	Open keuken	1	15,00		90
Wasruimte	Was-, droogplaats	1	7,15		60
WC Giv	WC	1	1,57		30
Badkamer	Badkamer	2	15,93		69
WC Verdiep	WC	2	3,39		29
Dressing	Extractie voor balans	2			40
Nachthal	Extractie voor balans	2			30
Leefruimte	Woonkamer	1	70,65	150	
Hobbykamer	Speelkamer	1	26,72	72	
Slpk 02	Slaapkamer	2	29,30	72	
Slpk 01	Slaapkamer	2	14,74	54	


Plaats installatie	Hobbykamer
Buitenlucht	Plat dak
Afvoerlucht	Plat dak

68 Prijslijst België april 2024 - Prijzen excl. BTW

Legplan gelijkvloers*

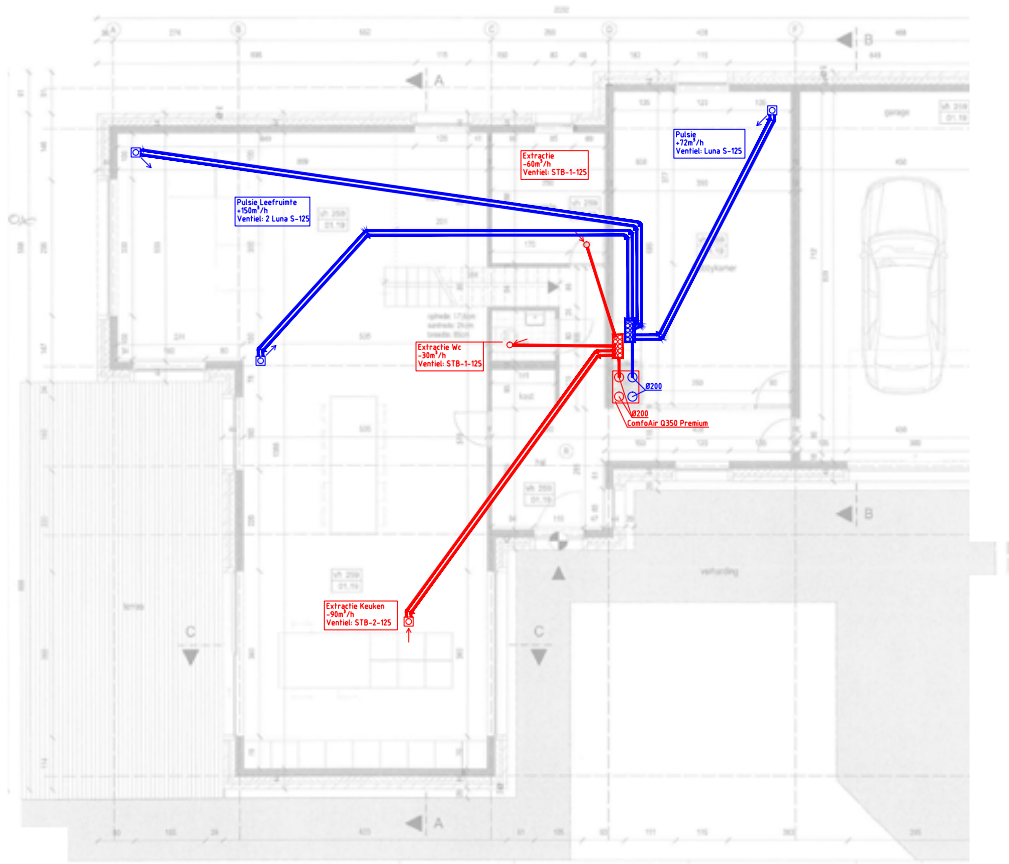

Legplan verdieping*

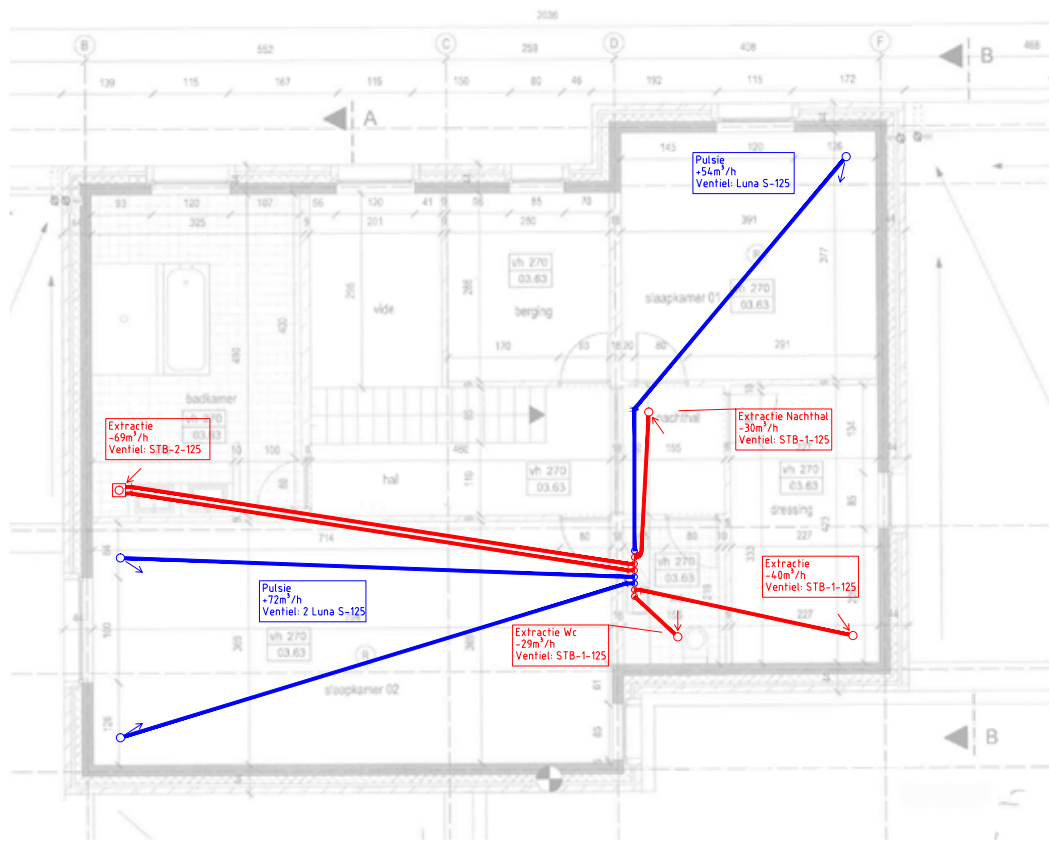

(*) Indicatief legplan, enkel verkrijgbaar op aanvraag

Installatievoorbeelden Zehnder ventilatiesystemen met ComfoAir Q en ComfoFresh luchtverdeelsysteem



Zehnder ventilatiesysteem: ComfoAir Q + Flexalen + ComfoWell + Comfotube 90



ComfoAir Q met Flexalen, ComfoWell + Comfotube 90



Compacte opstelling ComfoAir Q + 2X2 ComfoWell Silencers voor beneden- en bovenverdieping



Zolderopstelling CA Q + ComfoWell Silencers + ComfoTube 90



Compacte opstelling met CA Q + ComfoWell Silencers + Comfotube 90



Compacte opstelling met CA Q + ComfoWell Silencers + Comfotube 90



CT350 verdeelkast met ComfoTube 90

Installatievoorbeelden Zehnder ventilatiesystemen met ComfoAir Q en ComfoFresh luchtverdeelsysteem



ComfoTube Flat 51 in houtskeletbouw



ComfoTube Flat 51 - ideaal voor plaatsing in de chape



Gemengd luchtverdeelsysteem: galvastijgkanaal met CK 300 haakse overgang en CK 300 dubbelkanaal.



CK 300 dubbelkanaal (met wapening) - Flat verdeelkast 51-4 en ComfoFlat met CLRf



MX dakventilatoren

