




zehnder *troja*

zehnder





zehnder troja

Ideaal voor beginners: Zehnder Troja overtuigt door zijn duidelijke, functionele design, zijn goede bedienbaarheid en zijn eerste klas prijs-prestatieverhouding

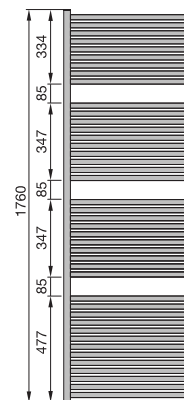

Standaard aansluiting: met aansluingsarmatuur

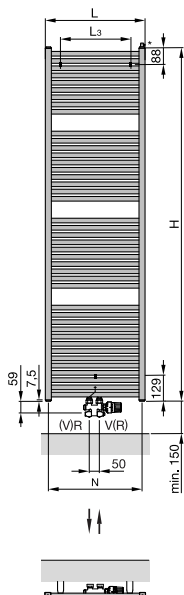

- H = Hoogte
- L = Lengte
- K = Console(s)
- WA = afstand t.o.v. muur 55 - 65 mm
- V = Aanvoer 1/2"
- R = Retour 1/2"
- * = Ontluchter 1/4"
- N = hartafstand bij overhoekse onderaansluiting, L - 30 mm
- L₃ = Lengte - 150 mm

Afmetingen in mm

Technische info

Werkdruk
Bedrijfstemperatuur
Hoogte
Lengte
Model

max. 11,5 bar
max. 120 °C
..... mm
..... mm
.....

Aansluiting op centrale verwarming

Uitvoering gelakt

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			V dm ³	M kg
			EN 442 [ⓐ] Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt		
TG-070-045-05	716	450	326	234	144	3,6	5,4
TG-120-045-05	1148	450	513	367	225	5,3	8,7
TG-180-045-05	1760	450	780	557	343	8,6	13,5
TG-070-050-05	716	500	359	257	159	3,8	5,8
TG-120-050-05	1148	500	565	404	248	5,8	9,3
TG-180-050-05	1760	500	862	616	379	9,3	14,6
TG-070-060-05	716	600	424	305	189	4,3	6,8
TG-120-060-05	1148	600	668	477	294	6,9	10,7
TG-180-060-05	1760	600	1028	737	455	10,8	16,8
TG-120-075-05	1148	750	824	591	365	8,4	12,8
TG-180-075-05	1760	750	1276	917	568	12,9	20,1
TG-180-100-05	1760	1000	1690	1221	763	16,5	25,7

[ⓐ] Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)