

Zehnder maatwerkradiatoren

Prijslijst België 10/2022



< Charleston



< Excelsior

Kleo >



Radiavector >



< Radiapanel



< Roda





		Modeloverzicht	Productbeschrijving	Prijs	Aansluitingen	Bevestigingen	Technische gegevens	Montagepunten
Zehnder Charleston								
	■ Klassieke kolomradiator ■ Elementenlengte 46 mm ■ Diverse aansluitingsmogelijkheden	9	7	10	31	35	46	40
Zehnder Charleston Retrofit								
	■ Passende op aansluitingen DIN-radiatoren ■ Omwisseling zonder aanpassing leidingen ■ Optimale vermogensaanpassing	9	-	30	31	35	46	40
Zehnder Charleston Clinic (op aanvraag)								
	■ Elementenlengte 65 mm ■ Vergrote elementafstand ■ Gemakkelijk onderhoud	-	-	-	-	39	46	40
Zehnder Charleston Bench - Zehnder Radiator Bench								
	■ Dubbel gebruik bank en radiator ■ Bouwlengte naar wens ■ Voor ruwe of afgewerkte bodem	53	54	55	56	-	46	40

Productbeschrijving



Zehnder Charleston horizontaal (optie complete)



Zehnder Charleston (optie hoekuitvoering)



Zehnder Charleston verticaal (kraan in optie)

Productbeschrijving

Zehnder Charleston - het origineel onder de buisradiatoren dankzij de constructie op basis van individuele elementen is de radiator met meerdere kolommen perfect geschikt voor nieuwbouw en renovatie. De Zehnder Charleston is bij levering volledig gelakt, in één stuk uitgevoerd en met aansluitingen overeenkomstig de bestelling. De Zehnder Charleston is geschikt voor toepassingen in alle soorten gebouwen: van privé-woningen over openbare gebouwen, scholen, verenigingsgebouwen, strafinrichtingen, kantoorgebouwen, winkels tot ateliers en industriële gebouwen.

De Charleston staat voor veelzijdigheid en variabiliteit, in combinatie met de hygiënische geschiktheid (certificaat) reinigbaarheid en veiligheidstechnische aspecten tijdens montage en inbouw.

Technische gegevens

- Ronde stalen buis diameter 25 mm
- Kopstuk uit staalplaat
- Bouwlengte van individueel element 46 mm
- Grondlaag en poedercoating volgens DIN 55900
- Warmtevermogen gekeurd volgens EN 442, met CE-certificatie
- Werkdruk max. 10 bar

Mogelijkheden op maat

- Diverse aansluittypes, ook met geïntegreerde kraan
- Montagesets voor alle gebruiksvarianten
- Speciale kleuren en microbewerende coating
- verzinkt en gelakt
- Energiebesparende stralingsscherm voor montage van het venster
- Speciale vormen zoals hoek, gebogen enz
- Hogedrukuitvoering tot max 18 bar

Voordelen

- Klassieke elegantie
- Afgeronde elementen
- Reiniging met Zehnder Lamvacht-reinigingsborstel
- Eenvoudige montage met Zehnder Easy Fix

- Aansluiting met Zehnder kraanwerk
- Comfortabele stralingswarmte
- Energie-efficiënt voor gebruik in lage temperatuursystemen

Leveringsomvang van standaarduitvoering

- Met grondlaag en gelakt RAL 9016
- Aansluiting S001 - 4 X 1/2" binnendraad aan kopse zijde
- Volledige verpakking in stretchfolie en karton
- Bouwhoogtes vanaf 2200 mm met ingelaste stabilisatiebalk

Leveringsomvang van Completo-uitvoering

- Met grondlaag en gelakt RAL 9016
- zijdelings geïntegreerd kraanlichtaam, met ventiel
- max. debiet 250 kg/h
- Aansluitingen 2 x 1/2" binnendraad langs onder en 1 ontlufter 1/2"
- Volledige verpakking in stretchfolie en karton
- Bouwhoogtes vanaf 2200 mm met ingelaste stabilisatiebalk



Oude Din radiator



Zehnder Charleston Retrofit

De tabel geeft U een verwijzing naar het passen model Charleston Retrofit te gebruiken voor de omwisseling van de DIN radiator
Een wijziging van de bestaande leidingafstanden is hierbij niet nodig

1. de hartafstanden komen overeen met de te verwisselen radiator
2. de aansluitingen zijn op de kopse kant in 3/8" 1/2" 3/4" OF 1" (1" enkel bij 3 tot 6 kolommer)
3. de warmteafgiftes liggen lichtjes hoger dan het vervangende toestel
4. de bouwdieptes zijn hetzij kleiner of maximaal gelijk aan het vervangende toestel
5. de bouwlengthe per element wijkt af van het oude model, daarom moeten de bevestigingen omgewisseld worden






Oud model volgens DIN 4722 (vanaf 1938)						Oud model buiten de norm (sedert 1961)					
Bouwlengthe element 45 mm					Nieuw Charleston Model	Bouwlengthe 50 mm					Nieuw Charleston Model
Oud model	Hartafstand mm	Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm	Vermogen ⁽³⁾ 90/70/20		Oud model	Hartafstand mm	Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm	Vermogen ⁽³⁾ 90/70/20	
200/200	200	290	200	59	6027	200/250	200	300	250	74	6027
300/100	300	390	100	42	3037	350/70	350	430	70	41	2041
300/150	300	390	150	67	4037	⁽²⁾ 350/110	350	450	110	52	3042
300/200	300	390	200	83	5037	350/160	350	450	160	72	4042
300/250	300	390	250	98	6037	350/220	350	450	220	94	6042
500/100	500	590	100	67	3057	⁽¹⁾ 400/72	400	480	72	40	2046
500/150	500	590	150	97	4057						
500/200	500	590	200	122	5057	⁽¹⁾ 500/72	500	580	72	49	2056
500/250	500	590	250	148	6057	500/110	500	600	110	69	3057
						500/160	500	600	160	94	4057
600/100	600	690	100	76	3067	500/220	500	600	220	123	6057
600/150	600	690	150	109	4067						
600/200	600	690	200	140	5067	⁽¹⁾ 600/72	600	680	72	57	2066
600/250	600	690	250	169	5067						
1000/100	1000	1090	100	116	3107	⁽¹⁾ 900/72	900	980	72	86	2096
1000/150	1000	1090	150	167	4107	900/110	900	1000	110	117	3097
1000/200	1000	1090	200	213	5107	900/160	900	1000	160	155	4097
1000/250	1000	1090	250	258	6107	900/160	900	1000	160	155	5097
						900/220	900	1000	220	196	6097

⁽¹⁾ Deze modellen, zogenoemde smalkolommer, zijn niet in DIN 4722 vervat. Elementafstand 40 mm of kleiner

⁽²⁾ Dit model is niet in DIN 4722 vervat

⁽³⁾ Vermogen naar DIN EN 442, naar 90/70/20°C omgerekend.

Modeloverzicht

Zehnder Charleston					
					
	2-koloms	3-koloms	4-koloms	5-koloms	6-koloms
Bouwhoogte ⁽¹⁾ mm	Bouwdiepte mm				
	62	100	136	173	210
260	2026	3026	4026	5026	6026
300	2030	3030	4030	5030	6030
350	2035	3035	4035	5035	6035
400	2040	3040	4040	5040	6040
450	2045	3045	4045	5045	6045
500	2050	3050	4050	5050	6050
550	2055	3055	4055	5055	6055
600	2060	3060	4060	5060	6060
750	2075	3075	4075	5075	6075
900	2090	3090	4090	5090	6090
1000	2100	3100	4100	5100	6100
1100	2110	3110	4110	5110	6110
1200	2120	3120	4120	5120	6120
1500	2150	3150	4150	5150	6150
1800	2180	3180	4180	5180	6180
2000	2200	3200	4200	5200	6200
2200	2220	3220	4220	5220	6220
2500	2250	3250	4250	5250	6250
2800	2280	3280	4280	5280	6280
3000	2300	3300	4300	5300	6300

⁽¹⁾ Bij de hier genoemde waarden betreft het de zogenaamde nominale bouwhoogte. De exacte bouwhoogte wijkt bij 2 kolommen en ook gedeeltelijk bij 3 kolommen enkele mm af. Zie 'technische gegevens'. Grotere bouwhoogtes boven 3000 mm of tussenbouwhoogte op aanvraag.


Zehnder Charleston Retrofit					
Bouwhoogte ⁽²⁾ mm	Bouwdiepte mm				
	62	100	136	173	210
266	-	-	-	-	6027
366	-	3037	4037	5037	6037
408	2041	-	-	-	-
416	-	3042	4042	-	6042
458	2046	-	-	-	-
558	2056	-	-	-	-
566	-	3057	4057	5057	6057
658	2066	-	-	-	-
666	-	3067	4067	5067	6067
958	2096	-	-	-	-
966	-	3097	4097	5097	6097
1066	-	3107	4107	5107	6107

⁽²⁾ Model in het grijs heeft een hartafstand van 500 mm.

Met bevestiging EasyFix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016, muurbevestiging en standaard aansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		260									
											
Model		2026		3026		4026		5026		6026	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,25		1,25		1,25		1,27	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	127	172,41	167	187,82	219	213,89	271	251,98	321	280,15
7	322	148	195,48	195	213,23	256	243,42	316	287,63	375	320,27
8	368	169	218,55	223	238,64	292	272,95	361	323,28	428	360,39
9	414	190	241,62	251	264,05	329	302,48	406	358,93	482	400,51
10	460	211	264,69	279	289,46	365	332,01	451	394,58	535	440,63
11	506	232	287,76	307	314,87	402	361,54	496	430,23	589	480,75
12	552	253	310,83	335	340,28	438	391,07	541	465,88	642	520,87
13	598	274	333,90	363	365,69	475	420,60	586	501,53	696	560,99
14	644	295	356,97	391	391,10	511	450,13	631	537,18	749	601,11
15	690	317	380,04	419	416,51	548	479,66	677	572,83	803	641,23
16	736	338	403,11	446	441,92	584	509,19	722	608,48	856	681,35
17	782	359	426,18	474	467,33	621	538,72	767	644,13	910	721,47
18	828	380	449,25	502	492,74	657	568,25	812	679,78	963	761,59
19	874	401	472,32	530	518,15	694	597,78	857	715,43	1.017	801,71
20	920	422	495,39	558	543,56	730	627,31	902	751,08	1.070	841,83
21	966	443	518,46	586	568,97	767	656,84	947	786,73	1.124	881,95
22	1012	464	541,53	614	594,38	803	686,37	992	822,38	1.177	922,07
23	1058	485	564,60	642	619,79	840	715,90	1.037	858,03	1.231	962,19
24	1104	506	587,67	670	645,20	876	745,43	1.082	893,68	1.284	1002,31
25	1150	528	610,74	698	670,61	913	774,96	1.128	929,33	1.338	1042,43
26	1196	549	633,81	725	696,02	949	804,49	1.173	964,98	1.391	1082,55
27	1242	570	656,88	753	721,43	986	834,02	1.218	1000,63	1.445	1122,67
28	1288	591	679,95	781	746,84	1.022	863,55	1.263	1036,28	1.498	1162,79
29	1334	612	703,02	809	772,25	1.059	893,08	1.308	1071,93	1.552	1202,91
30	1380	633	726,09	837	797,66	1.095	922,61	1.353	1107,58	1.605	1243,03
31	1426	654	749,16	865	823,07	1.132	952,14	1.398	1143,23	1.659	1283,15
32	1472	675	772,23	893	848,48	1.168	981,67	1.443	1178,88	1.712	1323,27
33	1518	696	795,30	921	873,89	1.205	1011,20	1.488	1214,53	1.766	1363,39
34	1564	717	818,37	949	899,30	1.241	1040,73	1.533	1250,18	1.819	1403,51
35	1610	739	841,44	977	924,71	1.278	1070,26	1.579	1285,83	1.873	1443,63
36	1656	760	864,51	1.004	950,12	1.314	1099,79	1.624	1321,48	1.926	1483,75
37	1702	781	887,58	1.032	975,53	1.351	1129,32	1.669	1357,13	1.980	1523,87
38	1748	802	910,65	1.060	1000,94	1.387	1158,85	1.714	1392,78	2.033	1563,99
39	1794	823	933,72	1.088	1026,35	1.424	1188,38	1.759	1428,43	2.087	1604,11
40	1840	844	956,79	1.116	1051,76	1.460	1217,91	1.804	1464,08	2.140	1644,23
44	2024	928	1153,98	1.228	1268,74	1.606	1469,63	1.984	1767,35	2.354	1985,18
48	2208	1.013	1255,49	1.339	1380,54	1.752	1599,57	2.165	1924,21	2.568	2161,71
52	2392	1.097	1356,99	1.451	1492,35	1.898	1729,50	2.345	2081,07	2.782	2338,24
56	2576	1.182	1458,50	1.562	1604,15	2.044	1859,43	2.526	2237,93	2.996	2514,77
60	2760	1.266	1560,01	1.674	1715,96	2.190	1989,36	2.706	2394,79	3.210	2691,29

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €
andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 %
Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen
70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 3026-20-S001-9016-SMB of 6026-30-V001-0557-WF120






Zehnder Charleston - Horizontaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		300									
											
Model		2030		3030		4030		5030		6030	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Exponent n		1,24		1,25		1,25		1,25		1,26	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	142	174,48	192	190,03	251	216,32	310	257,00	368	285,76
7	322	165	197,78	224	215,69	293	246,13	362	293,36	429	326,68
8	368	189	221,08	256	241,35	335	275,94	414	329,72	490	367,60
9	414	212	244,38	288	267,01	377	305,75	465	366,08	552	408,52
10	460	236	267,68	320	292,67	419	335,56	517	402,44	613	449,44
11	506	260	290,98	352	318,33	461	365,37	569	438,80	674	490,36
12	552	283	314,28	384	343,99	503	395,18	620	475,16	736	531,28
13	598	307	337,58	416	369,65	545	424,99	672	511,52	797	572,20
14	644	330	360,88	448	395,31	587	454,80	724	547,88	858	613,12
15	690	354	384,18	480	420,97	629	484,61	776	584,24	920	654,04
16	736	378	407,48	512	446,63	670	514,42	827	620,60	981	694,96
17	782	401	430,78	544	472,29	712	544,23	879	656,96	1.042	735,88
18	828	425	454,08	576	497,95	754	574,04	931	693,32	1.103	776,80
19	874	448	477,38	608	523,61	796	603,85	982	729,68	1.165	817,72
20	920	472	500,68	640	549,27	838	633,66	1.034	766,04	1.226	858,64
21	966	496	523,98	672	574,93	880	663,47	1.086	802,40	1.287	899,56
22	1012	519	547,28	704	600,59	922	693,28	1.137	838,76	1.349	940,48
23	1058	543	570,58	736	626,25	964	723,09	1.189	875,12	1.410	981,40
24	1104	566	593,88	768	651,91	1.006	752,90	1.241	911,48	1.471	1022,32
25	1150	590	617,18	800	677,57	1.048	782,71	1.293	947,84	1.533	1063,24
26	1196	614	640,48	832	703,23	1.089	812,52	1.344	984,20	1.594	1104,16
27	1242	637	663,78	864	728,89	1.131	842,33	1.396	1020,56	1.655	1145,08
28	1288	661	687,08	896	754,55	1.173	872,14	1.448	1056,92	1.716	1186,00
29	1334	684	710,38	928	780,21	1.215	901,95	1.499	1093,28	1.778	1226,92
30	1380	708	733,68	960	805,87	1.257	931,76	1.551	1129,64	1.839	1267,84
31	1426	732	756,98	992	831,53	1.299	961,57	1.603	1166,00	1.900	1308,76
32	1472	755	780,28	1.024	857,19	1.341	991,38	1.654	1202,36	1.962	1349,68
33	1518	779	803,58	1.056	882,85	1.383	1021,19	1.706	1238,72	2.023	1390,60
34	1564	802	826,88	1.088	908,51	1.425	1051,00	1.758	1275,08	2.084	1431,52
35	1610	826	850,18	1.120	934,17	1.467	1080,81	1.810	1311,44	2.146	1472,44
36	1656	850	873,48	1.152	959,83	1.508	1110,62	1.861	1347,80	2.207	1513,36
37	1702	873	896,78	1.184	985,49	1.550	1140,43	1.913	1384,16	2.268	1554,28
38	1748	897	920,08	1.216	1011,15	1.592	1170,24	1.965	1420,52	2.329	1595,20
39	1794	920	943,38	1.248	1036,81	1.634	1200,05	2.016	1456,88	2.391	1636,12
40	1840	944	966,68	1.280	1062,47	1.676	1229,86	2.068	1493,24	2.452	1677,04
44	2024	1.038	1165,87	1.408	1281,62	1.844	1484,01	2.275	1802,55	2.697	2024,79
48	2208	1.133	1268,39	1.536	1394,53	2.011	1615,17	2.482	1962,53	2.942	2204,84
52	2392	1.227	1370,91	1.664	1507,43	2.179	1746,34	2.688	2122,52	3.188	2384,89
56	2576	1.322	1473,43	1.792	1620,33	2.346	1877,50	2.895	2282,50	3.433	2564,94
60	2760	1.416	1575,95	1.920	1733,24	2.514	2008,67	3.102	2442,48	3.678	2744,98

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51






Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 4030-18-S001-9016-SMB of 5030-26-5410-0557-WF75

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		350									
											
Model		2035		3035		4035		5035		6035	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,24		1,25		1,25		1,26		1,26	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	165	176,16	222	191,71	291	218,00	359	258,74	426	287,38
7	322	193	199,74	259	217,65	340	248,09	419	295,39	497	328,57
8	368	220	223,32	296	243,59	388	278,18	479	332,04	568	369,76
9	414	248	246,90	333	269,53	437	308,27	539	368,69	639	410,95
10	460	275	270,48	370	295,47	485	338,36	599	405,34	710	452,14
11	506	303	294,06	407	321,41	534	368,45	659	441,99	781	493,33
12	552	330	317,64	444	347,35	582	398,54	719	478,64	852	534,52
13	598	358	341,22	481	373,29	631	428,63	779	515,29	923	575,71
14	644	385	364,80	518	399,23	679	458,72	839	551,94	994	616,90
15	690	413	388,38	555	425,17	728	488,81	899	588,59	1.065	658,09
16	736	440	411,96	592	451,11	776	518,90	958	625,24	1.136	699,28
17	782	468	435,54	629	477,05	825	548,99	1.018	661,89	1.207	740,47
18	828	495	459,12	666	502,99	873	579,08	1.078	698,54	1.278	781,66
19	874	523	482,70	703	528,93	922	609,17	1.138	735,19	1.349	822,85
20	920	550	506,28	740	554,87	970	639,26	1.198	771,84	1.420	864,04
21	966	578	529,86	777	580,81	1.019	669,35	1.258	808,49	1.491	905,23
22	1012	605	553,44	814	606,75	1.067	699,44	1.318	845,14	1.562	946,42
23	1058	633	577,02	851	632,69	1.116	729,53	1.378	881,79	1.633	987,61
24	1104	660	600,60	888	658,63	1.164	759,62	1.438	918,44	1.704	1028,80
25	1150	688	624,18	925	684,57	1.213	789,71	1.498	955,09	1.775	1069,99
26	1196	715	647,76	962	710,51	1.261	819,80	1.557	991,74	1.846	1111,18
27	1242	743	671,34	999	736,45	1.310	849,89	1.617	1028,39	1.917	1152,37
28	1288	770	694,92	1.036	762,39	1.358	879,98	1.677	1065,04	1.988	1193,56
29	1334	798	718,50	1.073	788,33	1.407	910,07	1.737	1101,69	2.059	1234,75
30	1380	825	742,08	1.110	814,27	1.455	940,16	1.797	1138,34	2.130	1275,94
31	1426	853	765,66	1.147	840,21	1.504	970,25	1.857	1174,99	2.201	1317,13
32	1472	880	789,24	1.184	866,15	1.552	1000,34	1.917	1211,64	2.272	1358,32
33	1518	908	812,82	1.221	892,09	1.601	1030,43	1.977	1248,29	2.343	1399,51
34	1564	935	836,40	1.258	918,03	1.649	1060,52	2.037	1284,94	2.414	1440,70
35	1610	963	859,98	1.295	943,97	1.698	1090,61	2.097	1321,59	2.485	1481,89
36	1656	990	883,56	1.332	969,91	1.746	1120,70	2.156	1358,24	2.556	1523,08
37	1702	1.018	907,14	1.369	995,85	1.795	1150,79	2.216	1394,89	2.627	1564,27
38	1748	1.045	930,72	1.406	1021,79	1.843	1180,88	2.276	1431,54	2.698	1605,46
39	1794	1.073	954,30	1.443	1047,73	1.892	1210,97	2.336	1468,19	2.769	1646,65
40	1840	1.100	977,88	1.480	1073,67	1.940	1241,06	2.396	1504,84	2.840	1687,84
44	2024	1.210	1179,42	1.628	1295,17	2.134	1497,56	2.636	1816,58	3.124	2037,86
48	2208	1.320	1283,17	1.776	1409,31	2.328	1629,96	2.875	1977,84	3.408	2219,10
52	2392	1.430	1386,92	1.924	1523,45	2.522	1762,35	3.115	2139,10	3.692	2400,33
56	2576	1.540	1490,68	2.072	1637,58	2.716	1894,75	3.354	2300,36	3.976	2581,57
60	2760	1.650	1594,43	2.220	1751,72	2.910	2027,15	3.594	2461,62	4.260	2762,80

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 5035-18-S001-9016-SMB of 5030-26-5410-0557-WF75






Zehnder Charleston - Horizontaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		400									
											
Model		2040		3040		4040		5040		6040	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,24		1,25		1,26		1,26		1,27	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	187	178,50	251	194,05	329	220,46	407	261,14	483	289,78
7	322	218	202,47	293	220,38	384	250,96	475	298,19	564	331,37
8	368	250	226,44	335	246,71	439	281,46	543	335,24	644	372,96
9	414	281	250,41	377	273,04	494	311,96	611	372,29	725	414,55
10	460	312	274,38	419	299,37	549	342,46	679	409,34	805	456,14
11	506	343	298,35	461	325,70	604	372,96	747	446,39	886	497,73
12	552	374	322,32	503	352,03	659	403,46	815	483,44	966	539,32
13	598	406	346,29	545	378,36	714	433,96	883	520,49	1.047	580,91
14	644	437	370,26	587	404,69	769	464,46	951	557,54	1.127	622,50
15	690	468	394,23	629	431,02	824	494,96	1.019	594,59	1.208	664,09
16	736	499	418,20	670	457,35	878	525,46	1.086	631,64	1.288	705,68
17	782	530	442,17	712	483,68	933	555,96	1.154	668,69	1.369	747,27
18	828	562	466,14	754	510,01	988	586,46	1.222	705,74	1.449	788,86
19	874	593	490,11	796	536,34	1.043	616,96	1.290	742,79	1.530	830,45
20	920	624	514,08	838	562,67	1.098	647,46	1.358	779,84	1.610	872,04
21	966	655	538,05	880	589,00	1.153	677,96	1.426	816,89	1.691	913,63
22	1012	686	562,02	922	615,33	1.208	708,46	1.494	853,94	1.771	955,22
23	1058	718	585,99	964	641,66	1.263	738,96	1.562	890,99	1.852	996,81
24	1104	749	609,96	1.006	667,99	1.318	769,46	1.630	928,04	1.932	1038,40
25	1150	780	633,93	1.048	694,32	1.373	799,96	1.698	965,09	2.013	1079,99
26	1196	811	657,90	1.089	720,65	1.427	830,46	1.765	1002,14	2.093	1121,58
27	1242	842	681,87	1.131	746,98	1.482	860,96	1.833	1039,19	2.174	1163,17
28	1288	874	705,84	1.173	773,31	1.537	891,46	1.901	1076,24	2.254	1204,76
29	1334	905	729,81	1.215	799,64	1.592	921,96	1.969	1113,29	2.335	1246,35
30	1380	936	753,78	1.257	825,97	1.647	952,46	2.037	1150,34	2.415	1287,94
31	1426	967	777,75	1.299	852,30	1.702	982,96	2.105	1187,39	2.496	1329,53
32	1472	998	801,72	1.341	878,63	1.757	1013,46	2.173	1224,44	2.576	1371,12
33	1518	1.030	825,69	1.383	904,96	1.812	1043,96	2.241	1261,49	2.657	1412,71
34	1564	1.061	849,66	1.425	931,29	1.867	1074,46	2.309	1298,54	2.737	1454,30
35	1610	1.092	873,63	1.467	957,62	1.922	1104,96	2.377	1335,59	2.818	1495,89
36	1656	1.123	897,60	1.508	983,95	1.976	1135,46	2.444	1372,64	2.898	1537,48
37	1702	1.154	921,57	1.550	1010,28	2.031	1165,96	2.512	1409,69	2.979	1579,07
38	1748	1.186	945,54	1.592	1036,61	2.086	1196,46	2.580	1446,74	3.059	1620,66
39	1794	1.217	969,51	1.634	1062,94	2.141	1226,96	2.648	1483,79	3.140	1662,25
40	1840	1.248	993,48	1.676	1089,27	2.196	1257,46	2.716	1520,84	3.220	1703,84
44	2024	1.373	1198,30	1.844	1314,05	2.416	1517,41	2.988	1835,94	3.542	2057,22
48	2208	1.498	1303,76	2.011	1429,90	2.635	1651,61	3.259	1998,96	3.864	2240,22
52	2392	1.622	1409,23	2.179	1545,75	2.855	1785,81	3.531	2161,98	4.186	2423,21
56	2576	1.747	1514,70	2.346	1661,61	3.074	1920,01	3.802	2325,00	4.508	2606,21
60	2760	1.872	1620,17	2.514	1777,46	3.294	2054,21	4.074	2488,02	4.830	2789,20

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51






Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 5040-60-S001-9016-SMB of 3040-20-V008-0336-CVD

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		450									
											
Model		2045		3045		4045		5045		6045	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,24		1,25		1,26		1,26		1,27	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	209	187,14	281	202,63	368	228,98	455	269,78	539	298,30
7	322	244	212,55	328	230,39	429	260,90	531	308,27	629	341,31
8	368	279	237,96	374	258,15	490	292,82	606	346,76	718	384,32
9	414	314	263,37	421	285,91	552	324,74	682	385,25	808	427,33
10	460	349	288,78	468	313,67	613	356,66	758	423,74	898	470,34
11	506	384	314,19	515	341,43	674	388,58	834	462,23	988	513,35
12	552	419	339,60	562	369,19	736	420,50	910	500,72	1.078	556,36
13	598	454	365,01	608	396,95	797	452,42	985	539,21	1.167	599,37
14	644	489	390,42	655	424,71	858	484,34	1.061	577,70	1.257	642,38
15	690	524	415,83	702	452,47	920	516,26	1.137	616,19	1.347	685,39
16	736	558	441,24	749	480,23	981	548,18	1.213	654,68	1.437	728,40
17	782	593	466,65	796	507,99	1.042	580,10	1.289	693,17	1.527	771,41
18	828	628	492,06	842	535,75	1.103	612,02	1.364	731,66	1.616	814,42
19	874	663	517,47	889	563,51	1.165	643,94	1.440	770,15	1.706	857,43
20	920	698	542,88	936	591,27	1.226	675,86	1.516	808,64	1.796	900,44
21	966	733	568,29	983	619,03	1.287	707,78	1.592	847,13	1.886	943,45
22	1012	768	593,70	1.030	646,79	1.349	739,70	1.668	885,62	1.976	986,46
23	1058	803	619,11	1.076	674,55	1.410	771,62	1.743	924,11	2.065	1029,47
24	1104	838	644,52	1.123	702,31	1.471	803,54	1.819	962,60	2.155	1072,48
25	1150	873	669,93	1.170	730,07	1.533	835,46	1.895	1001,09	2.245	1115,49
26	1196	907	695,34	1.217	757,83	1.594	867,38	1.971	1039,58	2.335	1158,50
27	1242	942	720,75	1.264	785,59	1.655	899,30	2.047	1078,07	2.425	1201,51
28	1288	977	746,16	1.310	813,35	1.716	931,22	2.122	1116,56	2.514	1244,52
29	1334	1.012	771,57	1.357	841,11	1.778	963,14	2.198	1155,05	2.604	1287,53
30	1380	1.047	796,98	1.404	868,87	1.839	995,06	2.274	1193,54	2.694	1330,54
31	1426	1.082	822,39	1.451	896,63	1.900	1026,98	2.350	1232,03	2.784	1373,55
32	1472	1.117	847,80	1.498	924,39	1.962	1058,90	2.426	1270,52	2.874	1416,56
33	1518	1.152	873,21	1.544	952,15	2.023	1090,82	2.501	1309,01	2.963	1459,57
34	1564	1.187	898,62	1.591	979,91	2.084	1122,74	2.577	1347,50	3.053	1502,58
35	1610	1.222	924,03	1.638	1007,67	2.146	1154,66	2.653	1385,99	3.143	1545,59
36	1656	1.256	949,44	1.685	1035,43	2.207	1186,58	2.729	1424,48	3.233	1588,60
37	1702	1.291	974,85	1.732	1063,19	2.268	1218,50	2.805	1462,97	3.323	1631,61
38	1748	1.326	1000,26	1.778	1090,95	2.329	1250,42	2.880	1501,46	3.412	1674,62
39	1794	1.361	1025,67	1.825	1118,71	2.391	1282,34	2.956	1539,95	3.502	1717,63
40	1840	1.396	1051,08	1.872	1146,47	2.452	1314,26	3.032	1578,44	3.592	1760,64
44	2024	1.536	1267,99	2.059	1383,26	2.697	1586,13	3.335	1905,64	3.951	2125,95
48	2208	1.675	1379,80	2.246	1505,41	2.942	1726,58	3.638	2075,00	4.310	2315,19
52	2392	1.815	1491,60	2.434	1627,55	3.188	1867,03	3.942	2244,35	4.670	2504,44
56	2576	1.954	1603,40	2.621	1749,69	3.433	2007,48	4.245	2413,71	5.029	2693,68
60	2760	2.094	1715,21	2.808	1871,84	3.678	2147,93	4.548	2583,06	5.388	2882,92

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 2045-40-S001-9016-SMB of 4045-20-1270-9006-CVD






Zehnder Charleston - Horizontaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		500									
											
Model		2050		3050		4050		5050		6050	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,24		1,25		1,26		1,27		1,28	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	230	191,94	310	207,49	406	233,78	501	274,76	594	313,66
7	322	269	218,15	361	236,06	473	266,50	585	314,08	693	359,23
8	368	307	244,36	413	264,63	541	299,22	668	353,40	792	404,80
9	414	346	270,57	464	293,20	608	331,94	752	392,72	891	450,37
10	460	384	296,78	516	321,77	676	364,66	835	432,04	990	495,94
11	506	422	322,99	568	350,34	744	397,38	919	471,36	1.089	541,51
12	552	461	349,20	619	378,91	811	430,10	1.002	510,68	1.188	587,08
13	598	499	375,41	671	407,48	879	462,82	1.086	550,00	1.287	632,65
14	644	538	401,62	722	436,05	946	495,54	1.169	589,32	1.386	678,22
15	690	576	427,83	774	464,62	1.014	528,26	1.253	628,64	1.485	723,79
16	736	614	454,04	826	493,19	1.082	560,98	1.336	667,96	1.584	769,36
17	782	653	480,25	877	521,76	1.149	593,70	1.420	707,28	1.683	814,93
18	828	691	506,46	929	550,33	1.217	626,42	1.503	746,60	1.782	860,50
19	874	730	532,67	980	578,90	1.284	659,14	1.587	785,92	1.881	906,07
20	920	768	558,88	1.032	607,47	1.352	691,86	1.670	825,24	1.980	951,64
21	966	806	585,09	1.084	636,04	1.420	724,58	1.754	864,56	2.079	997,21
22	1012	845	611,30	1.135	664,61	1.487	757,30	1.837	903,88	2.178	1042,78
23	1058	883	637,51	1.187	693,18	1.555	790,02	1.921	943,20	2.277	1088,35
24	1104	922	663,72	1.238	721,75	1.622	822,74	2.004	982,52	2.376	1133,92
25	1150	960	689,93	1.290	750,32	1.690	855,46	2.088	1021,84	2.475	1179,49
26	1196	998	716,14	1.342	778,89	1.758	888,18	2.171	1061,16	2.574	1225,06
27	1242	1.037	742,35	1.393	807,46	1.825	920,90	2.255	1100,48	2.673	1270,63
28	1288	1.075	768,56	1.445	836,03	1.893	953,62	2.338	1139,80	2.772	1316,20
29	1334	1.114	794,77	1.496	864,60	1.960	986,34	2.422	1179,12	2.871	1361,77
30	1380	1.152	820,98	1.548	893,17	2.028	1019,06	2.505	1218,44	2.970	1407,34
31	1426	1.190	847,19	1.600	921,74	2.096	1051,78	2.589	1257,76	3.069	1452,91
32	1472	1.229	873,40	1.651	950,31	2.163	1084,50	2.672	1297,08	3.168	1498,48
33	1518	1.267	899,61	1.703	978,88	2.231	1117,22	2.756	1336,40	3.267	1544,05
34	1564	1.306	925,82	1.754	1007,45	2.298	1149,94	2.839	1375,72	3.366	1589,62
35	1610	1.344	952,03	1.806	1036,02	2.366	1182,66	2.923	1415,04	3.465	1635,19
36	1656	1.382	978,24	1.858	1064,59	2.434	1215,38	3.006	1454,36	3.564	1680,76
37	1702	1.421	1004,45	1.909	1093,16	2.501	1248,10	3.090	1493,68	3.663	1726,33
38	1748	1.459	1030,66	1.961	1121,73	2.569	1280,82	3.173	1533,00	3.762	1771,90
39	1794	1.498	1056,87	2.012	1150,30	2.636	1313,54	3.257	1572,32	3.861	1817,47
40	1840	1.536	1083,08	2.064	1178,87	2.704	1346,26	3.340	1611,64	3.960	1863,04
44	2024	1.690	1306,71	2.270	1422,47	2.974	1624,85	3.674	1945,81	4.356	2249,85
48	2208	1.843	1422,04	2.477	1548,17	3.245	1768,82	4.008	2118,82	4.752	2450,36
52	2392	1.997	1537,36	2.683	1673,88	3.515	1912,79	4.342	2291,83	5.148	2650,87
56	2576	2.150	1652,68	2.890	1799,59	3.786	2056,76	4.676	2464,84	5.544	2851,38
60	2760	2.304	1768,01	3.096	1925,30	4.056	2200,73	5.010	2637,84	5.940	3051,88

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51






Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 3050-38-S001-9016-SMB of 5050-22-V001-0521-SMB

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		550									
											
Model		2055		3055		4055		5055		6055	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,26		1,26		1,27		1,28	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	251	198,60	338	214,15	442	240,44	551	281,54	648	320,32
7	322	293	225,92	394	243,83	516	274,27	643	321,99	756	367,00
8	368	335	253,24	450	273,51	590	308,10	735	362,44	864	413,68
9	414	377	280,56	507	303,19	663	341,93	827	402,89	972	460,36
10	460	419	307,88	563	332,87	737	375,76	919	443,34	1.080	507,04
11	506	461	335,20	619	362,55	811	409,59	1.011	483,79	1.188	553,72
12	552	503	362,52	676	392,23	884	443,42	1.103	524,24	1.296	600,40
13	598	545	389,84	732	421,91	958	477,25	1.195	564,69	1.404	647,08
14	644	587	417,16	788	451,59	1.032	511,08	1.287	605,14	1.512	693,76
15	690	629	444,48	845	481,27	1.106	544,91	1.379	645,59	1.620	740,44
16	736	670	471,80	901	510,95	1.179	578,74	1.470	686,04	1.728	787,12
17	782	712	499,12	957	540,63	1.253	612,57	1.562	726,49	1.836	833,80
18	828	754	526,44	1.013	570,31	1.327	646,40	1.654	766,94	1.944	880,48
19	874	796	553,76	1.070	599,99	1.400	680,23	1.746	807,39	2.052	927,16
20	920	838	581,08	1.126	629,67	1.474	714,06	1.838	847,84	2.160	973,84
21	966	880	608,40	1.182	659,35	1.548	747,89	1.930	888,29	2.268	1020,52
22	1012	922	635,72	1.239	689,03	1.621	781,72	2.022	928,74	2.376	1067,20
23	1058	964	663,04	1.295	718,71	1.695	815,55	2.114	969,19	2.484	1113,88
24	1104	1.006	690,36	1.351	748,39	1.769	849,38	2.206	1009,64	2.592	1160,56
25	1150	1.048	717,68	1.408	778,07	1.843	883,21	2.298	1050,09	2.700	1207,24
26	1196	1.089	745,00	1.464	807,75	1.916	917,04	2.389	1090,54	2.808	1253,92
27	1242	1.131	772,32	1.520	837,43	1.990	950,87	2.481	1130,99	2.916	1300,60
28	1288	1.173	799,64	1.576	867,11	2.064	984,70	2.573	1171,44	3.024	1347,28
29	1334	1.215	826,96	1.633	896,79	2.137	1018,53	2.665	1211,89	3.132	1393,96
30	1380	1.257	854,28	1.689	926,47	2.211	1052,36	2.757	1252,34	3.240	1440,64
31	1426	1.299	881,60	1.745	956,15	2.285	1086,19	2.849	1292,79	3.348	1487,32
32	1472	1.341	908,92	1.802	985,83	2.358	1120,02	2.941	1333,24	3.456	1534,00
33	1518	1.383	936,24	1.858	1015,51	2.432	1153,85	3.033	1373,69	3.564	1580,68
34	1564	1.425	963,56	1.914	1045,19	2.506	1187,68	3.125	1414,14	3.672	1627,36
35	1610	1.467	990,88	1.971	1074,87	2.580	1221,51	3.217	1454,59	3.780	1674,04
36	1656	1.508	1018,20	2.027	1104,55	2.653	1255,34	3.308	1495,04	3.888	1720,72
37	1702	1.550	1045,52	2.083	1134,23	2.727	1289,17	3.400	1535,49	3.996	1767,40
38	1748	1.592	1072,84	2.139	1163,91	2.801	1323,00	3.492	1575,94	4.104	1814,08
39	1794	1.634	1100,16	2.196	1193,59	2.874	1356,83	3.584	1616,39	4.212	1860,76
40	1840	1.676	1127,48	2.252	1223,27	2.948	1390,66	3.676	1656,84	4.320	1907,44
44	2024	1.844	1360,44	2.477	1476,19	3.243	1678,58	4.044	2000,50	4.752	2303,58
48	2208	2.011	1480,64	2.702	1606,78	3.538	1827,43	4.411	2178,48	5.184	2508,97
52	2392	2.179	1600,85	2.928	1737,37	3.832	1976,28	4.779	2356,46	5.616	2714,36
56	2576	2.346	1721,06	3.153	1867,97	4.127	2125,13	5.146	2534,44	6.048	2919,75
60	2760	2.514	1841,27	3.378	1998,56	4.422	2273,99	5.514	2712,42	6.480	3125,14

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 %
- Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode 4055-36-S001-9016-SMB of 6055-24-V011-9217-WFTF150






Zehnder Charleston - Horizontaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		600									
											
Model		2060		3060		4060		5060		6060	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,26		1,27		1,27		1,29	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	272	206,46	365	222,01	479	248,30	592	284,66	702	328,18
7	322	317	235,09	426	253,00	559	283,44	690	325,63	819	376,17
8	368	362	263,72	487	283,99	638	318,58	789	366,60	936	424,16
9	414	408	292,35	548	314,98	718	353,72	887	407,57	1.053	472,15
10	460	453	320,98	609	345,97	798	388,86	986	448,54	1.170	520,14
11	506	498	349,61	670	376,96	878	424,00	1.085	489,51	1.287	568,13
12	552	544	378,24	731	407,95	958	459,14	1.183	530,48	1.404	616,12
13	598	589	406,87	792	438,94	1.037	494,28	1.282	571,45	1.521	664,11
14	644	634	435,50	853	469,93	1.117	529,42	1.380	612,42	1.638	712,10
15	690	680	464,13	914	500,92	1.197	564,56	1.479	653,39	1.755	760,09
16	736	725	492,76	974	531,91	1.277	599,70	1.578	694,36	1.872	808,08
17	782	770	521,39	1.035	562,90	1.357	634,84	1.676	735,33	1.989	856,07
18	828	815	550,02	1.096	593,89	1.436	669,98	1.775	776,30	2.106	904,06
19	874	861	578,65	1.157	624,88	1.516	705,12	1.873	817,27	2.223	952,05
20	920	906	607,28	1.218	655,87	1.596	740,26	1.972	858,24	2.340	1000,04
21	966	951	635,91	1.279	686,86	1.676	775,40	2.071	899,21	2.457	1048,03
22	1012	997	664,54	1.340	717,85	1.756	810,54	2.169	940,18	2.574	1096,02
23	1058	1.042	693,17	1.401	748,84	1.835	845,68	2.268	981,15	2.691	1144,01
24	1104	1.087	721,80	1.462	779,83	1.915	880,82	2.366	1022,12	2.808	1192,00
25	1150	1.133	750,43	1.523	810,82	1.995	915,96	2.465	1063,09	2.925	1239,99
26	1196	1.178	779,06	1.583	841,81	2.075	951,10	2.564	1104,06	3.042	1287,98
27	1242	1.223	807,69	1.644	872,80	2.155	986,24	2.662	1145,03	3.159	1335,97
28	1288	1.268	836,32	1.705	903,79	2.234	1021,38	2.761	1186,00	3.276	1383,96
29	1334	1.314	864,95	1.766	934,78	2.314	1056,52	2.859	1226,97	3.393	1431,95
30	1380	1.359	893,58	1.827	965,77	2.394	1091,66	2.958	1267,94	3.510	1479,94
31	1426	1.404	922,21	1.888	996,76	2.474	1126,80	3.057	1308,91	3.627	1527,93
32	1472	1.450	950,84	1.949	1027,75	2.554	1161,94	3.155	1349,88	3.744	1575,92
33	1518	1.495	979,47	2.010	1058,74	2.633	1197,08	3.254	1390,85	3.861	1623,91
34	1564	1.540	1008,10	2.071	1089,73	2.713	1232,22	3.352	1431,82	3.978	1671,90
35	1610	1.586	1036,73	2.132	1120,72	2.793	1267,36	3.451	1472,79	4.095	1719,89
36	1656	1.631	1065,36	2.192	1151,71	2.873	1302,50	3.550	1513,76	4.212	1767,88
37	1702	1.676	1093,99	2.253	1182,70	2.953	1337,64	3.648	1554,73	4.329	1815,87
38	1748	1.721	1122,62	2.314	1213,69	3.032	1372,78	3.747	1595,70	4.446	1863,86
39	1794	1.767	1151,25	2.375	1244,68	3.112	1407,92	3.845	1636,67	4.563	1911,85
40	1840	1.812	1179,88	2.436	1275,67	3.192	1443,06	3.944	1677,64	4.680	1959,84
44	2024	1.993	1423,84	2.680	1539,59	3.511	1741,98	4.338	2025,67	5.148	2366,98
48	2208	2.174	1549,81	2.923	1675,95	3.830	1896,60	4.733	2205,94	5.616	2578,14
52	2392	2.356	1675,78	3.167	1812,31	4.150	2051,21	5.127	2386,21	6.084	2789,29
56	2576	2.537	1801,76	3.410	1948,66	4.469	2205,83	5.522	2566,48	6.552	3000,45
60	2760	2.718	1927,73	3.654	2085,02	4.788	2360,45	5.916	2746,74	7.020	3211,60

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

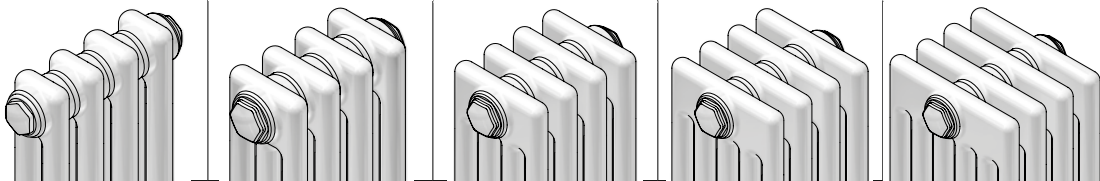
Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen tot 130 elementen

vb bestelcode: 4060-8-S001-9016-SMB of 2060-26-3570-9217-WF100

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		750									
											
Model		2075		3075		4075		5075		6075	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,26		1,27		1,29		1,3	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	330	209,46	446	232,39	584	282,98	720	335,96	858	373,12
7	322	385	238,59	520	265,11	682	323,90	840	385,48	1.001	428,60
8	368	440	267,72	594	297,83	779	364,82	960	435,00	1.144	484,08
9	414	495	296,85	669	330,55	877	405,74	1.080	484,52	1.287	539,56
10	460	550	325,98	743	363,27	974	446,66	1.200	534,04	1.430	595,04
11	506	605	355,11	817	395,99	1.071	487,58	1.320	583,56	1.573	650,52
12	552	660	384,24	892	428,71	1.169	528,50	1.440	633,08	1.716	706,00
13	598	715	413,37	966	461,43	1.266	569,42	1.560	682,60	1.859	761,48
14	644	770	442,50	1.040	494,15	1.364	610,34	1.680	732,12	2.002	816,96
15	690	825	471,63	1.115	526,87	1.461	651,26	1.800	781,64	2.145	872,44
16	736	880	500,76	1.189	559,59	1.558	692,18	1.920	831,16	2.288	927,92
17	782	935	529,89	1.263	592,31	1.656	733,10	2.040	880,68	2.431	983,40
18	828	990	559,02	1.337	625,03	1.753	774,02	2.160	930,20	2.574	1038,88
19	874	1.045	588,15	1.412	657,75	1.851	814,94	2.280	979,72	2.717	1094,36
20	920	1.100	617,28	1.486	690,47	1.948	855,86	2.400	1029,24	2.860	1149,84
21	966	1.155	646,41	1.560	723,19	2.045	896,78	2.520	1078,76	3.003	1205,32
22	1012	1.210	675,54	1.635	755,91	2.143	937,70	2.640	1128,28	3.146	1260,80
23	1058	1.265	704,67	1.709	788,63	2.240	978,62	2.760	1177,80	3.289	1316,28
24	1104	1.320	733,80	1.783	821,35	2.338	1019,54	2.880	1227,32	3.432	1371,76
25	1150	1.375	762,93	1.858	854,07	2.435	1060,46	3.000	1276,84	3.575	1427,24
26	1196	1.430	792,06	1.932	886,79	2.532	1101,38	3.120	1326,36	3.718	1482,72
27	1242	1.485	821,19	2.006	919,51	2.630	1142,30	3.240	1375,88	3.861	1538,20
28	1288	1.540	850,32	2.080	952,23	2.727	1183,22	3.360	1425,40	4.004	1593,68
29	1334	1.595	879,45	2.155	984,95	2.825	1224,14	3.480	1474,92	4.147	1649,16
30	1380	1.650	908,58	2.229	1017,67	2.922	1265,06	3.600	1524,44	4.290	1704,64
31	1426	1.705	937,71	2.303	1050,39	3.019	1305,98	3.720	1573,96	4.433	1760,12
32	1472	1.760	966,84	2.378	1083,11	3.117	1346,90	3.840	1623,48	4.576	1815,60
33	1518	1.815	995,97	2.452	1115,83	3.214	1387,82	3.960	1673,00	4.719	1871,08
34	1564	1.870	1025,10	2.526	1148,55	3.312	1428,74	4.080	1722,52	4.862	1926,56
35	1610	1.925	1054,23	2.601	1181,27	3.409	1469,66	4.200	1772,04	5.005	1982,04
36	1656	1.980	1083,36	2.675	1213,99	3.506	1510,58	4.320	1821,56	5.148	2037,52
37	1702	2.035	1112,49	2.749	1246,71	3.604	1551,50	4.440	1871,08	5.291	2093,00
38	1748	2.090	1141,62	2.823	1279,43	3.701	1592,42	4.560	1920,60	5.434	2148,48
39	1794	2.145	1170,75	2.898	1312,15	3.799	1633,34	4.680	1970,12	5.577	2203,96
40	1840	2.200	1199,88	2.972	1344,87	3.896	1674,26	4.800	2019,64	5.720	2259,44
44	2024	2.420	1448,04	3.269	1623,33	4.286	2021,73	5.280	2439,49	6.292	2729,50
48	2208	2.640	1576,21	3.566	1767,29	4.675	2201,78	5.760	2657,38	6.864	2973,61
52	2392	2.860	1704,38	3.864	1911,26	5.065	2381,83	6.240	2875,27	7.436	3217,72
56	2576	3.080	1832,56	4.161	2055,23	5.454	2561,88	6.720	3093,16	8.008	3461,83
60	2760	3.300	1960,73	4.458	2199,20	5.844	2741,93	7.200	3311,04	8.580	3705,94

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 %
- Buitenkleuren op aanvraag Toeslag Zehnderkleuren: 15%

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen van 119 tot 130 elementen afhankelijk van type

vb bestelcode: 5075-20-S001-9016-SMB of 3075-24-2610-0332-SMB






Zehnder Charleston - Horizontaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		900									
											
Model		2090		3090		4090		5090		6090	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,27		1,28		1,3		1,31	
Max. aantal elementen		64		64		64		64		64	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	383	215,34	522	244,45	684	316,28	846	369,86	1.002	414,76
7	322	447	245,45	609	279,18	798	362,75	987	425,03	1.169	477,18
8	368	511	275,56	696	313,91	912	409,22	1.128	480,20	1.336	539,60
9	414	575	305,67	783	348,64	1.026	455,69	1.269	535,37	1.503	602,02
10	460	639	335,78	870	383,37	1.140	502,16	1.410	590,54	1.670	664,44
11	506	703	365,89	957	418,10	1.254	548,63	1.551	645,71	1.837	726,86
12	552	767	396,00	1.044	452,83	1.368	595,10	1.692	700,88	2.004	789,28
13	598	831	426,11	1.131	487,56	1.482	641,57	1.833	756,05	2.171	851,70
14	644	895	456,22	1.218	522,29	1.596	688,04	1.974	811,22	2.338	914,12
15	690	959	486,33	1.305	557,02	1.710	734,51	2.115	866,39	2.505	976,54
16	736	1.022	516,44	1.392	591,75	1.824	780,98	2.256	921,56	2.672	1038,96
17	782	1.086	546,55	1.479	626,48	1.938	827,45	2.397	976,73	2.839	1101,38
18	828	1.150	576,66	1.566	661,21	2.052	873,92	2.538	1031,90	3.006	1163,80
19	874	1.214	606,77	1.653	695,94	2.166	920,39	2.679	1087,07	3.173	1226,22
20	920	1.278	636,88	1.740	730,67	2.280	966,86	2.820	1142,24	3.340	1288,64
21	966	1.342	666,99	1.827	765,40	2.394	1013,33	2.961	1197,41	3.507	1351,06
22	1012	1.406	697,10	1.914	800,13	2.508	1059,80	3.102	1252,58	3.674	1413,48
23	1058	1.470	727,21	2.001	834,86	2.622	1106,27	3.243	1307,75	3.841	1475,90
24	1104	1.534	757,32	2.088	869,59	2.736	1152,74	3.384	1362,92	4.008	1538,32
25	1150	1.598	787,43	2.175	904,32	2.850	1199,21	3.525	1418,09	4.175	1600,74
26	1196	1.661	817,54	2.262	939,05	2.964	1245,68	3.666	1473,26	4.342	1663,16
27	1242	1.725	847,65	2.349	973,78	3.078	1292,15	3.807	1528,43	4.509	1725,58
28	1288	1.789	877,76	2.436	1008,51	3.192	1338,62	3.948	1583,60	4.676	1788,00
29	1334	1.853	907,87	2.523	1043,24	3.306	1385,09	4.089	1638,77	4.843	1850,42
30	1380	1.917	937,98	2.610	1077,97	3.420	1431,56	4.230	1693,94	5.010	1912,84
31	1426	1.981	968,09	2.697	1112,70	3.534	1478,03	4.371	1749,11	5.177	1975,26
32	1472	2.045	998,20	2.784	1147,43	3.648	1524,50	4.512	1804,28	5.344	2037,68
33	1518	2.109	1028,31	2.871	1182,16	3.762	1570,97	4.653	1859,45	5.511	2100,10
34	1564	2.173	1058,42	2.958	1216,89	3.876	1617,44	4.794	1914,62	5.678	2162,52
35	1610	2.237	1088,53	3.045	1251,62	3.990	1663,91	4.935	1969,79	5.845	2224,94
36	1656	2.300	1118,64	3.132	1286,35	4.104	1710,38	5.076	2024,96	6.012	2287,36
37	1702	2.364	1148,75	3.219	1321,08	4.218	1756,85	5.217	2080,13	6.179	2349,78
38	1748	2.428	1178,86	3.306	1355,81	4.332	1803,32	5.358	2135,30	6.346	2412,20
39	1794	2.492	1208,97	3.393	1390,54	4.446	1849,79	5.499	2190,47	6.513	2474,62
40	1840	2.556	1239,08	3.480	1425,27	4.560	1896,26	5.640	2245,64	6.680	2537,04
44	2024	2.812	1495,47	3.828	1720,61	5.016	2290,35	6.204	2712,95	7.348	3065,39
48	2208	3.067	1627,96	4.176	1873,42	5.472	2494,82	6.768	2955,70	8.016	3340,04
52	2392	3.323	1760,44	4.524	2026,23	5.928	2699,29	7.332	3198,45	8.684	3614,69
56	2576	3.578	1892,92	4.872	2179,05	6.384	2903,76				
60	2760	3.834	2025,41	5.220	2331,86	6.840	3108,23				

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51






Opmerking: het aanbod is beperkt tot 52/60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen van 100 tot 130 elementen afhankelijk van het model

vb bestelcode: 6090-52-S001-9016-SMB of 4090-24-2610-7016-SMB

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		1000									
											
Model		2100		3100		4100		5100		6100	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,27		1,29		1,3		1,31	
Max. aantal elementen		64		64		64		50		42	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	417	217,80	571	254,95	750	332,90	924	391,10	1.098	442,18
7	322	487	248,32	666	291,43	875	382,14	1.078	449,81	1.281	509,17
8	368	556	278,84	761	327,91	1.000	431,38	1.232	508,52	1.464	576,16
9	414	626	309,36	856	364,39	1.125	480,62	1.386	567,23	1.647	643,15
10	460	695	339,88	951	400,87	1.250	529,86	1.540	625,94	1.830	710,14
11	506	765	370,40	1.046	437,35	1.375	579,10	1.694	684,65	2.013	777,13
12	552	834	400,92	1.141	473,83	1.500	628,34	1.848	743,36	2.196	844,12
13	598	904	431,44	1.236	510,31	1.625	677,58	2.002	802,07	2.379	911,11
14	644	973	461,96	1.331	546,79	1.750	726,82	2.156	860,78	2.562	978,10
15	690	1.043	492,48	1.427	583,27	1.875	776,06	2.310	919,49	2.745	1045,09
16	736	1.112	523,00	1.522	619,75	2.000	825,30	2.464	978,20	2.928	1112,08
17	782	1.182	553,52	1.617	656,23	2.125	874,54	2.618	1036,91	3.111	1179,07
18	828	1.251	584,04	1.712	692,71	2.250	923,78	2.772	1095,62	3.294	1246,06
19	874	1.321	614,56	1.807	729,19	2.375	973,02	2.926	1154,33	3.477	1313,05
20	920	1.390	645,08	1.902	765,67	2.500	1022,26	3.080	1213,04	3.660	1380,04
21	966	1.460	675,60	1.997	802,15	2.625	1071,50	3.234	1271,75	3.843	1447,03
22	1012	1.529	706,12	2.092	838,63	2.750	1120,74	3.388	1330,46	4.026	1514,02
23	1058	1.599	736,64	2.187	875,11	2.875	1169,98	3.542	1389,17	4.209	1581,01
24	1104	1.668	767,16	2.282	911,59	3.000	1219,22	3.696	1447,88	4.392	1648,00
25	1150	1.738	797,68	2.378	948,07	3.125	1268,46	3.850	1506,59	4.575	1714,99
26	1196	1.807	828,20	2.473	984,55	3.250	1317,70	4.004	1565,30	4.758	1781,98
27	1242	1.877	858,72	2.568	1021,03	3.375	1366,94	4.158	1624,01	4.941	1848,97
28	1288	1.946	889,24	2.663	1057,51	3.500	1416,18	4.312	1682,72	5.124	1915,96
29	1334	2.016	919,76	2.758	1093,99	3.625	1465,42	4.466	1741,43	5.307	1982,95
30	1380	2.085	950,28	2.853	1130,47	3.750	1514,66	4.620	1800,14	5.490	2049,94
31	1426	2.155	980,80	2.948	1166,95	3.875	1563,90	4.774	1858,85	5.673	2116,93
32	1472	2.224	1011,32	3.043	1203,43	4.000	1613,14	4.928	1917,56	5.856	2183,92
33	1518	2.294	1041,84	3.138	1239,91	4.125	1662,38	5.082	1976,27	6.039	2250,91
34	1564	2.363	1072,36	3.233	1276,39	4.250	1711,62	5.236	2034,98	6.222	2317,90
35	1610	2.433	1102,88	3.329	1312,87	4.375	1760,86	5.390	2093,69	6.405	2384,89
36	1656	2.502	1133,40	3.424	1349,35	4.500	1810,10	5.544	2152,40	6.588	2451,88
37	1702	2.572	1163,92	3.519	1385,83	4.625	1859,34	5.698	2211,11	6.771	2518,87
38	1748	2.641	1194,44	3.614	1422,31	4.750	1908,58	5.852	2269,82	6.954	2585,86
39	1794	2.711	1224,96	3.709	1458,79	4.875	1957,82	6.006	2328,53	7.137	2652,85
40	1840	2.780	1255,48	3.804	1495,27	5.000	2007,06	6.160	2387,24	7.320	2719,84
44	2024	3.058	1515,32	4.184	1805,31	5.500	2424,42	6.776	2884,29		
48	2208	3.336	1649,60	4.565	1965,82	6.000	2641,08	7.392	3142,61		
52	2392	3.614	1783,89	4.945	2126,33	6.500	2857,73	8.008	3400,94		
56	2576	3.892	1918,18	5.326	2286,85	7.000	3074,39	8.624			
60	2760	4.170	2052,47	5.706	2447,36	7.500	3291,05	9.240			

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 40/60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen van 93 tot 130 elementen afhankelijk van het model

vb bestelcode: 2100-30-S001-9016-SMBB of 5100-10-V004-0081-SMB






Zehnder Charleston - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		1100									
											
Model		2110		3110		4110		5110		6110	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,27		1,29		1,3		1,31	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	448	230,22	618	284,95	810	374,54	1.002	451,40	1.188	513,82
7	322	523	262,81	721	326,43	945	430,72	1.169	520,16	1.386	592,75
8	368	598	295,40	824	367,91	1.080	486,90	1.336	588,92	1.584	671,68
9	414	672	327,99	927	409,39	1.215	543,08	1.503	657,68	1.782	750,61
10	460	747	360,58	1.030	450,87	1.350	599,26	1.670	726,44	1.980	829,54
11	506	822	393,17	1.133	492,35	1.485	655,44	1.837	795,20	2.178	908,47
12	552	896	425,76	1.236	533,83	1.620	711,62	2.004	863,96	2.376	987,40
13	598	971	458,35	1.339	575,31	1.755	767,80	2.171	932,72	2.574	1066,33
14	644	1.046	490,94	1.442	616,79	1.890	823,98	2.338	1001,48	2.772	1145,26
15	690	1.121	523,53	1.545	658,27	2.025	880,16	2.505	1070,24	2.970	1224,19
16	736	1.195	556,12	1.648	699,75	2.160	936,34	2.672	1139,00	3.168	1303,12
17	782	1.270	588,71	1.751	741,23	2.295	992,52	2.839	1207,76	3.366	1382,05
18	828	1.345	621,30	1.854	782,71	2.430	1048,70	3.006	1276,52	3.564	1460,98
19	874	1.419	653,89	1.957	824,19	2.565	1104,88	3.173	1345,28	3.762	1539,91
20	920	1.494	686,48	2.060	865,67	2.700	1161,06	3.340	1414,04	3.960	1618,84
21	966	1.569	719,07	2.163	907,15	2.835	1217,24	3.507	1482,80	4.158	1697,77
22	1012	1.643	751,66	2.266	948,63	2.970	1273,42	3.674	1551,56	4.356	1776,70
23	1058	1.718	784,25	2.369	989,12	3.105	1329,60	3.841	1620,32	4.554	1855,63
24	1104	1.793	816,84	2.472	1029,61	3.240	1385,78	4.008	1689,08	4.752	1934,56
25	1150	1.868	849,43	2.575	1069,10	3.375	1441,96	4.175	1757,84	4.950	2013,49
26	1196	1.942	881,92	2.678	1108,59	3.510	1498,14	4.342	1826,60	5.148	2092,42
27	1242	2.017	914,51	2.781	1148,08	3.645	1554,32	4.509	1895,36	5.346	2171,35
28	1288	2.092	947,10	2.884	1187,57	3.780	1610,50	4.676	1964,12	5.544	2250,28
29	1334	2.166	979,69	2.987	1227,06	3.915	1666,68	4.843	2032,88	5.742	2329,21
30	1380	2.241	1012,28	3.090	1266,55	4.050	1722,86	5.010	2101,64	5.940	2408,14
31	1426	2.316	1044,87	3.193	1306,04	4.185	1779,04	5.177	2170,40	6.138	2487,07
32	1472	2.390	1077,46	3.296	1345,53	4.320	1835,22	5.344	2239,16	6.336	2566,00
33	1518	2.465	1110,05	3.399	1385,02	4.455	1891,40	5.511	2307,92	6.534	2644,93
34	1564	2.540	1142,64	3.502	1424,51	4.590	1947,58	5.678	2376,68	6.732	2723,86
35	1610	2.615	1175,23	3.605	1464,00	4.725	2003,76	5.845	2445,44	6.930	2802,79
36	1656	2.689	1207,82	3.708	1503,49	4.860	2059,94	6.012	2514,20	7.128	2881,72
37	1702	2.764	1240,41	3.811	1542,98	4.995	2116,12	6.179	2582,96	7.326	2960,65
38	1748	2.839	1273,00	3.914	1582,47	5.130	2172,30	6.346	2651,72	7.524	3039,58
39	1794	2.913	1305,59	4.017	1621,96	5.265	2228,48	6.513	2720,48	7.722	3118,51
40	1840	2.988	1338,18	4.120	1661,45	5.400	2284,66	6.680	2789,24	7.920	3197,44

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

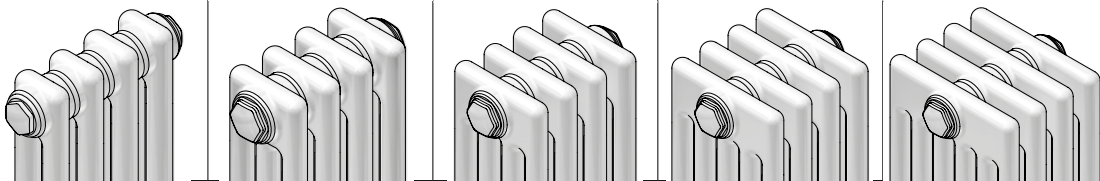
Opmerking: het aanbod is beperkt tot 52/60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen van 100 tot 130 elementen afhankelijk van het model

vb bestelcode: 6090-52-S001-9016-SMB of 4090-24-2610-7016-SMB

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		1200									
											
Model		2120		3120		4120		5120		6120	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,25		1,27		1,29		1,3		1,31	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	496	251,04	690	331,51	882	411,98	1.074	505,70	1.260	564,52
7	322	579	287,10	805	380,75	1.029	474,40	1.253	583,51	1.470	651,90
8	368	662	323,16	920	429,99	1.176	536,82	1.432	661,32	1.680	739,28
9	414	744	359,22	1.035	479,23	1.323	599,24	1.611	739,13	1.890	826,66
10	460	827	395,28	1.150	528,47	1.470	661,66	1.790	816,94	2.100	914,04
11	506	910	431,34	1.265	577,71	1.617	724,08	1.969	894,75	2.310	1001,42
12	552	992	467,40	1.380	626,95	1.764	786,50	2.148	972,56	2.520	1088,80
13	598	1.075	503,46	1.495	676,19	1.911	848,92	2.327	1050,37	2.730	1176,18
14	644	1.158	539,52	1.610	725,43	2.058	911,34	2.506	1128,18	2.940	1263,56
15	690	1.241	575,58	1.725	774,67	2.205	973,76	2.685	1205,99	3.150	1350,94
16	736	1.323	611,64	1.840	823,91	2.352	1036,18	2.864	1283,80	3.360	1438,32
17	782	1.406	647,70	1.955	873,15	2.499	1098,60	3.043	1361,61	3.570	1525,70
18	828	1.489	683,76	2.070	922,39	2.646	1161,02	3.222	1439,42	3.780	1613,08
19	874	1.571	719,82	2.185	971,63	2.793	1223,44	3.401	1517,23	3.990	1700,46
20	920	1.654	755,88	2.300	1020,87	2.940	1285,86	3.580	1595,04	4.200	1787,84
21	966	1.737	791,94	2.415	1070,11	3.087	1348,28	3.759	1672,85	4.410	1875,22
22	1012	1.819	828,00	2.530	1119,35	3.234	1410,70	3.938	1750,66	4.620	1962,60
23	1058	1.902	864,06	2.645	1168,59	3.381	1473,12	4.117	1828,47	4.830	2050,00
24	1104	1.985	900,12	2.760	1217,83	3.528	1535,54	4.296	1906,28	5.040	2137,42
25	1150	2.068	936,18	2.875	1267,07	3.675	1597,96	4.475	1984,09	5.250	2224,84
26	1196	2.150	972,24	2.990	1316,31	3.822	1660,38	4.654	2061,90	5.460	2312,26
27	1242	2.233	1008,30	3.105	1365,55	3.969	1722,80	4.833	2139,71	5.670	2400,00
28	1288	2.316	1044,36	3.220	1414,79	4.116	1785,22	5.012	2217,52	5.880	2487,42
29	1334	2.398	1080,42	3.335	1464,03	4.263	1847,64	5.191	2295,33	6.090	2574,84
30	1380	2.481	1116,48	3.450	1513,27	4.410	1910,06	5.370	2373,14	6.300	2662,26
31	1426	2.564	1152,54	3.565	1562,51	4.557	1972,48	5.549	2450,95	6.510	2749,68
32	1472	2.646	1188,60	3.680	1611,75	4.704	2034,90	5.728	2528,76	6.720	2837,10
33	1518	2.729	1224,66	3.795	1660,99	4.851	2097,32	5.907	2606,57	6.930	2924,52
34	1564	2.812	1260,72	3.910	1710,23	4.998	2159,74	6.086	2684,38	7.140	3011,94
35	1610	2.895	1296,78	4.025	1759,47	5.145	2222,16	6.265	2762,19	7.350	3100,00
36	1656	2.977	1332,84	4.140	1808,71	5.292	2284,58	6.444	2840,00	7.560	3187,42
37	1702	3.060	1368,90	4.255	1857,95	5.439	2347,00	6.623	2917,81	7.770	3274,84
38	1748	3.143	1404,96	4.370	1907,19	5.586	2409,42	6.802	3000,00	7.980	3362,26
39	1794	3.225	1441,02	4.485	1956,43	5.733	2471,84	6.981	3077,81	8.190	3450,00
40	1840	3.308	1477,08	4.600	2005,67	5.880	2534,26	7.160	3155,62	8.400	3537,42

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot 40 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen afhankelijk van de dikte van 79 tot 130 elementen aanbieden

vb bestelcode: 2120-24-S001-9016-SMB of 6120-10-3470-0522-SMB






Zehnder Charleston - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		1500									
											
Model		2150		3150		4150		5150		6150	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,28		1,31		1,31		1,32		1,32	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	624	313,50	840	414,79	1.080	540,98	1.314	662,78	1.536	755,98
7	322	728	359,97	980	477,91	1.260	624,90	1.533	766,77	1.792	875,27
8	368	832	406,44	1.120	541,03	1.440	708,82	1.752	870,76	2.048	994,56
9	414	936	452,91	1.260	604,15	1.620	792,74	1.971	974,75	2.304	1113,85
10	460	1.040	499,38	1.400	667,27	1.800	876,66	2.190	1078,74	2.560	1233,14
11	506	1.144	545,85	1.540	730,39	1.980	960,58	2.409	1182,73	2.816	1352,43
12	552	1.248	592,32	1.680	793,51	2.160	1044,50	2.628	1286,72	3.072	1471,72
13	598	1.352	638,79	1.820	856,63	2.340	1128,42	2.847	1390,71	3.328	1591,01
14	644	1.456	685,26	1.960	919,75	2.520	1212,34	3.066	1494,70	3.584	1710,30
15	690	1.560	731,73	2.100	982,87	2.700	1296,26	3.285	1598,69	3.840	1829,59
16	736	1.664	778,20	2.240	1045,99	2.880	1380,18	3.504	1702,68	4.096	1948,88
17	782	1.768	824,67	2.380	1109,11	3.060	1464,10	3.723	1806,67	4.352	2068,17
18	828	1.872	871,14	2.520	1172,23	3.240	1548,02	3.942	1910,66	4.608	2187,46
19	874	1.976	917,61	2.660	1235,35	3.420	1631,94	4.161	2014,65	4.864	2306,75
20	920	2.080	964,08	2.800	1298,47	3.600	1715,86	4.380	2118,64	5.120	2426,04
21	966	2.184	1010,55	2.940	1361,59	3.780	1799,78	4.599	2222,63	5.376	2545,33
22	1012	2.288	1057,02	3.080	1424,71	3.960	1883,70	4.818	2326,62	5.632	2664,62
23	1058	2.392	1213,84	3.220	1636,61	4.140	2164,38	5.037	2673,67	5.888	3062,30
24	1104	2.496	1264,96	3.360	1706,05	4.320	2256,69	5.256	2788,06	6.144	3193,52
25	1150	2.600	1316,07	3.500	1775,48	4.500	2349,01	5.475	2902,45	6.400	3324,74
26	1196	2.704	1367,19	3.640	1844,91	4.680	2441,32	5.694	3016,84	6.656	3455,96
27	1242	2.808	1418,31	3.780	1914,34	4.860	2533,63	5.913	3131,23	6.912	3587,18
28	1288	2.912	1469,42	3.920	1983,77	5.040	2625,94	6.132	3245,62	7.168	3718,40
29	1334	3.016	1520,54	4.060	2053,21	5.220	2718,25	6.351	3360,01	7.424	3849,62
30	1380	3.120	1571,66	4.200	2122,64	5.400	2810,57	6.570	3474,39	7.680	3980,83
31	1426	3.224	1622,78	4.340	2192,07	5.580	2902,88	6.789	3588,78	7.936	4112,05
32	1472	3.328	1673,89	4.480	2261,50	5.760	2995,19	7.008	3703,17	8.192	4243,27
33	1518	3.432	1725,01	4.620	2330,93	5.940	3087,50	7.227	3817,56	8.448	4374,49
34	1564	3.536	1776,13	4.760	2400,37	6.120	3179,81	7.446	3931,95	8.704	4505,71
35	1610	3.640	1827,24	4.900	2469,80	6.300	3272,13	7.665	4046,34	8.960	4636,93
36	1656	3.744	1878,36	5.040	2539,23	6.480	3364,44	7.884	4160,73	9.216	4768,15
37	1702	3.848	1929,48	5.180	2608,66	6.660	3456,75	8.103	4275,12	9.472	4899,37
38	1748	3.952	1980,59	5.320	2678,09	6.840	3549,06	8.322	4389,51	9.728	5030,59
39	1794	4.056	2031,71	5.460	2747,53	7.020	3641,37	8.541	4503,90	9.984	5161,81
40	1840	4.160	2082,83	5.600	2816,96	7.200	3733,69	8.760	4618,28	10.240	5293,02

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

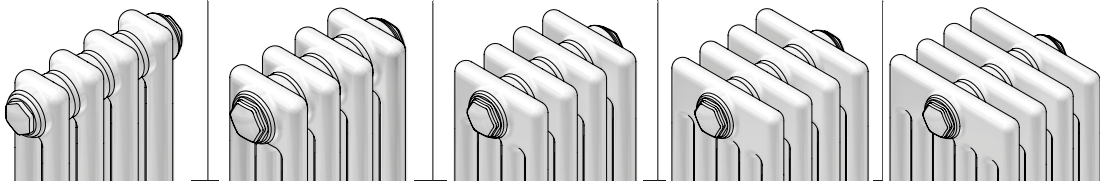
Opmerking: het aanbod is beperkt tot 52/60 elementen op aanvraag kunnen wij deze modellen voorstellen van 100 tot 130 elementen afhankelijk van het model

vb bestelcode: 6090-52-S001-9016-SMB of 4090-24-2610-7016-SMB

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		1800									
											
Model		2180		3180		4180		5180		6180	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,31		1,33		1,33		1,32		1,33	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	744	359,22	996	502,15	1.278	645,02	1.554	781,58	1.818	889,06
7	322	868	413,31	1.162	579,83	1.491	746,28	1.813	905,37	2.121	1030,53
8	368	992	467,40	1.328	657,51	1.704	847,54	2.072	1029,16	2.424	1172,00
9	414	1.116	521,49	1.494	735,19	1.917	948,80	2.331	1152,95	2.727	1313,47
10	460	1.240	575,58	1.660	812,87	2.130	1050,06	2.590	1276,74	3.030	1454,94
11	506	1.364	629,67	1.826	890,55	2.343	1151,32	2.849	1400,53	3.333	1596,41
12	552	1.488	683,76	1.992	968,23	2.556	1252,58	3.108	1524,32	3.636	1737,88
13	598	1.612	737,85	2.158	1045,91	2.769	1353,84	3.367	1648,11	3.939	1879,35
14	644	1.736	791,94	2.324	1123,59	2.982	1455,10	3.626	1771,90	4.242	2020,82
15	690	1.860	846,03	2.490	1201,27	3.195	1556,36	3.885	1895,69	4.545	2162,29
16	736	1.984	900,12	2.656	1278,95	3.408	1657,62	4.144	2019,48	4.848	2303,76
17	782	2.108	954,21	2.822	1356,63	3.621	1758,88	4.403	2143,27	5.151	2445,23
18	828	2.232	1008,30	2.988	1434,31	3.834	1860,14	4.662	2267,06	5.454	2586,70
19	874	2.356	1062,39	3.154	1511,99	4.047	1961,40	4.921	2390,85	5.757	2728,17
20	920	2.480	1116,48	3.320	1589,67	4.260	2062,66	5.180	2514,64	6.060	2869,64
21	966	2.604	1170,57	3.486	1667,35	4.473	2163,92	5.439	2638,43	6.363	3011,11
22	1012	2.728	1224,66	3.652	1745,03	4.686	2265,18	5.698	2762,22	6.666	3152,58
23	1058	2.852	1406,63	3.818	2004,98	4.899	2603,08	5.957	3174,61	6.969	3623,46
24	1104	2.976	1466,12	3.984	2090,43	5.112	2714,47	6.216	3310,78	7.272	3779,07
25	1150	3.100	1525,62	4.150	2175,88	5.325	2825,86	6.475	3446,95	7.575	3934,69
26	1196	3.224	1585,12	4.316	2261,33	5.538	2937,24	6.734	3583,12	7.878	4090,31
27	1242	3.348	1644,62	4.482	2346,77	5.751	3048,63	6.993	3719,29	8.181	4245,92
28	1288	3.472	1704,12	4.648	2432,22	5.964	3160,01				
29	1334	3.596	1763,62	4.814	2517,67	6.177	3271,40				
30	1380	3.720	1823,12	4.980	2603,12	6.390	3382,79				
31	1426	3.844	1882,62	5.146	2688,57	6.603	3494,17				
32	1472	3.968	1942,12	5.312	2774,01	6.816	3605,56				
33	1518	4.092	2001,62	5.478	2859,46	7.029	3716,94				
34	1564	4.216	2061,11	5.644	2944,91	7.242	3828,33				
35	1610	4.340	2120,61	5.810	3030,36	7.455	3939,72				
36	1656	4.464	2180,11	5.976	3115,81	7.668	4051,10				
37	1702	4.588	2239,61	6.142	3201,25	7.881	4162,49				
38	1748	4.712	2299,11	6.308	3286,70	8.094	4273,87				
39	1794	4.836	2358,61	6.474	3372,15	8.307	4385,26				
40	1840	4.960	2418,11	6.640	3457,60	8.520	4496,65				

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C = 0,80 - naar 70/50/20°C = 0,73 - naar 55/45/20°C = 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven. Niettemin kan op aanvraag een grotere breedte bekomen worden.

vb bestelcode: 3180-24-5410-9016-SMB of 2180-10-V003-9001-SMB (basisaansluiting S001 is zelden toepasbaar op verticale radiatoren)






Zehnder Charleston - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		2000									
											
Model		2200		3200		4200		5200		6200	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,31		1,33		1,32		1,32		1,32	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	828	392,58	1.098	535,45	1.404	711,56	1.710	862,22	2.004	980,62
7	322	966	452,23	1.281	618,68	1.638	823,91	1.995	999,45	2.338	1137,35
8	368	1.104	511,88	1.464	701,91	1.872	936,26	2.280	1136,68	2.672	1294,08
9	414	1.242	571,53	1.647	785,14	2.106	1048,61	2.565	1273,91	3.006	1450,81
10	460	1.380	631,18	1.830	868,37	2.340	1160,96	2.850	1411,14	3.340	1607,54
11	506	1.518	690,83	2.013	951,60	2.574	1273,31	3.135	1548,37	3.674	1764,27
12	552	1.656	750,48	2.196	1034,83	2.808	1385,66	3.420	1685,60	4.008	1921,00
13	598	1.794	810,13	2.379	1118,06	3.042	1498,01	3.705	1822,83	4.342	2077,73
14	644	1.932	869,78	2.562	1201,29	3.276	1610,36	3.990	1960,06	4.676	2234,46
15	690	2.070	929,43	2.745	1284,52	3.510	1722,71	4.275	2097,29	5.010	2391,19
16	736	2.208	989,08	2.928	1367,75	3.744	1835,06	4.560	2234,52	5.344	2547,92
17	782	2.346	1048,73	3.111	1450,98	3.978	1947,41	4.845	2371,75	5.678	2704,65
18	828	2.484	1108,38	3.294	1534,21	4.212	2059,76	5.130	2508,98	6.012	2861,38
19	874	2.622	1168,03	3.477	1617,44	4.446	2172,11	5.415	2646,21	6.346	3018,11
20	920	2.760	1227,68	3.660	1700,67	4.680	2284,46	5.700	2783,44	6.680	3174,84
21	966	2.898	1287,33	3.843	1783,90	4.914	2396,81	5.985	2920,67	7.014	3331,57
22	1012	3.036	1346,98	4.026	1867,13	5.148	2509,16	6.270	3057,90	7.348	3488,30
23	1058	3.174	1547,29	4.209	2145,40	5.382	2883,66	6.555	3514,64	7.682	4009,53
24	1104	3.312	1612,91	4.392	2236,95	5.616	3007,25	6.840	3665,60	8.016	4181,94
25	1150	3.450	1678,52	4.575	2328,50	5.850	3130,83	7.125	3816,55	8.350	4354,34
26	1196	3.588	1744,14	4.758	2420,06	6.084	3254,42	7.410	3967,50	8.684	4526,74
27	1242	3.726	1809,75	4.941	2511,61	6.318	3378,00	7.695	4118,46	9.018	4699,15
28	1288	3.864	1875,37	5.124	2603,16	6.552	3501,59				
29	1334	4.002	1940,98	5.307	2694,71	6.786	3625,17				
30	1380	4.140	2006,60	5.490	2786,27	7.020	3748,76				
31	1426	4.278	2072,21	5.673	2877,82	7.254	3872,34				
32	1472	4.416	2137,83	5.856	2969,37	7.488	3995,93				
33	1518	4.554	2203,44	6.039	3060,93	7.722	4119,51				
34	1564	4.692	2269,06	6.222	3152,48	7.956	4243,10				
35	1610	4.830	2334,67	6.405	3244,03	8.190	4366,68				
36	1656	4.968	2400,29	6.588	3335,59	8.424	4490,27				
37	1702	5.106	2465,90	6.771	3427,14	8.658	4613,85				
38	1748	5.244	2531,52	6.954	3518,69	8.892	4737,44				
39	1794	5.382	2597,13	7.137	3610,24	9.126	4861,02				
40	1840	5.520	2662,75	7.320	3701,80	9.360	4984,61				

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven.

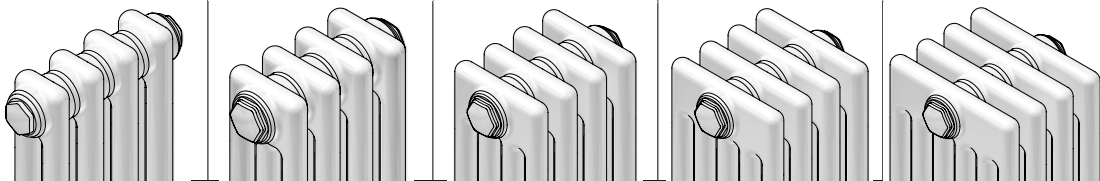
Niettemin kan op aanvraag grotere breedtes bekomen worden.

vb bestelcode: 4200-40-5410-9016-SMB of 3200-10-3370-0512-SMB (basisaansluiting S001 is zelden toepasbaar op verticale radiatoren)

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

 Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		2200									
											
Model		2220		3220		4220		5220		6220	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,31		1,32		1,32		1,32		1,32	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	906	438,30	1.200	597,79	1.536	778,10	1.872	955,64	2.190	1080,46
7	322	1.057	505,57	1.400	691,41	1.792	901,54	2.184	1108,44	2.555	1253,83
8	368	1.208	572,84	1.600	785,03	2.048	1024,98	2.496	1261,24	2.920	1427,20
9	414	1.359	640,11	1.800	878,65	2.304	1148,42	2.808	1414,04	3.285	1600,57
10	460	1.510	707,38	2.000	972,27	2.560	1271,86	3.120	1566,84	3.650	1773,94
11	506	1.661	774,65	2.200	1065,89	2.816	1395,30	3.432	1719,64	4.015	1947,31
12	552	1.812	841,92	2.400	1159,51	3.072	1518,74	3.744	1872,44	4.380	2120,68
13	598	1.963	909,19	2.600	1253,13	3.328	1642,18	4.056	2025,24	4.745	2294,05
14	644	2.114	976,46	2.800	1346,75	3.584	1765,62	4.368	2178,04	5.110	2467,42
15	690	2.265	1043,73	3.000	1440,37	3.840	1889,06	4.680	2330,84	5.475	2640,79
16	736	2.416	1111,00	3.200	1533,99	4.096	2012,50	4.992	2483,64	5.840	2814,16
17	782	2.567	1178,27	3.400	1627,61	4.352	2135,94	5.304	2636,44	6.205	2987,53
18	828	2.718	1245,54	3.600	1721,23	4.608	2259,38	5.616	2789,24	6.570	3160,90
19	874	2.869	1312,81	3.800	1814,85	4.864	2382,82	5.928	2942,04	6.935	3334,27
20	920	3.020	1380,08	4.000	1908,47	5.120	2506,26	6.240	3094,84	7.300	3507,64
21	966	3.171	1447,35	4.200	2002,09	5.376	2629,70	6.552	3247,64	7.665	3681,01
22	1012	3.322	1514,62	4.400	2095,71	5.632	2753,14	6.864	3400,44	8.030	3854,38
23	1058	3.473	1740,08	4.600	2408,26	5.888	3164,24	7.176	3908,56	8.395	4430,53
24	1104	3.624	1814,08	4.800	2511,25	6.144	3300,02	7.488	4076,64	8.760	4621,23
25	1150	3.775	1888,07	5.000	2614,23	6.400	3435,81	7.800	4244,72	9.125	4811,94
26	1196	3.926	1962,07	5.200	2717,21	6.656	3571,59	8.112	4412,80	9.490	5002,65
27	1242	4.077	2036,07	5.400	2820,19	6.912	3707,37	8.424	4580,88	9.855	5193,35
28	1288	4.228	2110,06	5.600	2923,17	7.168	3843,16				
29	1334	4.379	2184,06	5.800	3026,16	7.424	3978,94				
30	1380	4.530	2258,06	6.000	3129,14	7.680	4114,73				
31	1426	4.681	2332,06	6.200	3232,12	7.936	4250,51				
32	1472	4.832	2406,05	6.400	3335,10	8.192	4386,29				
33	1518	4.983	2480,05	6.600	3438,08	8.448	4522,08				
34	1564	5.134	2554,05	6.800	3541,07	8.704	4657,86				
35	1610	5.285	2628,04	7.000	3644,05	8.960	4793,65				
36	1656	5.436	2702,04	7.200	3747,03	9.216	4929,43				
37	1702	5.587	2776,04	7.400	3850,01	9.472	5065,21				
38	1748	5.738	2850,03	7.600	3952,99	9.728	5201,00				
39	1794	5.889	2924,03	7.800	4055,98	9.984	5336,78				
40	1840	6.040	2998,03	8.000	4158,96	10.240	5472,57				

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven.

Niettemin kan op aanvraag grotere breedtes bekomen worden.

vb bestelcode 5220-16-5410-9016-SMB of 4220-12-V004-0336-SMB (basisaansluiting S001 is zelden toepasbaar op verticale radiatoren)






Zehnder Charleston - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		2500									
											
Model		2250		3250		4250		5250		6250	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,3		1,32		1,31		1,31		1,32	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	1.026	488,22	1.350	672,73	1.734	873,86	2.112	1074,44	2.472	1221,94
7	322	1.197	563,81	1.575	778,84	2.023	1013,26	2.464	1247,04	2.884	1418,89
8	368	1.368	639,40	1.800	884,95	2.312	1152,66	2.816	1419,64	3.296	1615,84
9	414	1.539	714,99	2.025	991,06	2.601	1292,06	3.168	1592,24	3.708	1812,79
10	460	1.710	790,58	2.250	1097,17	2.890	1431,46	3.520	1764,84	4.120	2009,74
11	506	1.881	866,17	2.475	1203,28	3.179	1570,86	3.872	1937,44	4.532	2206,69
12	552	2.052	941,76	2.700	1309,39	3.468	1710,26	4.224	2110,04	4.944	2403,64
13	598	2.223	1017,35	2.925	1415,50	3.757	1849,66	4.576	2282,64	5.356	2600,59
14	644	2.394	1092,94	3.150	1521,61	4.046	1989,06	4.928	2455,24	5.768	2797,54
15	690	2.565	1168,53	3.375	1627,72	4.335	2128,46	5.280	2627,84	6.180	2994,49
16	736	2.736	1244,12	3.600	1733,83	4.624	2267,86	5.632	2800,44	6.592	3191,44
17	782	2.907	1319,71	3.825	1839,94	4.913	2407,26	5.984	2973,04	7.004	3388,39
18	828	3.078	1395,30	4.050	1946,05	5.202	2546,66	6.336	3145,64	7.416	3585,34
19	874	3.249	1470,89	4.275	2052,16	5.491	2686,06	6.688	3318,24	7.828	3782,29
20	920	3.420	1546,48	4.500	2158,27	5.780	2825,46	7.040	3490,84	8.240	3979,24
21	966	3.591	1622,07	4.725	2264,38	6.069	2964,86	7.392	3663,44	8.652	4176,19
22	1012	3.762	1697,66	4.950	2370,49	6.358	3104,26	7.744	3836,04		
23	1058	3.933	1950,58	5.175	2724,26	6.647	3568,03	8.096	4409,50		
24	1104	4.104	2033,72	5.400	2840,98	6.936	3721,37	8.448	4599,36		
25	1150	4.275	2116,87	5.625	2957,70	7.225	3874,71				
26	1196	4.446	2200,02	5.850	3074,42	7.514	4028,05				
27	1242	4.617	2283,17	6.075	3191,14	7.803	4181,39				
28	1288	4.788	2366,32	6.300	3307,87	8.092	4334,73				
29	1334	4.959	2449,47	6.525	3424,59	8.381	4488,07				
30	1380	5.130	2532,62	6.750	3541,31						
31	1426	5.301	2615,77	6.975	3658,03						
32	1472	5.472	2698,92	7.200	3774,75						
33	1518	5.643	2782,07	7.425	3891,47						
34	1564	5.814	2865,21	7.650	4008,19						
35	1610	5.985	2948,36	7.875	4124,91						
36	1656	6.156	3031,51	8.100	4241,63						
37	1702	6.327	3114,66	8.325	4358,35						
38	1748	6.498	3197,81	8.550	4475,08						
39	1794	6.669	3280,96	8.775	4591,80						
40	1840	6.840	3364,11	9.000	4708,52						

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven. Niettemin kunnen op aanvraag grotere breedtes bekomen worden.

vb bestelcode: 6250-14-5410-9016-SMB of 5250-18-V004-0336-SMB (basisaansluiting S001 is zelden toepasbaar op verticale radiatoren)

Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaardaansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		2800									
Model		2280		3280		4280		5280		6280	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	1.134	525,66	1.506	747,61	1.938	982,04	2.352	1184,78	2.754	1359,34
7	322	1.323	607,49	1.757	866,20	2.261	1139,47	2.744	1375,77	3.213	1579,19
8	368	1.512	689,32	2.008	984,79	2.584	1296,90	3.136	1566,76	3.672	1799,04
9	414	1.701	771,15	2.259	1103,38	2.907	1454,33	3.528	1757,75	4.131	2018,89
10	460	1.890	852,98	2.510	1221,97	3.230	1611,76	3.920	1948,74	4.590	2238,74
11	506	2.079	934,81	2.761	1340,56	3.553	1769,19	4.312	2139,73		
12	552	2.268	1016,64	3.012	1459,15	3.876	1926,62	4.704	2330,72		
13	598	2.457	1098,47	3.263	1577,74	4.199	2084,05	5.096	2521,71		
14	644	2.646	1180,30	3.514	1696,33	4.522	2241,48	5.488	2712,70		
15	690	2.835	1262,13	3.765	1814,92	4.845	2398,91				
16	736	3.024	1343,96	4.016	1933,51	5.168	2556,34				
17	782	3.213	1425,79	4.267	2052,10	5.491	2713,77				
18	828	3.402	1507,62	4.518	2170,69	5.814	2871,20				
19	874	3.591	1589,45	4.769	2289,28	6.137	3028,63				
20	920	3.780	1671,28	5.020	2407,87	6.460	3186,06				
21	966	3.969	1753,11	5.271	2526,46	6.783	3343,49				
22	1012	4.158	1834,94	5.522	2645,05	7.106	3500,92				
23	1058	4.347	2108,45								
24	1104	4.536	2198,46								
25	1150	4.725	2288,47								
26	1196	4.914	2378,49								
27	1242	5.103	2468,50								
28	1288	5.292	2558,51								

- Toeslag Compleetto aansluitingen: 183,11 €
- Toeslag 50 mm aansluitingen: 54,66 €, andere aansluitingen op aanvraag
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 % Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen 70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven. Niettemin kan op aanvraag een grotere breedte bekomen worden.

vb bestelcode: 2280-28-5410-9016-SMB of 6280-10-5310-7016-SMB (basisaansluiting S001 is zelden toepasbaar op verticale radiatoren)






Zehnder Charleston - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		3000									
											
Model		2300		3300		4300		5300		6300	
Bouwdiepte	mm	62		100		136		173		210	
Exponent	n	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	1.206	542,34	1.614	793,39	2.070	1044,44	2.520	1261,16	2.946	1446,70
7	322	1.407	626,95	1.883	919,61	2.415	1212,27	2.940	1464,88	3.437	1681,11
8	368	1.608	711,56	2.152	1045,83	2.760	1380,10	3.360	1668,60	3.928	1915,52
9	414	1.809	796,17	2.421	1172,05	3.105	1547,93	3.780	1872,32		
10	460	2.010	880,78	2.690	1298,27	3.450	1715,76	4.200	2076,04		
11	506	2.211	965,39	2.959	1424,49	3.795	1883,59	4.620	2279,76		
12	552	2.412	1050,00	3.228	1550,71	4.140	2051,42	5.040	2483,48		
13	598	2.613	1134,61	3.497	1676,93	4.485	2219,25				
14	644	2.814	1219,22	3.766	1803,15	4.830	2387,08				
15	690	3.015	1303,83	4.035	1929,37	5.175	2554,91				
16	736	3.216	1388,44	4.304	2055,59	5.520	2722,74				
17	782	3.417	1473,05	4.573	2181,81						
18	828	3.618	1557,66	4.842	2308,03						
19	874	3.819	1642,27	5.111	2434,25						
20	920	4.020	1726,88	5.380	2560,47						
21	966	4.221	1811,49								
22	1012	4.422	1896,10								






Zehnder Charleston Retrofit - Verticaal



Met bevestiging Easyfix

Prijzen voor standaarduitvoering RAL 9016 - muurbevestiging en standaard aansluiting

Φ_s = Genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Bouwhoogte in mm		558		566		566		566		566	
											
Model		2056		3057		4057		5057		6057	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Exponent n		1,25		1,27		1,27		1,27		1,27	
Max. aantal elementen		22		22		22		22		22	
Bouwlengte elementen in mm		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
6	276	258	257,10	347	288,85	454	328,52	561	380,72	666	442,84
7	322	301	294,17	405	330,98	530	377,03	655	437,70	777	509,94
8	368	344	331,24	462	373,11	606	425,54	748	494,68	888	577,04
9	414	387	368,31	520	415,24	681	474,05	842	551,66	999	644,14
10	460	430	405,38	578	457,37	757	522,56	935	608,64	1.110	711,24
11	506	473	442,45	636	499,50	833	571,07	1.029	665,62	1.221	778,34
12	552	516	479,52	694	541,63	908	619,58	1.122	722,60	1.332	845,44
13	598	559	516,59	751	583,76	984	668,09	1.216	779,58	1.443	912,54
14	644	602	553,66	809	625,89	1.060	716,60	1.309	836,56	1.554	979,64
15	690	645	590,73	867	668,02	1.136	765,11	1.403	893,54	1.665	1046,74
16	736	688	627,80	925	710,15	1.211	813,62	1.496	950,52	1.776	1113,84
17	782	731	664,87	983	752,28	1.287	862,13	1.590	1007,50	1.887	1180,94
18	828	774	701,94	1.040	794,41	1.363	910,64	1.683	1064,48	1.998	1248,04
19	874	817	739,01	1.098	836,54	1.438	959,15	1.777	1121,46	2.109	1315,14
20	920	860	776,08	1.156	878,67	1.514	1007,66	1.870	1178,44	2.220	1382,24
21	966	903	813,15	1.214	920,80	1.590	1056,17	1.964	1235,42	2.331	1449,34
22	1012	946	850,22	1.272	962,93	1.665	1104,68	2.057	1292,40	2.442	1516,44
23	1058	989	887,29	1.329	1000,00	1.741	1168,23	2.151	1369,38	2.553	1583,54
24	1104	1.032	924,36	1.387	1036,06	1.817	1231,77	2.244	1446,82	2.664	1650,64
25	1150	1.075	961,43	1.445	1073,13	1.893	1294,30	2.338	1524,26	2.775	1717,74
26	1196	1.118	998,50	1.503	1110,20	1.968	1356,83	2.431	1601,70	2.886	1784,84
27	1242	1.161	1035,57	1.561	1147,27	2.044	1419,36	2.525	1679,14	2.997	1851,94
28	1288	1.204	1072,64	1.618	1183,34	2.120	1481,89	2.618	1756,58	3.108	1919,04
29	1334	1.247	1109,71	1.676	1220,41	2.195	1544,42	2.712	1834,02	3.219	1986,14
30	1380	1.290	1146,78	1.734	1257,48	2.271	1606,95	2.805	1911,46	3.330	2053,24
31	1426	1.333	1183,85	1.792	1294,55	2.347	1669,48	2.899	1988,90	3.441	2120,34
32	1472	1.376	1220,92	1.850	1331,62	2.422	1732,01	2.992	2066,34	3.552	2187,44
33	1518	1.419	1257,99	1.907	1368,69	2.498	1794,54	3.086	2143,78	3.663	2254,54
34	1564	1.462	1295,06	1.965	1405,76	2.574	1857,07	3.179	2221,22	3.774	2321,64
35	1610	1.505	1332,13	2.023	1442,83	2.650	1919,60	3.273	2298,66	3.885	2388,74
36	1656	1.548	1369,20	2.081	1479,90	2.725	1982,13	3.366	2376,10	3.996	2455,84
37	1702	1.591	1406,27	2.139	1516,97	2.801	2044,66	3.460	2453,54	4.107	2522,94
38	1748	1.634	1443,34	2.196	1554,04	2.877	2107,19	3.553	2530,98	4.218	2590,04
39	1794	1.677	1480,41	2.254	1591,11	2.952	2169,72	3.647	2608,42	4.329	2657,14
40	1840	1.720	1517,48	2.312	1628,18	3.028	2232,25	3.740	2685,86	4.440	2724,24

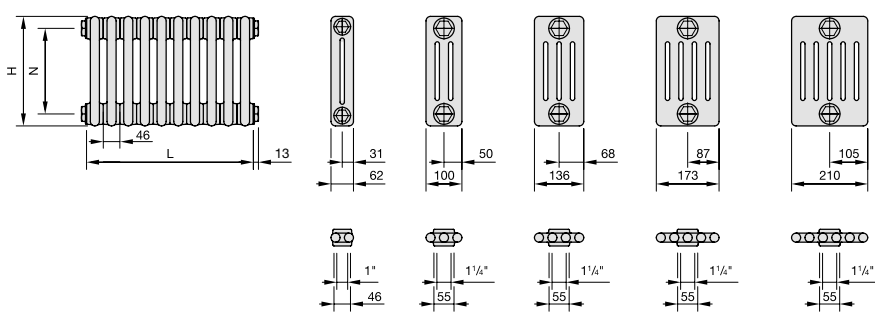






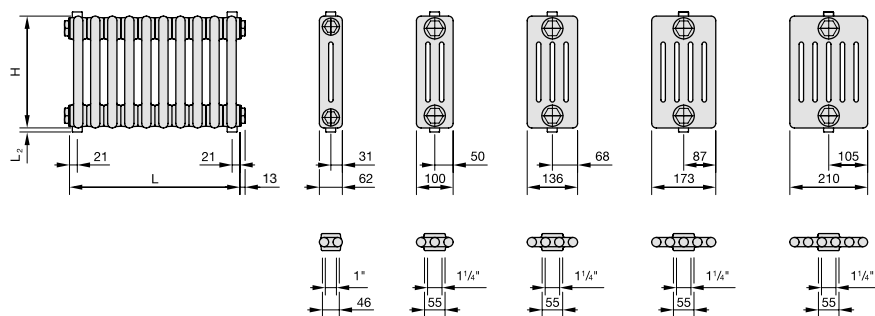

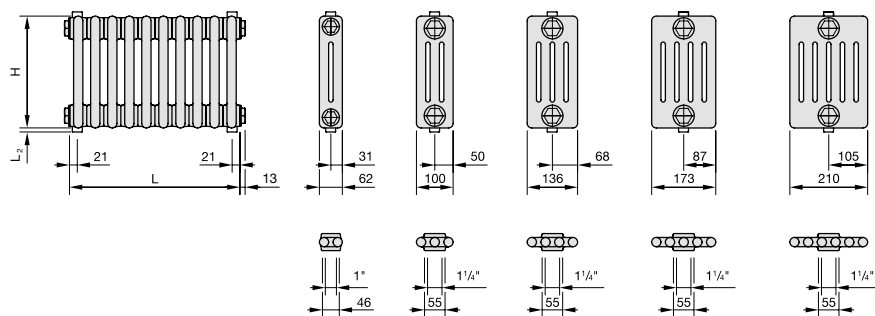

- Bij Charleston Retrofit is er geen aansluitingsoptie mogelijk
- Toeslag Zehnderkleuren Core 20 % - Trend 25 %
Buitenkleuren op aanvraag

Opgelet gewicht meer dan 100 kg

- Factor f1 voor omrekening van warmtevermogen bij bedrijfstemperaturen
70/55/20°C= 0,80 - naar 70/50/20°C= 0,73 - naar 55/45/20°C= 0,51

Opmerking: het aanbod is beperkt tot tabel hierboven. Niettemin kan op aanvraag een grotere breedte bekomen worden.

Aansluitingen


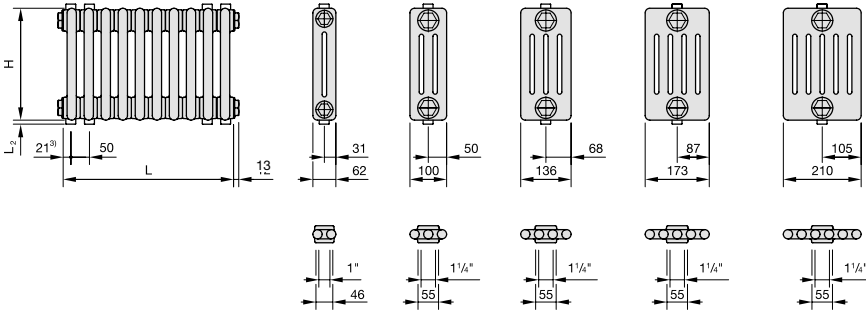



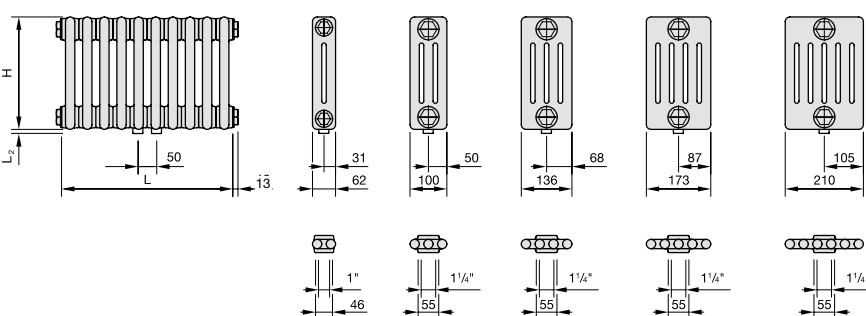

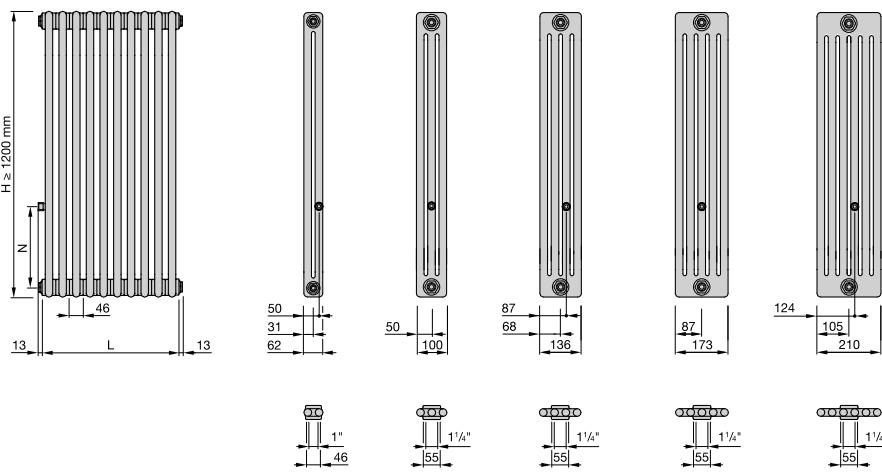
Aansluittype	Prijs €	Maattekeningen: vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht (onder)	
Standaardaansluiting 2 pijps met externe kraan			
Aan dezelfde zijde of overhoeks	bruto- prijs		
  			
			38,27
	38,27	Voor de hartafstanden N verwijzen wij naar de technische gegevens van de radiator vanaf blz 46	
	38,27		
Van onder naar onder	54,66		
			
Van boven naar boven	103,86		
			

Bij bestelling zonder vermelding van de aansluiting zal de aansluiting S001 geleverd worden.
Mogelijke aansluiting met de S001 zijn 1270/7610 en 1670/7210

H = Bouwhoogte
L = Bouwlengte
N = Hartafstand
L2 = Afmeting aansluiting
1/2" = 5 mm; 3/4" = 15 mm
* = Ontluchter
Δ = Aftap

Ingebouwde tussenschotten
Maten in mm

Aansluitingen

Aansluittype	Prijs €	Maattekeningen: vooraanzicht, zij aanzicht en bovenaanzicht (onder)
Standaardaansluiting 2 pijps met externe kraan		
Van onder naar onder, zijdelings 50 mm  Opgepast: complete zie blz. 33	54,66	
Van boven naar boven, zijdelings 50 mm  U wenst de aanvoer langs de binnenkant? Bestel dan 4510 (ipv 5510) of 4370 (ipv 3370), info op aanvraag	103,91 ⁽²⁾	
Van beneden naar beneden midden 50 mm  Opgepast: complete zie blz. 34	54,66	
Easy Access: voor omwisseling bestaande radiatoren met bepaalde hartafstand Hartafstand bij bestelling opgeven 	172,97	 N = 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 mm


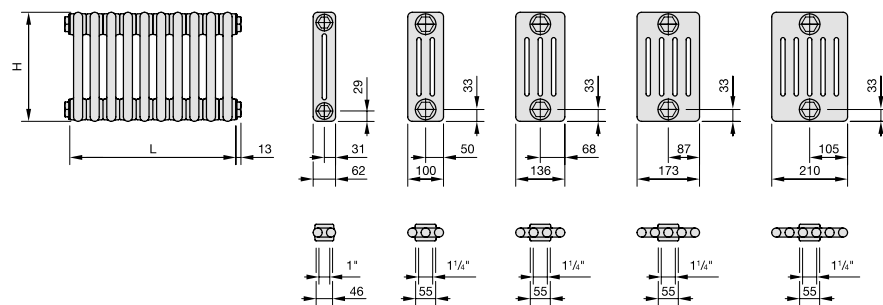

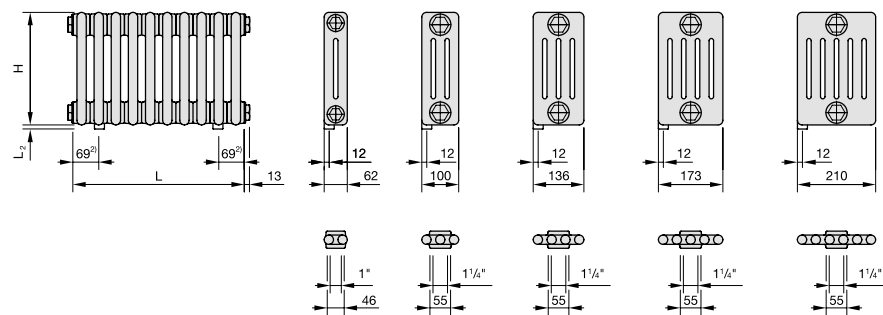

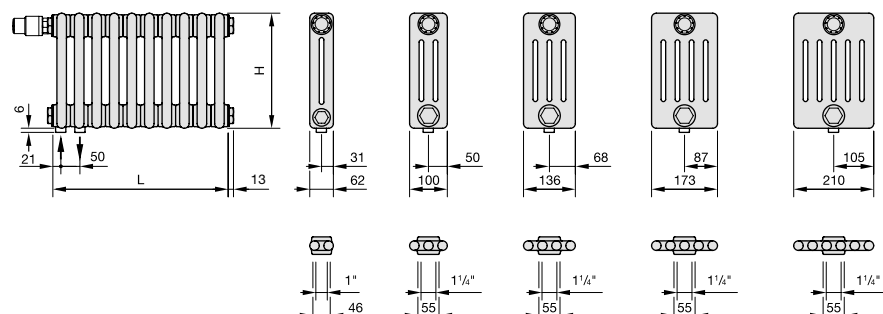

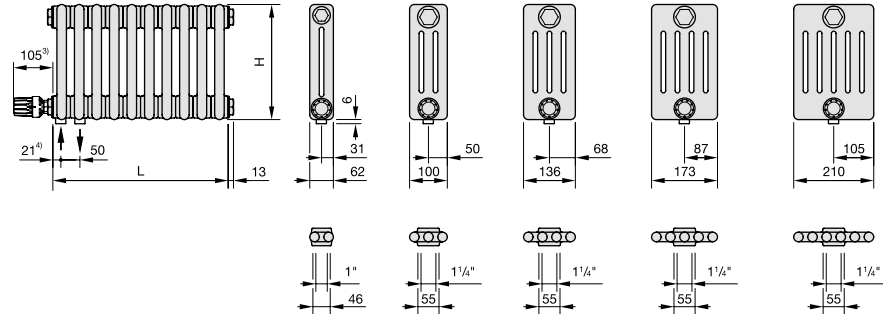
Bij bestelling zonder vermelding van de aansluiting zal de aansluiting S001 geleverd worden.
Mogelijke aansluiting met de S001 zijn 1270/7610 en 1670/7210

H = Bouwhoogte
L = Bouwlengte
N = Hartafstand
L2 = Afmeting aansluiting
1/2" = 5 mm; 3/4" = 15 mm
* = Ontluchter
Δ = Aftap

- ⁽¹⁾ de opgegeven maten gelden eveneens voor de Charleston Clinic
⁽²⁾ bij overschrijden van aantal maximum elementen per blok moet de radiator in de fabriek aaneengenippeld worden
⁽³⁾ bij onpaar aantal elementen komt er aan de ontluchterszijde één element bij

Ingebouwde tussenschotten
Maten in mm

Aansluitingen

Aansluittype	Prijs €	Maattekeningen: vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht (onder)
Standaardaansluiting 1-pijps met externe kraan		
Voor horizontale kraan met straalpijp 	38,27	 Kraanreferentie opgeven bij bestelling
Voor verticale kraan met straalpijp 	38,27	 Kraanreferentie opgeven bij bestelling
Compleettoetsaansluiting met geïntegreerde ventiel (prijs zonder thermostaatskop)		
Ventiel boven aansluiting verticaal, zijdelings 50 mm 	183,11	 Opmerking: voor aanvoer langs de binnenkant (V015 & V016) gelieve ons te raadplegen
Ventiel beneden aansluiting verticaal, zijdelings 50 mm 	183,11 ⁽⁵⁾	 Verminderd vermogen van het eerste element door ontoereikend debiet

Bij bestelling zonder vermelding van de aansluiting zal de aansluiting S001 geleverd worden.
 Mogelijke aansluiting met de S001 zijn 1270/7610 en 1670/7210

H = Bouwhoogte	* = Ontluchter
L = Bouwlengte	Δ = Aftap
N = Hartafstand	
L2 = Afmeting aansluiting	Ingebouwde tussenschotten
1/2" = 5 mm; 3/4" = 15 mm	Maten in mm

⁽¹⁾ De opgegeven afmetingen gelden ook voor de Zehnder Charleston Clinic


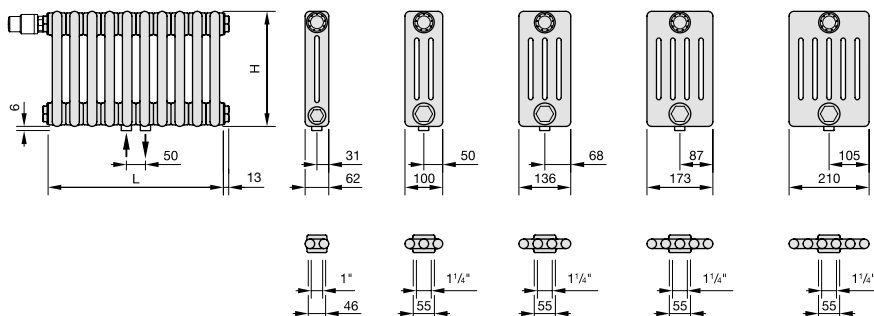

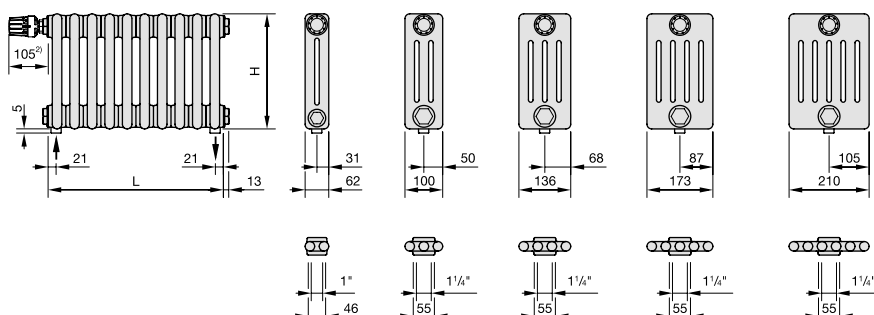

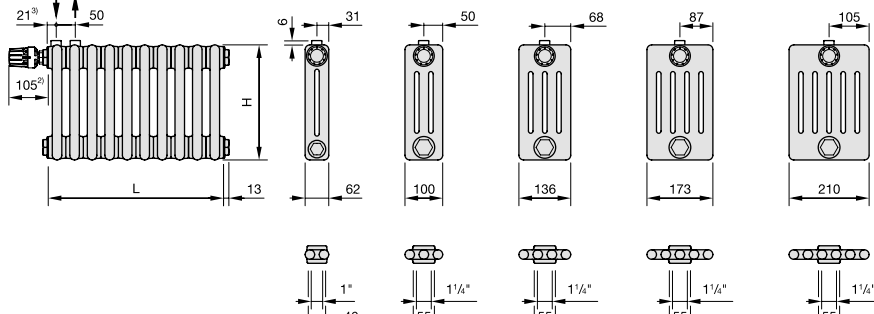

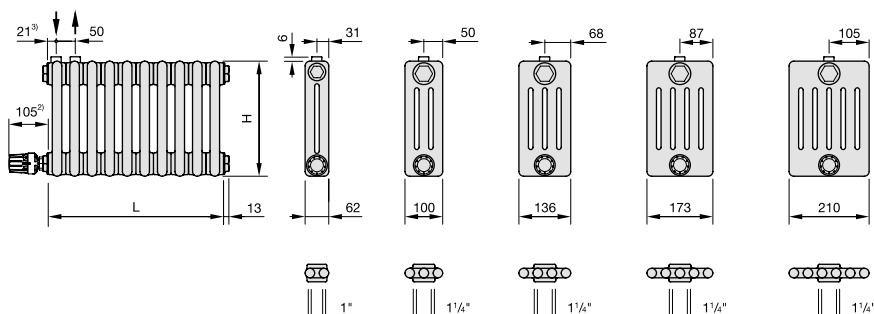
⁽²⁾ Bij Zehnder Charleston Clinic 88 mm

⁽³⁾ Enkel geldig voor Zehnder Thermostaat LH2

⁽⁴⁾ Bij Zehnder Charleston Clinic 31 mm

⁽⁵⁾ Bij overschrijden van aantal maximum elementen per blok moet de radiator in de fabriek aaneengeschakeld worden

Aansluitingen

Aansluittype	Prijs €	Maattekeningen: vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht (onder)
Compleettoaansluiting met geïntegreerde ventiel (prijs zonder thermostaatskop)		
Ventiel boven Aansluiting in het midden 	183,11	 Vanaf 6 elementen mogelijk, middenaansluiting enkel bij paar aantal elementen mogelijk Opmerking: wenst u het ventiel aan de retourzijde boven of het ventiel beneden gelieve ons te raadplegen
Ventiel boven Overhoekse verticale aansluiting 	183,11	
Ventiel boven Aansluiting van boven naar boven - zijdelings 50 mm 	183,11 ⁽⁴⁾	 Verminderd vermogen van het eerste element door ontoereikend debiet.
Ventiel onder Aansluiting van boven naar boven - zijdelings 50 mm 	183,11 ⁽⁴⁾	

Bij bestelling zonder vermelding van de aansluiting zal de aansluiting S001 geleverd worden.
 Mogelijke aansluiting met de S001 zijn 1270/7610 en 1670/7210

H = Bouwhoogte

L = Bouwlengte

N = Hartafstand

L2 = Afmeting aansluiting

1/2" = 5 mm; 3/4" = 15 mm

* = Ontluchter

Δ = Aftap

Ingebouwde tussenschotten

Maten in mm

⁽¹⁾ De opgegeven afmetingen gelden ook voor de Zehnder Charleston Clinic, tenzij anders vermeldt

⁽²⁾ enkel geldig voor Zehnder Thermostaat LH2

⁽³⁾ bij Zehnder Charleston Clinic 31 mm

⁽⁴⁾ bij overschrijden van aantal maximum elementen per blok moet de radiator in de fabriek aaneengenippeld worden


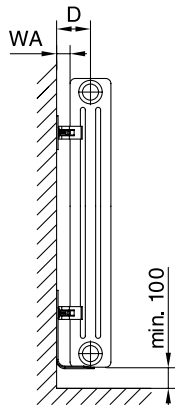
⁽⁵⁾ bij onpaar elementen één element meer aan de ontluchterszijde

Prijslijst 10/2022 - Maatwerkradiatoren - Prijzen excl. BTW

Bevestigingstoebereiden

Met EasyFix

Toewijzingsaanbeveling voor inbouwsituaties met normale of verhoogde eisen

Afbeelding	Schets zijaanzicht	Model															
		Toepassing	Afstand WA	Consoles in set	Bestelnummer Set wit	€/Set											
						wit	kleur										
Bevestigingsdetails voor toebehoren SMB																	
Set SMB 30-75 	 Afstand D: <table><tr><td>2 kolom</td><td>66 mm</td></tr><tr><td>3 kolom</td><td>85 mm</td></tr><tr><td>4 kolom</td><td>103 mm</td></tr><tr><td>5 kolom</td><td>122 mm</td></tr><tr><td>6 kolom</td><td>140 mm</td></tr></table>	2 kolom	66 mm	3 kolom	85 mm	4 kolom	103 mm	5 kolom	122 mm	6 kolom	140 mm	H = 300-369					
		2 kolom	66 mm														
		3 kolom	85 mm														
		4 kolom	103 mm														
		5 kolom	122 mm														
		6 kolom	140 mm														
		Alle modellen															
		L = 4-22 L = 23-39 L = 40-50 L = 51-60	35	2 x SMB30 3 x SMB30 4 x SMB30 5 x SMB30	173521 173621 173721 173821	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54										
		H = 370-484															
		Alle modellen															
L = 4-22 L = 23-39 L = 40-50 L = 51-60	35	2 x SMB40 3 x SMB40 4 x SMB40 5 x SMB40	173531 173631 173731 173831	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												
H = 485-679																	
Alle modellen																	
L = 4-22 L = 23-39 L = 40-50 L = 51-60	35	2 x SMB50 3 x SMB50 4 x SMB50 5 x SMB50	173541 173641 173741 173841	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												
Set SMB 2T 	 Afstand D: <table><tr><td>2 kolom</td><td>66 mm</td></tr><tr><td>3 kolom</td><td>85 mm</td></tr><tr><td>4 kolom</td><td>103 mm</td></tr><tr><td>5 kolom</td><td>122 mm</td></tr><tr><td>6 kolom</td><td>140 mm</td></tr></table>	2 kolom	66 mm	3 kolom	85 mm	4 kolom	103 mm	5 kolom	122 mm	6 kolom	140 mm	H = 680-1000					
		2 kolom	66 mm														
		3 kolom	85 mm														
		4 kolom	103 mm														
		5 kolom	122 mm														
		6 kolom	140 mm														
		2 tot 4 kolom															
		L = 4-22 L = 23-39 L = 40-55 L = 56-65	35	2 x SMB75 3 x SMB75 4 x SMB75 5 x SMB75	173551 173651 173751 173851	48,54 73,00 98,00 122,00	56,00 84,00 112,00 140,00										
		5 tot 6 kolom															
		L = 4-15 L = 16-29 L = 30-42 L = 43-55	35	2 x SMB75 3 x SMB75 4 x SMB75 5 x SMB75	173551 173651 173751 173851	48,54 73,00 98,00 122,00	56,00 84,00 112,00 140,00										
H = 1001-1500																	
2 tot 4 kolom																	
L = 4-15 L = 16-30 L = 31-45 L = 46-60	35	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												
5 tot 6 kolom																	
L = 4-10 L = 11-20 L = 21-30 L = 31-40	35	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												
H = 1501-2200																	
2- bis 4-Säuler																	
L = 4-11 L = 12-21 L = 22-31 L = 32-41	35	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												
5- bis 6-Säuler																	
L = 4-10 L = 11-16 L = 17-21 L = 22-27	35	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	48,54 72,80 97,07 121,34	55,82 83,73 111,63 139,54												

H = bouwhoogte


L = bouwlengthe radiator in elementen

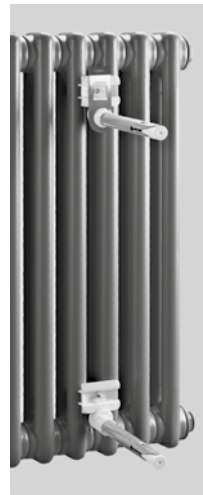

D = afstand muur as aansluiting

Toewijzingsaanbeveling voor inbouwsituaties met normale of verhoogde eisen

Afbeelding	Schets zijaanzicht	Model						
		Toepassing	Afstand WA	Consoles in set	Bestelnummer		€/Set	
					Wit	Kleur	wit	kleur

Bevestigingsdetails voor toebehoren CVD

Set CVD 	 Afstand D: 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 59 mm 78 mm 96 mm 114 mm 133 mm	Alle modellen						
		Bouwhoogte 260-1000 mm met veiligheid						
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	28	4 x BH + CVD 0 6 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0	774401 774601 774801	774409 774609 774809	36,00 53,00 71,00	41,00 61,00 81,00
		Bouwhoogte 1001-1500 mm met veiligheid						
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	28	4 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0	774401 774801 774801	774409 774609 774809	36,00 53,00 71,00	41,00 61,00 81,00
		2-5 kolommen						
		Bouwhoogte 1501-2200 mm met veiligheid						
		L = 4-10 El. L = 11-20 El. L = 21-30 El. L = 31-40 El.	28	4 x BH + CVD 0 6 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0	774401 774601 774801 774901	774409 774609 774809 774909	36,00 53,00 71,00 88,00	41,00 61,00 81,00 102,00
		6 kolommen						
		Bouwhoogte 1501-2200 mm met veiligheid						
L = 4-10 El. L = 11-20 El. L = 21-30 El. L = 31-40 El.	28	4 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0 14 x BH + CVD 0	774401 774801 774801 774901	774409 774809 774809 774909	36,00 71,00 88,00	41,00 61,00 102,00		

Set BKE ⁽²⁾ 	 Afstand D: 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 77 mm 96 mm 114 mm 133 mm 151 mm	Alle modellen						
		Bouwhoogte 260-1000 mm met veiligheid						
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	46	4 x BH+BKE160 6 x BH+BKE160 8 x BH+BKE160	774461 774661 774861	774469 774669 774869	36,00 53,00 71,00	41,00 61,00 81,00
		Bouwhoogte 1001-1500 mm met veiligheid						
		L = 4-20 L = 21-40 L = 41-60	46	4 x BH+BKE160 8 x BH+BKE160 10 x BH+BKE160	774461 774861 774961	774469 774869 774969	36,00 71,00 88,00	41,00 61,00 102,00
		2-5 kolommen						
		Bouwhoogte 1501-2200 mm met veiligheid						
		L = 4-10 L = 11-20 L = 21-30 L = 31-40	46	4 x BH+BKE160 6 x BH+BKE160 8 x BH+BKE160 10 x BH+BKE160	774461 774661 774861 774961	774469 774669 774869 774969	36,00 53,00 71,00 88,00	41,00 61,00 81,00 102,00
		6 kolommen						
		Bouwhoogte 1501-2200 mm met veiligheid						
L = 4-10 L = 11-20 L = 21-30 L = 31-40	46	4 x BH+BKE160 8 x BH+BKE160 10 x BH+BKE160 14 x BH+BKE160	774461 774861 774961	774469 774869 774969	36,00 71,00 88,00	41,00 81,00 102,00		

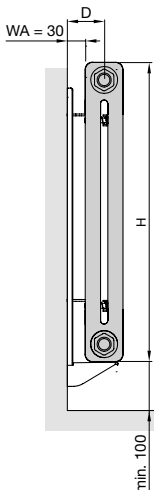
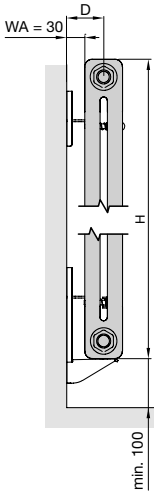
H = bouwhoogte

L = bouwlengthe radiator in elementen

D = afstand muur as aansluiting

Bevestigingstoebereiden

Toewijzingsaanbeveling voor klass 3 naar VDI 6036

Afbeelding	Schets zijaanzicht	Model																																															
		Toepassing	Afstand WA	Consoles in set	Bestelnummer		€/Set																																										
					Wit	Kleur	wit	kleur																																									
Bevestigingsdetails voor toebehoren set HDC																																																	
Wandbevestiging HDC  HDC55  HDC35  HDC2T	Wandbevestiging HDC35/HDC55  Afstand D: 2 kolom 61 mm 3 kolom 80 mm 4 kolom 98 mm Wandbevestiging HDC35/HDC55  Afstand D: 2 kolom 61 mm 3 kolom 80 mm 4 kolom 98 mm	2-4 Kolommer H = 260-319 <table><tr><td>L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64</td><td>30</td><td>2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T 6 x HDC2T 7 x HDC2T</td><td>766111 766161 766191 766221 766251 766281</td><td>766119 766169 766199 766229 766259 766289</td><td>39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39</td><td>55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39</td></tr></table> H = 320-450 <table><tr><td>L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64.</td><td>30</td><td>2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35 6 x HDC35 7 x HDC35</td><td>766131 766141 766171 766201 766231 766261</td><td>766139 766149 766179 766209 766239 766269</td><td>39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39</td><td>55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39</td></tr></table> H = 451-519 <table><tr><td>L = 6-26 El. L = 27-42 El. L = 43-52 El. L = 53-60 El.</td><td>30</td><td>2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35</td><td>766131 766141 766171 766201</td><td>766139 766149 766179 766209</td><td>39,27 58,96 78,54 98,23</td><td>55,00 82,50 110,00 137,39</td></tr></table> H = 520-700 <table><tr><td>L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60</td><td>30</td><td>2 x HDC55 3 x HDC55 4 x HDC55 5 x HDC55</td><td>766121 766151 766181 766211</td><td>766129 766159 766189 766219</td><td>39,27 58,96 78,54 98,23</td><td>55,00 82,50 110,00 137,39</td></tr></table> H = 701-2200 Bouwhoogte 1501-2200 mm met veiligheid <table><tr><td>L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60</td><td>30</td><td>2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T</td><td>766111 766161 766191 766221</td><td>766119 766169 766199 766229</td><td>39,27 58,96 78,54 98,23</td><td>55,00 82,50 110,00 137,39</td></tr></table> H = 2201-3000 <table><tr><td>L = 6-26 L = 27-30</td><td>30</td><td>2 x HDC2T 3 x HDC2T</td><td>766111 766161</td><td>766119 766169</td><td>39,27 58,96</td><td>55,00 82,50</td></tr></table>						L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T 6 x HDC2T 7 x HDC2T	766111 766161 766191 766221 766251 766281	766119 766169 766199 766229 766259 766289	39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39	55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39	L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64.	30	2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35 6 x HDC35 7 x HDC35	766131 766141 766171 766201 766231 766261	766139 766149 766179 766209 766239 766269	39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39	55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39	L = 6-26 El. L = 27-42 El. L = 43-52 El. L = 53-60 El.	30	2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35	766131 766141 766171 766201	766139 766149 766179 766209	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39	L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60	30	2 x HDC55 3 x HDC55 4 x HDC55 5 x HDC55	766121 766151 766181 766211	766129 766159 766189 766219	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39	L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T	766111 766161 766191 766221	766119 766169 766199 766229	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39	L = 6-26 L = 27-30	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T	766111 766161	766119 766169	39,27 58,96	55,00 82,50
	L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T 6 x HDC2T 7 x HDC2T	766111 766161 766191 766221 766251 766281	766119 766169 766199 766229 766259 766289	39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39	55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39																																										
	L = 6-18 L = 19-28 L = 29-38 L = 39-48 L = 49-56 L = 57-64.	30	2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35 6 x HDC35 7 x HDC35	766131 766141 766171 766201 766231 766261	766139 766149 766179 766209 766239 766269	39,27 58,96 78,54 98,23 117,81 137,39	55,00 82,50 110,00 137,39 164,89 192,39																																										
	L = 6-26 El. L = 27-42 El. L = 43-52 El. L = 53-60 El.	30	2 x HDC35 3 x HDC35 4 x HDC35 5 x HDC35	766131 766141 766171 766201	766139 766149 766179 766209	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39																																										
	L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60	30	2 x HDC55 3 x HDC55 4 x HDC55 5 x HDC55	766121 766151 766181 766211	766129 766159 766189 766219	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39																																										
	L = 6-26 L = 27-42 L = 43-52 L = 53-60	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T 4 x HDC2T 5 x HDC2T	766111 766161 766191 766221	766119 766169 766199 766229	39,27 58,96 78,54 98,23	55,00 82,50 110,00 137,39																																										
	L = 6-26 L = 27-30	30	2 x HDC2T 3 x HDC2T	766111 766161	766119 766169	39,27 58,96	55,00 82,50																																										

H = bouwhoogte L = bouwlengte radiator in elementen D = afstand muur as aansluiting

Toewijzingsaanbeveling voor klass 3 naar VDI 6036


Bevestigingsdetails voor toebehorenset HDC

Prijslijst 10/2022 - Maatwerkradiatoren - Prijzen excl. BTW

Bevestigingstoeberehen

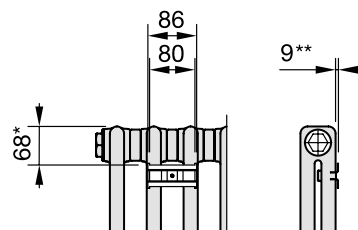
Uitvoering Charleston, afmetingen voor de boringen bij gebruik van CVD-consols (bovenste boorgat)⁽¹⁾

Aantal bevestigingen	2 assen/4 consols	3 assen/6 consols	4 assen/8 consols
		 Bij oneven aantal elementen is de middenste as 23 mm verplaatst	
Detail ophanging			



Uitvoering Charleston Clinic, afmetingen voor de boringen bij gebruik van CVD-consols (bovenste boorgat)

Aantal bevestigingen	2 assen/4 consols	3 assen/6 consols	4 assen/8 consols
		 bij oneven aantal elementen is de middenste as 23 mm verplaatst	
Detail ophanging			



Aantal aanbevolen bevestigingen zie pag. 35-36



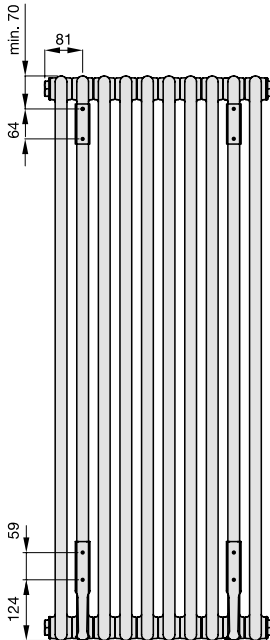
Maten in mm

⁽¹⁾ Toelichtingen over VDI 6036 met betrekking tot belastbaarheidsvereisten, veiligheid en inbouwvoorwaarden in de index



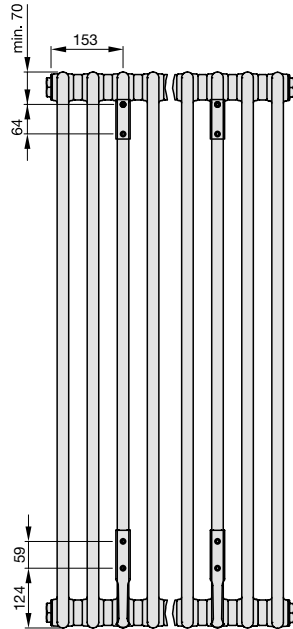
- = Positie van de boring
- L = Bouwlengte
- H = Bouwhoogte
- * = Kleinst mogelijke maat
- ** = Voorzijde houder tor radiator

Montagepunten

Uitvoering Charleston, afmetingen voor de boringen bij gebruik van EasyFix consoles⁽¹⁾

Voor bouwhoogte mm	SMB2T H = 245-299	SMB30-75 H = 300-1000	SMB2T H = 1001-3000															
		 <table><thead><tr><th>H</th><th>D_{MP}</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>300 - 369</td><td>134</td><td>241</td></tr><tr><td>370 - 484</td><td>204</td><td>309</td></tr><tr><td>485 - 679</td><td>309</td><td>414</td></tr><tr><td>680 - 1000</td><td>518</td><td>623</td></tr></tbody></table>	H	D _{MP}	D	300 - 369	134	241	370 - 484	204	309	485 - 679	309	414	680 - 1000	518	623	
H	D _{MP}	D																
300 - 369	134	241																
370 - 484	204	309																
485 - 679	309	414																
680 - 1000	518	623																

Uitvoering Charleston Clinic, afmetingen voor de boringen bij gebruik van EasyFix consoles

Voor bouwhoogte mm	SMB2T H = 245-299	SMB30-75 H = 300-1000	SMB2T H = 1001-3000															
		 <table><thead><tr><th>H</th><th>D_{MP}</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>300 - 369</td><td>134</td><td>241</td></tr><tr><td>370 - 484</td><td>204</td><td>309</td></tr><tr><td>485 - 679</td><td>309</td><td>414</td></tr><tr><td>680 - 1000</td><td>518</td><td>623</td></tr></tbody></table>	H	D _{MP}	D	300 - 369	134	241	370 - 484	204	309	485 - 679	309	414	680 - 1000	518	623	
H	D _{MP}	D																
300 - 369	134	241																
370 - 484	204	309																
485 - 679	309	414																
680 - 1000	518	623																

Aantal aanbevolen bevestigingen zie pag. 35

⁽¹⁾ Toelichting tot VDI 6036 over belastbaarheidsvereisten, veiligheid en inbouwvoorwaarden in de index

- = Positie van de boring
- L = Bouwlengte
- H = Bouwhoogte
- * = Kleinst mogelijke maat
- ** = Voorzijde houder tot radiator

Maten in mm

Montagepunten


Uitvoering Charleston, afmetingen voor de boringen bij gebruik van HDC consoles

Voor bouwhoogte mm	HDC2T H = 260-319	HDC35 H = 320-519
	HDC55 H = 520-700	HDC2T H = 701-3000

Aantal aanbevolen bevestigingen zie pag. 37-38

⁽¹⁾ Toelichtingen over VDI 6036 met betrekking tot belastbaarheidsvereisten, veiligheid en inbouw-voorwaarden in de index

Toebehoren

Beschrijving		Uitvoering	Bestelnummer	Prijs €/stuk	Gebruik
Voetconsole Charleston aangelast, regelbaar voor montage op ruwe of afgewerkte vloer Aantal voeten = zie verder voet HDF		In de kleur van de radiator 120 - 170 mm 170 - 350 mm	WF120 WF170	97,09 97,09	Zehnder Charleston ⁽²⁾ vrijstaand tot 600 mm boven 600 gecombineerd met bovenmuurbevestiging
Voetconsole Charleston aangelast, vast Aantal voeten = zie verder voet HDF Hoogte: vast 150 mm voor afgewerkte vloer of ruwe vloer Aantal voeten = bevestigingsassen op radiator. Afdekkap (zie verder) is hier niet bij ingebrepen.		In de kleur van de radiator 150 mm op maat (75 - 350 mm)	WF150 WFFCUS	97,09 107,18	Zehnder Charleston ⁽²⁾ vrijstaand tot 600 mm boven 600 gecombineerd met bovenmuurbevestiging
Dubbelvoet Charleston, GB aangelast, vast Aantal voeten = zie verder voet HDF		75 mm 100 mm 150 mm	WF75 WF100 WFTF150	97,09 97,09 97,45	Zehnder Charleston ⁽²⁾ vrijstaand tot 600 mm boven 600 gecombineerd met bovenmuurbevestiging
Los onderdeel voet console HFK Om op te schroeven op ruwe of afgewerkte vloer geleverd zonder afdekkap (optie) 350 mm inkortbaar op werf tot 170 mm		RAL 9016 140-170 mm Kleur 140-170 mm	754411 754419	88,11 98,23	Zehnder Charleston
		RAL 9016 350 mm Kleur 350 mm	754421 754429	88,11 98,23	
Afdekplaat voor voetconsole aangelast regelbaar of los onderdeel voetconsole HFK Diameter 106 mm voor ronde buis diameter 25 mm		wit kunststof kleur	753031 753039	7,54 11,65	Zehnder Charleston
Afdekplaat voor voetconsole aangelast vaste hoogte Diameter 106 mm voor ronde buis diameter 30 mm		wit kunststof kleur	753041 753049	7,54 11,65	Zehnder Charleston

	Bevestigingsassen
6 - 20	2
21 - 40	3
41 - 60	4
61 - 80	5
81 - 100	6

⁽¹⁾ Door de ronde buis op de werf met ongeveer 5 mm in te korten kan de minimale hoogte tot 130 mm beperkt worden.

⁽²⁾ Vanaf een radiatorhoogte van 600 mm dient er een bovenmuurbevestiging voorzien te worden.

Bevestigingstoebereiden

Toewijzigingsaanbevelingen voor inbouwsituaties met eisen volgens VDI 6036

Afbeelding	Beschrijving	Model			
		Toepassing	Consoles aantal + type	Bestelnummer wit	Prijs/Stuk Euro
Wandconsole AK 	voor regelbare wandafstand, korte en lange uitvoering mogelijk standaard kort RAL 9016	Alle modellen			
		Bouwhoogte 260-1000 mm			
		L = 4-20 L = 21-40 L = 41-60	4 x BH + AK 1 6 x BH + AK 1 8 x BH + AK 1	774001 houder	5,26
		Bouwhoogte 1001-1500 mm			
		L = 4-20 L = 21-40 L = 41-60	4 x BH + AK 1 8 x BH + AK 1 10 x BH + AK 1	796011 wandconsole	22,00
T-Console AKK 	Om aan te schroeven voor regelbare wandafstand	Alle modellen			
		Bouwhoogte 260-500 mm			
		L = 4-20 L = 21-30 L = 31-40 L = 41-50 L = 51-60	2 x BH + AKK 3 x BH + AKK 4 x BH + AKK 5 x BH + AKK 6 x BH + AKK	voor 2 kolom 796101 voor 3 tot 6 kolom 796111	6,98 7,47
		Combinatie met houder TTK wordt aanbevolen			
				TKK - 784100	2,73
Voetconsole HFK 	Om op te schroeven op ruwe of afgewerkte vloer, standaard RAL 9016	Alle modellen			
		L = 4-20 L = 21-40 L = 41-60 L = 61-80	2 x HFK 3 x HFK 4 x HFK 5 x HFK	naar hoogte	Op aanvraag
Voetconsole HDS 	(meer inlichtingen op HDS Voet document)				
	Standconsole met buis 60 x 10 mm en aangelaste voetplaat in standaardkleur 9016 of in kleur Montage voor vereiste klasse 3 volgens VDI6036 (hoogte radiator 260 t.e.m. 600 mm)	H - Ref			
		L = 8-30 - 2 st L = 31-45 - 3 st L = 46-60 - 4 st L = 61-75 - 5 st L = 76-90 - 6 st	370 - 722201 420 - 722211 470 - 722221 520 - 722231 570 - 722241	620 - 722251 670 - 722261 720 - 722271 770 - 722281 820 - 722291	52,00
	Klemhouder set in standaardkleur 9016 of in kleur bestaande uit 1 x klemhouder onder met geluidsdemper 1 x klemhouder boven 1 x kunststofafdekking wit voor standhouder	2 kolom 3 en 5 kolom 4 en 6 kolom	722321 722331 722431		57,00
	Kunststofafdekplaat voor voetplaat HDS 137 x 15 mm wit, nadien monteerbaar	voor montage op afgewerkte vloer	722301		19,00
	Kunststofafdekplaat voor voetplaat HDS 90 x 41 mm wit, nadien monteerbaar	voor montage in het beton	722311		16,00

H = bouwhoogte L = bouwlengte radiator in elementen D = afstand muur as aansluiting

⁽¹⁾ Toelichtingen over VDI 6036 met betrekking tot belastbaarheidsvereisten, veiligheid en inbouwvoorwaarden in de index⁽²⁾ Vanaf bouwhoogte 600 mm volgens VDI 6036 bovenmuurbevestigingen voorzien⁽³⁾ naar gelang de inbouw, aansluitingstype of eigengewicht van de radiator kan een terplaatse uithefingsbeveiliging aangeraden zijn

Posities van de gelaste voeten

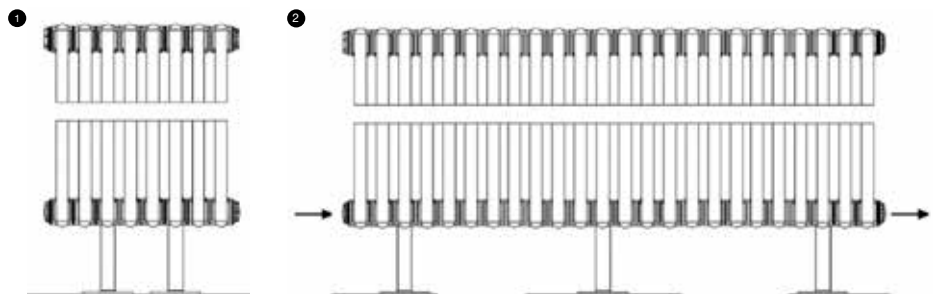


Vaste voet zonder afdekplaat

Regelbaar voet met afdekplaat

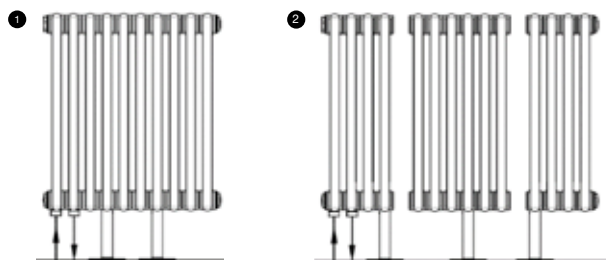
Horizontale aansluiting vanaf 8 elementen

- 1 8 tot 20 elementen
buitenvoet op 3 element van zijkant
- 2 van 21 tot 40 elementen
voet op 3 element van zijkant en
middenvoet kant aanvoer



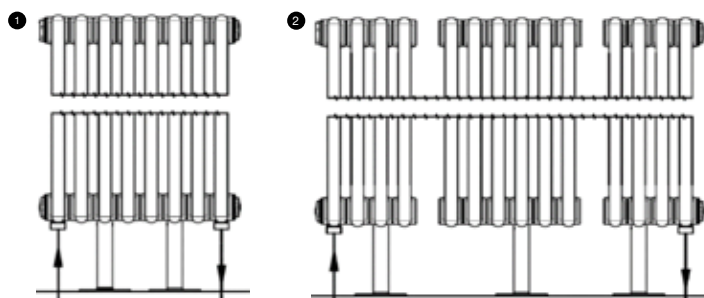
Eénzijdig verticale onderaansluiting vanaf 10 elementen

- 1 10 tot 20 elementen
buitenvoet op 4 elementen van de zijkant
- 2 van 21 tot 40 elementen
buitenvoet op 4 elementen van de zijkant



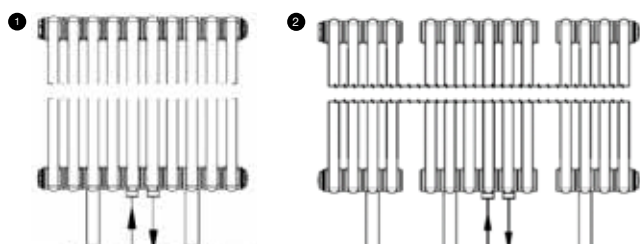
Overhoekse onderaansluiting vanaf 8 elementen

- 1 8 tot 20 elementen
buitenvoet op 3 element van zijkant
- 2 van 21 tot 40 elementen
voet op 3 element van zijkant en
middenvoet kant aanvoer



Middenaansluiting vanaf 10 elementen

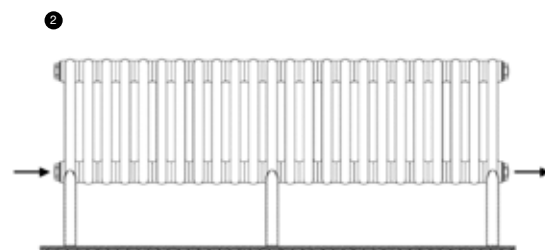
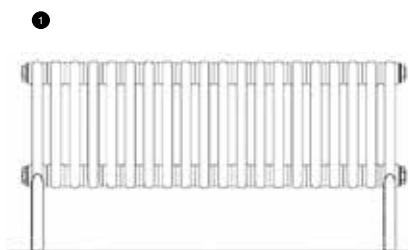
- 1 10 tot 20 elementen
buitenvoet op 3 elementen van de zijkant
- 2 21 tot 40 elementen
buitenvoet op 3 elementen van zijkant
middenvoet 2 elementen van de aan-
voermof
bij oneven aantal voeten





Aansluiting S001 of gelijkwaardig


- 1 4 tot 20 elementen voet op buitenelement
- 2 21 tot 40 elementen voet op buitenelement bij onpaar aantal voeten en even aantal elementen zal middenvoet op de voet aan aanvoerszijde gelast worden




Gelijkzijdige verticale aansluiting

- 1 8 tot 20 elementen buitenvoet wordt op 3 element van zijkant gelast voor middenvoet zie plaats idem als S001
- 2 4 tot 20 elementen voet op buitenelement gelast voor middenvoet zie plaats idem als S001

1 2 kolom




2 3-6 kolom



Overhoekse onderaansluiting

- 1 4 tot 20 elementen buitenvoet wordt op 2 element van zijkant gelast voor middenvoet zie plaats idem als S001
- 2 4 tot 20 elementen voet op buitenelement gelast voor middenvoet zie plaats idem als S001

1 2 kolom




2 3-6 kolom



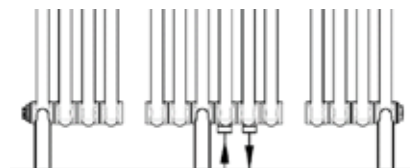
Middenaansluiting

- 1 4 tot 20 elementen voet op buitenelement gelast
- 2 21 tot 40 elementen voet op buitenelement bij onpaar aantal voeten zal de middenvoet op het eerste element naast de aanvoer gelast worden
- 3 21 tot 40 elementen buitenvoeten op buitenelement gelast middenaanvoer op aanvoerelement gelast


1 2 kolom



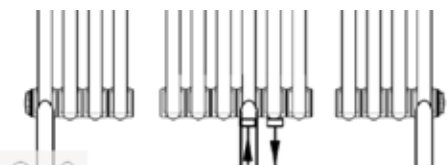
2 2 kolom



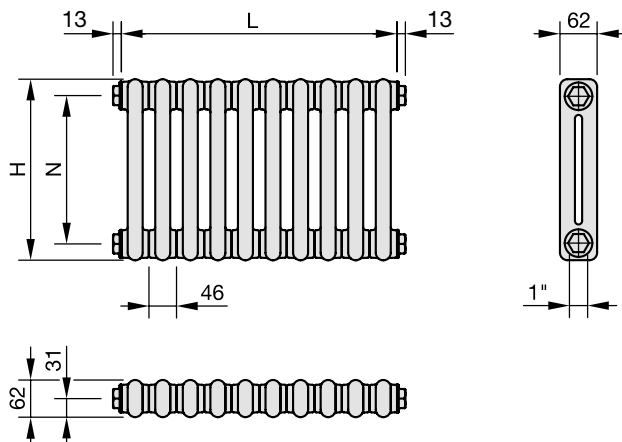
1 3-6 kolom



2 3-6 kolom



Model 2 kolom



- H = Bouwhoogte
- L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
- Lt = Aantal elementen x 46 mm + 2 x 13 mm
- N = Hartafstand
- T = Bouwdiepte
- A = Oppervlakte
- V = Waterinhoud
- M = Gewicht
- Sk = Stralingsaandeel
- q_{ms} = Genormeerde waterstroom
- n = Exponent
- Φ_s = Genormeed verwarmingsvermogen volgens EN 442 (75/65/20°C)
- Φ = Warmtevermogen bij systeemtemperaturen

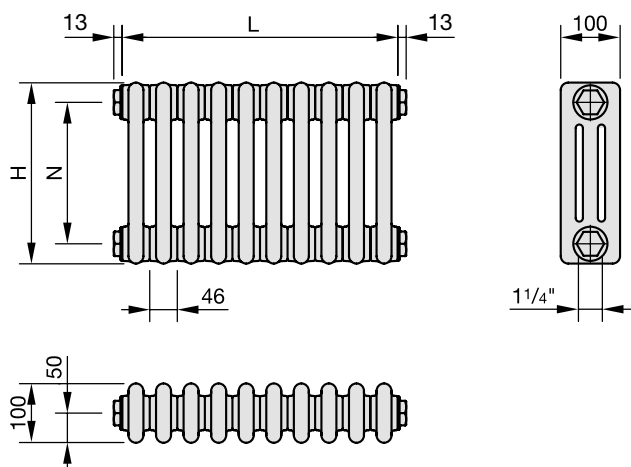
Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
2026	260	202	62	0,04	0,3	0,40	25	2,0	1,25	21,1	17,1	11,1
2030	292	234	62	0,04	0,4	0,44	25	2,0	1,24	23,6	19,1	12,4
2035	342	284	62	0,05	0,4	0,51	24	2,0	1,24	27,5	22,3	14,5
2040	392	334	62	0,06	0,4	0,55	25	3,0	1,24	31,2	25,3	16,4
2045	442	384	62	0,07	0,5	0,62	24	3,0	1,24	34,9	28,3	18,4
2050	492	434	62	0,07	0,5	0,69	23	3,0	1,25	38,4	31,1	20,1
2055	542	484	62	0,08	0,6	0,75	23	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
2060	592	534	62	0,09	0,6	0,82	23	4,0	1,25	45,3	36,6	23,7
2075	742	684	62	0,11	0,7	1,01	22	5,0	1,25	55,0	44,5	28,8
2090	892	834	62	0,14	0,8	1,21	22	5,0	1,25	63,9	51,7	33,5
2100	992	934	62	0,15	0,9	1,34	22	6,0	1,25	69,5	56,2	36,4
2110	1092	1034	62	0,17	1,0	1,47	22	6,0	1,25	74,7	60,4	39,2
2120	1192	1134	62	0,18	1,1	1,60	22	7,0	1,26	82,7	66,8	43,1
2150	1492	1434	62	0,23	1,3	2,00	23	9,0	1,28	104,0	83,7	53,7
2180	1792	1734	62	0,28	1,5	2,39	23	11,0	1,31	124,0	99,3	63,0
2200	1992	1934	62	0,31	1,7	2,65	23	12,0	1,31	138,0	110,5	70,1
2220	2192	2134	62	0,34	1,9	2,92	23	13,0	1,31	151,0	120,9	76,7
2250	2492	2434	62	0,39	2,1	3,31	23	15,0	1,30	171,0	137,2	87,3
2280	2792	2734	62	0,44	2,4	3,70	23	16,0	1,30	189,0	151,6	96,5
2300	2992	2934	62	0,47	2,5	3,97	23	17,0	1,30	201,0	161,2	102,7

Technische gegevens

Model 3 kolom



- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
 Lt = Aantal elementen x 46 mm + 2 x 13 mm
 N = Hartafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 Sk = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Genormeerde waterstroom
 n = Exponent
 Φ_s = Genormeed verwarmingsvermogen volgens EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = Warmtevermogen bij systeemtemperaturen

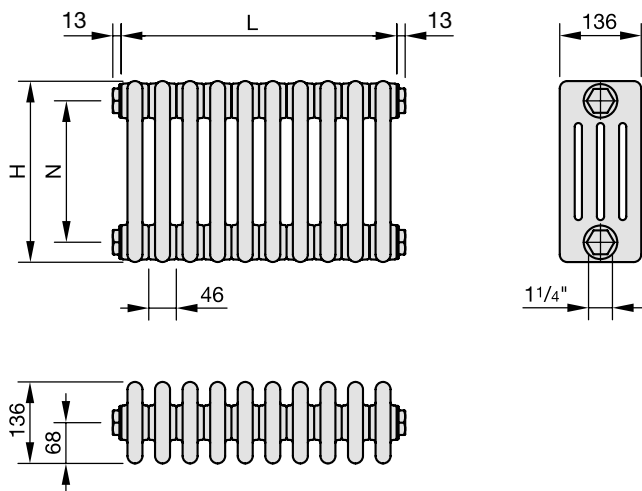
Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
3026	260	194	100	0,06	0,5	0,56	21	2,0	1,25	27,9	22,6	14,6
3030	300	234	100	0,07	0,6	0,63	20	3,0	1,25	32,0	25,9	16,8
3035	350	284	100	0,08	0,6	0,73	20	3,0	1,25	37,0	29,9	19,4
3040	400	334	100	0,09	0,7	0,83	19	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
3045	450	384	100	0,10	0,7	0,93	19	4,0	1,25	46,8	37,9	24,5
3050	500	434	100	0,11	0,8	1,03	18	4,0	1,25	51,6	41,7	27,0
3055	550	484	100	0,12	0,9	1,13	18	5,0	1,26	56,3	45,5	29,4
3060	600	534	100	0,14	0,9	1,23	18	5,0	1,26	60,9	49,2	31,8
3075	750	684	100	0,17	1,1	1,52	18	6,0	1,26	74,3	60,0	38,7
3090	900	834	100	0,21	1,3	1,81	18	7,0	1,27	87,0	70,1	45,1
3100	1000	934	100	0,23	1,4	2,01	18	8,0	1,27	95,1	76,7	49,3
3110	1100	1034	100	0,25	1,5	2,21	18	9,0	1,28	103,0	82,9	53,2
3120	1200	1134	100	0,28	1,6	2,40	18	10,0	1,29	115,0	92,4	59,0
3150	1500	1434	100	0,35	2,0	2,99	18	12,0	1,31	140,0	112,1	71,1
3180	1800	1734	100	0,42	2,4	3,58	18	14,0	1,33	166,0	132,5	83,5
3200	2000	1934	100	0,47	2,6	3,97	18	16,0	1,33	183,0	146,0	92,0
3220	2200	2134	100	0,51	2,9	4,36	18	17,0	1,32	200,0	159,9	101,1
3250	2500	2434	100	0,58	3,2	4,95	18	19,0	1,32	225,0	179,9	113,7
3280	2800	2734	100	0,65	3,6	5,54	18	22,0	1,30	251,0	201,3	128,2
3300	3000	2934	100	0,70	3,9	5,93	18	23,0	1,30	269,0	215,8	137,4

Technische gegevens

Model 4 kolom



- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
 Lt = Aantal elementen x 46 mm + 2 x 13 mm
 N = Hartafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 Sk = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Genormeerde waterstroom
 n = Exponent
 Φ_s = Genormeed verwarmingsvermogen volgens EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = Warmtevermogen bij systeemtemperaturen

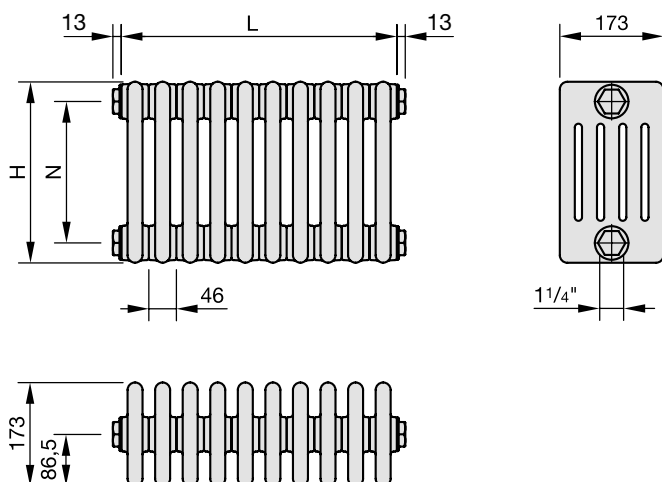
Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
4026	260	194	136	0,08	0,7	0,77	18	3,0	1,25	36,5	29,5	19,1
4030	300	234	136	0,09	0,7	0,88	18	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
4035	350	284	136	0,11	0,8	1,01	17	4,0	1,25	48,5	39,2	25,4
4040	400	334	136	0,12	0,9	1,16	16	5,0	1,26	54,9	44,3	28,6
4045	450	384	136	0,14	1,0	1,29	16	5,0	1,26	61,3	49,5	32,0
4050	500	434	136	0,15	1,0	1,42	16	6,0	1,26	67,6	54,6	35,2
4055	550	484	136	0,17	1,1	1,55	16	6,0	1,26	73,7	59,5	38,4
4060	600	534	136	0,19	1,2	1,67	15	7,0	1,27	79,8	64,3	41,4
4075	750	684	136	0,23	1,4	2,06	15	8,0	1,27	97,4	78,5	50,5
4090	900	834	136	0,28	1,7	2,45	15	10,0	1,28	114,0	91,7	58,8
4100	1000	934	136	0,31	1,8	2,70	15	11,0	1,29	125,0	100,4	64,2
4110	1100	1034	136	0,34	2,0	2,96	15	12,0	1,29	135,0	108,5	69,3
4120	1200	1134	136	0,37	2,1	3,22	15	13,0	1,30	147,0	117,9	75,1
4150	1500	1434	136	0,47	2,6	3,99	15	15,0	1,31	180,0	144,1	91,5
4180	1800	1734	136	0,56	3,1	4,76	15	18,0	1,33	213,0	170,0	107,1
4200	2000	1934	136	0,63	3,4	5,28	15	20,0	1,32	234,0	187,1	118,3
4220	2200	2134	136	0,69	3,8	5,79	15	22,0	1,32	256,0	204,6	129,4
4250	2500	2434	136	0,78	4,3	6,56	15	25,0	1,31	289,0	231,4	146,9
4280	2800	2734	136	0,88	4,8	7,33	15	28,0	1,30	323,0	259,1	165,0
4300	3000	2934	136	0,94	5,1	7,85	15	30,0	1,30	345,0	276,7	176,2

Technische gegevens

Model 5 kolom





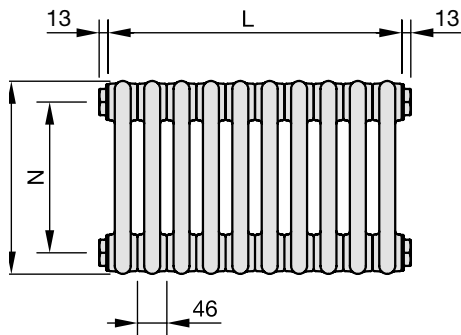
- H = Bouwhoogte
- L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
- Lt = Aantal elementen x 46 mm + 2 x 13 mm
- N = Hartafstand
- T = Bouwdiepte
- A = Oppervlakte
- V = Waterinhoud
- M = Gewicht
- Sk = Stralingsaandeel
- q_{ms} = Genormeerde waterstroom
- n = Exponent
- Φ_s = Genormeed verwarmingsvermogen volgens EN 442 (75/65/20°C)
- Φ = Warmtevermogen bij systeemtemperaturen

Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
5026	260	194	173	0,10	0,8	0,88	17	4,0	1,25	45,1	36,5	23,6
5030	300	234	173	0,12	0,9	1,01	16	4,0	1,25	51,7	41,8	27,1
5035	350	284	173	0,13	1,0	1,18	15	5,0	1,26	59,9	48,4	31,2
5040	400	334	173	0,15	1,1	1,51	15	6,0	1,26	67,9	54,8	35,4
5045	450	384	173	0,17	1,2	1,67	14	7,0	1,26	75,8	61,2	39,5
5050	500	434	173	0,19	1,3	1,83	14	7,0	1,27	83,5	67,3	43,3
5055	550	484	173	0,20	1,3	2,00	14	8,0	1,27	91,1	73,4	47,3
5060	600	534	173	0,23	1,5	2,16	13	8,0	1,27	98,6	79,5	51,1
5075	750	684	173	0,29	1,8	2,65	13	10,0	1,29	120,0	96,4	61,6
5090	900	834	173	0,35	2,1	3,14	13	12,0	1,30	141,0	113,1	72,0
5100	1000	934	173	0,39	2,3	3,47	13	13,0	1,30	154,0	123,5	78,7
5110	1100	1034	173	0,43	2,5	3,79	13	14,0	1,31	167,0	133,7	84,9
5120	1200	1134	173	0,47	2,7	4,12	13	15,0	1,31	179,0	143,3	91,0
5150	1500	1434	173	0,59	3,3	5,10	13	19,0	1,32	219,0	175,1	110,7
5180	1800	1734	173	0,70	3,9	6,08	13	22,0	1,32	259,0	207,0	130,9
5200	2000	1934	173	0,78	4,3	6,73	13	25,0	1,32	285,0	227,8	144,1
5220	2200	2134	173	0,86	4,7	7,39	13	27,0	1,32	312,0	249,4	157,7
5250	2500	2434	173	0,98	5,3	8,37	13	30,0	1,31	352,0	281,9	178,9
5280	2800	2734	173	1,10	5,9	9,35	13	34,0	1,30	392,0	314,4	200,2
5300	3000	2934	173	1,18	6,4	10,00	13	36,0	1,30	420,0	336,9	214,5

Model 6 kolom



- H = Bouwhoogte
- L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
- Lt = Aantal elementen x 46 mm + 2 x 13 mm
- N = Hartafstand
- T = Bouwdiepte
- A = Oppervlakte
- V = Waterinhoud
- M = Gewicht
- Sk = Stralingsaandeel
- q_{ms} = Genormeerde waterstroom
- n = Exponent
- Φ_s = Genormeed verwarmingsvermogen volgens EN 442 (75/65/20°C)
- Φ = Warmtevermogen bij systeemtemperaturen

Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
6026	260	194	210	0,12	1,0	1,26	18	5,0	1,27	53,5	43,1	27,8
6030	300	234	210	0,14	1,1	1,42	15	5,0	1,26	61,3	49,5	32,0
6035	350	284	210	0,16	1,2	1,62	14	6,0	1,26	71,0	57,3	37,0
6040	400	334	210	0,19	1,3	1,79	14	7,0	1,27	80,5	64,9	41,8
6045	450	384	210	0,21	1,4	1,99	13	8,0	1,27	89,8	72,4	46,6
6050	500	434	210	0,23	1,5	2,19	13	9,0	1,28	99,0	79,7	51,1
6055	550	484	210	0,26	1,6	2,38	12	9,0	1,28	108,0	86,9	55,7
6060	600	534	210	0,28	1,8	2,58	12	10,0	1,29	117,0	94,0	60,1
6075	750	684	210	0,35	2,1	3,17	12	12,0	1,30	143,0	114,7	73,0
6090	900	834	210	0,42	2,5	3,76	12	14,0	1,31	167,0	133,7	84,9
6100	1000	934	210	0,47	2,7	4,16	12	16,0	1,31	183,0	146,5	93,0
6110	1100	1034	210	0,52	3,0	4,55	12	17,0	1,32	198,0	158,3	100,1
6120	1200	1134	210	0,56	3,2	4,95	12	18,0	1,32	210,0	167,9	106,2
6150	1500	1434	210	0,70	4,0	6,13	12	22,0	1,32	256,0	204,6	129,4
6180	1800	1734	210	0,85	4,7	7,31	12	26,0	1,33	303,0	241,8	152,4
6200	2000	1934	210	0,94	5,2	8,10	12	29,0	1,32	334,0	267,0	168,8
6220	2200	2134	210	1,03	5,6	8,89	12	31,0	1,32	365,0	291,8	184,5
6250	2500	2434	210	1,18	6,3	10,07	12	35,0	1,32	412,0	329,3	208,3
6280	2800	2734	210	1,33	7,0	11,25	12	39,0	1,30	459,0	368,2	234,4
6300	3000	2934	210	1,41	7,5	12,04	12	42,0	1,30	491,0	393,8	250,8

Toebehoren voor muurbevestiging

Zehnder SMB consoles alsook CVD consoles zijn in de prijs inbegrepen en in de verpakking meegeleverd.

Volgende artikelen zijn als vervanging te bestellen

Beschrijving		Uitvoering	Bestelnummer	Prijs €/stuk	Gebruik
Set EasyFix SMB2T voor hoogte 260 - 299 mm voor hoogte 1001-3000 mm Wandconsole voor snelle en eenvoudige montage gelakt volgens wens Maximum belasting per as 100 kg Compleet voorgemonteerd console bestaande uit: - rail in één of twee delen - geluidsisolerende afdekking - opleg met geluidsisolatie		RAL 9016	RAL 9016 173511 173611 173711 173811 Kleur 173519 173619 173719 173819	48,54 72,80 97,07 121,34 55,82 83,73 111,63 139,54	Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic
Set EasyFix SMB30 Voor bouwhoogte 300-369 mm		RAL 9016	RAL 9016 173521 173621 173721 173821 Kleur 173529 173629 173729 173829	48,54 72,80 97,07 121,34 55,82 83,73 111,63 139,54	
Set EasyFix SMB40 Voor bouwhoogte 370-484 mm		RAL 9016	RAL 9016 173531 173631 173731 173831 Kleur 173539 173639 173739 173839	48,54 72,80 97,07 121,34 55,82 83,73 111,63 139,54	
Set EasyFix SMB50 Voor bouwhoogte 485-679 mm		RAL 9016	RAL 9016 173541 173641 173741 173841 Kleur 173549 173649 173749 173849	48,54 72,80 97,07 121,34 55,82 83,73 111,63 139,54	
Set EasyFix SMB75 Voor bouwhoogte 680-1000 mm		RAL 9016	RAL 9016 173551 173651 173751 173851 Kleur 173559 173659 173759 173859	48,54 73,00 98,00 122,00 56,00 84,00 112,00 140,00	
Set EasyFix SMB2 2 klemhouders als wandhouder in combinatie met voetconsoles (als radiator hoger is dan 600 mm)		RAL 9016	RAL 9016 173401 Kleur 173409	16,09 22,80	Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic

Bevestigingsschroeven en pluggen niet meegeleverd

Sets voor muurbevestiging

Zehnder SMB consoles alsook CVD consoles zijn in de prijs inbegrepen en in de verpakking meegeleverd.

Volgende artikelen zijn als vervanging te bestellen







Beschrijving		Uitvoering	Bestelnummer	Prijs €/stuk	Gebruik
Set CVD voor Charleston Bevestigingsset bestaande uit: - Console CVD 0 - Houder BH - Geluidsisolatiestuk - Uitneembeveiliging		RAL 9016 4 x CVD 0 / BH 6 x CVD 0 / BH 8 x CVD 0 / BH 10 x CVD 0 / BH Kleur 4 x CVD 0 / BH 6 x CVD 0 / BH 8 x CVD 0 / BH 10 x CVD 0 / BH	RAL 9016 774401 774601 774801 774901 Kleur 774409 774609 774809 774909	36,00 53,00 71,00 88,00 41,00 61,00 81,00 102,00	Zehnder Charleston
Set CVD voor Charleston Clinic Bevestigingsset bestaande uit: - Console CVD 0 - Houder BHK - Geluidsisolatiestuk - Uitneembeveiliging		RAL 9016 4 x CVD 0 / BHK 6 x CVD 0 / BHK 8 x CVD 0 / BHK 10 x CVD 0 / BHK Kleur 4 x CVD 0 / BHK 6 x CVD 0 / BHK 8 x CVD 0 / BHK 10 x CVD 0 / BHK	RAL 9016 775421 775621 775821 775921 Kleur 775429 775629 775829 775929	Op aanvraag	Zehnder Charleston Clinic
Set BKE voor Charleston Wandgat-Ø 18 mm - consolelengte 160 mm Diepteinstelling en kunststofkap exentrisch, in de hoogte verstelbaar 0-7 mm bevestigingsset bestaande uit klemboorconsole BKE Houder BH (wit) inclusief 2 beveiligingsveren BFS1		RAL 9016 4 x BKE / BH 6 x BKE / BH 8 x BKE / BH 10 x BKE / BH Kleur 4 x BKE / BH 6 x BKE / BH 8 x BKE / BH 10 x BKE / BH	RAL 9016 774461 774661 774861 774961 Kleur 774469 774669 774869 774969	36,00 53,00 71,00 88,00 41,00 61,00 71,00 102,00	Zehnder Charleston
Set BKE voor Charleston Clinic Wandgat-Ø 18 mm - consolelengte 160 mm Diepteinstelling en kunststofkap exentrisch, in de hoogte verstelbaar 0-7 mm bevestigingsset bestaande uit klemboorconsole BKE Houder BHK (wit) inclusief 2 beveiligingsveren BFS1		RAL 9016 4 x BKE / BHK 6 x BKE / BHK 8 x BKE / BHK 10 x BKE / BHK Kleur 4 x BKE / BHK 6 x BKE / BHK 8 x BKE / BHK 10 x BKE / BHK	RAL 9016 775461 775661 775861 775961 Kleur 775469 775669 775869 775969	Op aanvraag	Zehnder Charleston Clinic
Set TSK voor Charleston In samenwerking met muurbevestiging voor hoge beveiliging naar VDI 6036 Mogelijk in lengtes 130 (voor 2 kolom) en 160 mm (voor 3 tot 6 kolom) of groter wandafstanden		RAL 9016 2 x TSK130 2 x TSK160 Kleur 2 x TSK130 2 x TSK160	RAL 9016 774701 774721 Kleur 774709 774729	11,00 11,00 15,00 15,00	Zehnder Charleston
Set TSKC voor Charleston Clinic In samenwerking met muurbevestiging voor hoge beveiliging naar VDI 6036 Mogelijk in lengtes 130 (voor 2 kolom) en 160 mm (voor 3 tot 6 kolom) of groter wandafstanden		RAL 9016 2 x TSKC130 2 x TSKC160 Kleur 2 x TSKC130 2 x TSKC160	RAL 9016 774711 774731 Kleur 774719 774739	Op aanvraag	Zehnder Charleston Clinic

Bevestigingsschroeven en pluggen niet meegeleverd

Zehnder Charleston Bench - Zehnder Radiator Bench



Modeloverzicht

Zehnder Charleston Bench				
				
Totale bouwhoogte ⁽¹⁾ mm	Bouwlengte mm	4-kolom	5-kolom	6-kolom
430	1012	CB 4026-22	CB 5026-22	CB 6026-22
	1242	CB 4026-27	CB 5026-27	CB 6026-27
	1426	CB 4026-31	CB 5026-31	CB 6026-31
	1610	CB 4026-35	CB 5026-35	CB 6026-35
	1748	CB 4026-38	CB 5026-38	CB 6026-38
	2024	CB 4026-44	CB 5026-44	CB 6026-44
	2300	CB 4026-50	CB 5026-50	CB 6026-50
Zehnder Radiator Bench				
				
Totale bouwhoogte ⁽¹⁾ mm	Bouwlengte mm	4-kolom	5-kolom	6-kolom
479	1200	B4120/4	B5120/4	B6120/4
	1500	B4150/4	B5150/4	B6150/4
	1800	B4180/4	B5180/4	B6180/4
	2000	B4200/4	B5200/4	B6200/4
	2500	B4250/4	B5250/4	B6250/4
	3000	B4300/4	B5300/4	B6300/4
525	1200	B4120/5	B5120/5	B6120/5
	1500	B4150/5	B5150/5	B6150/5
	1800	B4180/5	B5180/5	B6180/5
	2000	B4200/5	B5200/5	B6200/5
	2500	B4250/5	B5250/5	B6250/5
571	1200	B4120/6	B5120/6	B6120/6
	1500	B4150/6	B5150/6	B6150/6
	1800	B4180/6	B5180/6	B6180/6
	2000	B4200/6	B5200/6	B6200/6
	2500	B4250/6	B5250/6	B6250/6
617	1200	B4120/7	B5120/7	B6120/7
	1500	B4150/7	B5150/7	B6150/7
	1800	B4180/7	B5180/7	B6180/7
	2000	B4200/7	B5200/7	B6200/7
	2500	B4250/7	B5250/7	B6250/7
663	1200	B4120/8	B5120/8	B6120/8
	1500	B4150/8	B5150/8	B6150/8
	1800	B4180/8	B5180/8	B6180/8
	2000	B4200/8	B5200/8	B6200/8
	2500	B4250/8	B5250/8	B6250/8
	3000	B4300/8	B5300/8	B6300/8

⁽¹⁾ Maat geldig bij Charleston bank vanaf afgewerkte vloer, bij Radiator bank vanaf ruwe vloer

Zehnder Charleston Bench - Zehnder Radiator Bench

zehnder

Productbeschrijving



Zehnder Charleston Bench



Zehnder Radiator Bench

Productbeschrijving

Zehnder Charleston Bank is die versie van een warme bank met verticale buizen.

De Charleston Bank is een speciale uitvoering van de Charleston met bijkomende opties zoals zitgelegenheid in private of openbare ruimtes. De montage kan zowel op afgewerkte vloer als op de ruwe vloer. Het zitvlak dient nadien zelf door de klant besteld en gemonteerd.

Technische gegevens

- Ronde stalen buis diameter 25 mm
- Kopstuk uit staalplaat
- Bouwlengte van individueel element 46 mm
- Grondlaag en poedercoating volgens DIN 55900
- Warmtevermogen gekeurd volgens EN 442, met CE-certificatie
- Werkdruk max. 10 bar

Mogelijkheden op maat

- Keuze aansluitingen alsook compleetto uitvoering
- Speciale kleuren of Anti-microbebeschermende laag
- Verzinkt en gelakt
- Energiesparende stralingsscherm
- Hoge druk uitvoering

Voordelen

- Lasertechnologie voor het lassen
- combinatie radiator en zitbank
- Klassieke elegantie
- Ongevalveilig
- Onderhoud met speciale borstel
- Energieefficiënt bij lage temperaturen

Leveringsomvang van standaarduitvoering

- Met grondlaag en gelakt RAL 9016
- Aansluiting 2 x 1/2" binnendraad van onder
- 1 x 1/2" voor ontluichtingsventiel
- Bankkonsols (zonder zitvlak)
- Stevige verpakking in karton en stretchfolie

Schémas techniques

- Ronde stalen buis diameter 25 mm
- Kopstuk uit staalplaat
- Longueur van individueel element 46 mm
- Grondlaag en poedercoating volgens DIN 55900
- Warmtevermogen gekeurd volgens EN 442, met CE-certificatie
- Werkdruk max. 10 bar

Mogelijkheden op maat

- Keuze aansluitingen
- Speciale kleuren of Anti-microbebeschermende laag
- Verzinkt en gelakt
- Hoge druk uitvoering

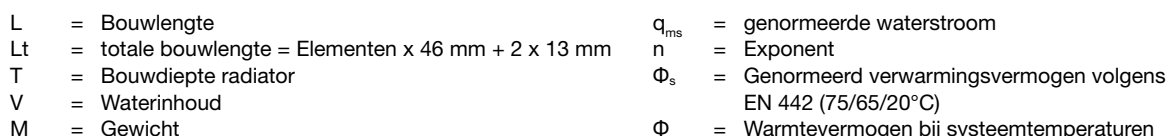
Voordelen

- Lasertechnologie voor het lassen
- combinatie radiator en zitbank
- Klassieke elegantie
- Ongevalveilig
- Onderhoud met speciale borstel
- Energieefficiënt bij lage temperaturen

Leveringsomvang van standaarduitvoering

- Met grondlaag en gelakt RAL 9016
- Aansluiting 2 x 1/2" binnendraad van onder
- 1 x 1/2" voor ontluichtingsventiel
- Bankkonsols met kader (zonder zitvlak)
- Stevige verpakking in karton en stretchfolie

Modellen 4 tot 6 kolommer



Maten in mm

Model	Prij ⁽¹⁾ RAL 9016 €	L ⁽²⁾ mm	T mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
CB4026-22	1076,07	1012	141	13,6	20,9	69,0	1,25	804	650	421
CB4026-27	1418,57	1242	141	16,7	26,5	84,8	1,25	986	798	517
CB4026-31	1536,69	1426	141	19,2	29,6	97,3	1,25	1132	916	593
CB4026-35	1654,81	1610	141	21,7	32,7	109,9	1,25	1278	1034	670
CB4026-38	1938,25	1748	141	23,6	36,7	119,3	1,25	1388	1123	728
CB4026-44	2115,43	2024	141	27,3	41,3	138,1	1,25	1607	1300	842
CB4026-50	2292,61	2300	141	31,0	46,0	156,9	1,25	1826	1477	957
CB5026-22	1212,08	1012	178	16,5	23,7	85,3	1,25	993	803	521
CB5026-27	1585,18	1242	178	20,3	30,1	104,7	1,25	1218	985	638
CB5026-31	1727,78	1426	178	23,3	33,6	120,2	1,25	1399	1132	733
CB5026-35	1870,38	1610	178	26,3	37,1	135,8	1,25	1579	1277	828
CB5026-38	2172,18	1748	178	28,5	41,7	147,4	1,25	1715	1387	899
CB5026-44	2386,08	2024	178	33,0	46,9	170,6	1,25	1986	1607	1041
CB5026-50	2599,98	2300	178	37,5	52,2	193,9	1,25	2256	1825	1183
CB6026-22	1311,77	1012	215	19,4	32,6	101,2	1,27	1177	949	611
CB6026-27	1707,22	1242	215	23,8	41,1	124,2	1,27	1445	1165	750
CB6026-31	1867,70	1426	215	27,3	46,1	142,6	1,27	1659	1337	861
CB6026-35	2028,18	1610	215	30,8	51,1	161,0	1,27	1873	1510	972
CB6026-38	2343,39	1748	215	33,4	57,1	174,8	1,27	2033	1639	1055
CB6026-44	2584,11	2024	215	38,7	64,6	202,4	1,27	2354	1898	1221
CB6026-50	2824,83	2300	215	44,0	72,2	230,0	1,27	2675	2156	1388

(2) Aantal bankkonsoles afhankelijk van de bouw lengte - 2 x Konsole voor L= 1012 (22 elementen)
3 x Konsole voor L=1242 - 1610 (35 elementen)
4 x konsole voor l= 1748 - 2300 mm

Aansluitingen

Aansluittype	Prijs €	Maattekeningen: vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht (onder)
Standaardaansluiting 2-pijps met externe kraan		
Onderaansluiting overhoeks 	54,66	
Horizontaal gelijkzijdig of overhoeks 	Zonder meer-prijs	
Van onder naar onder gelijkzijdig 50 mm 	54,66	

⁽¹⁾ Bij bestelling zonder opgave van de aansluiting zal de aansluiting 3570 genomen worden (met meerprijs).

	Prijs €
Hoge drukuitvoering (niet bij compleetto)	Op aanvraag
Aanvraag gehoeft of gebogen	Op aanvraag
Tussenbouwlengtes	Op aanvraag
Verzinkt	Op aanvraag
Uitvoering met stralingsscherm	Op aanvraag
Compleetto aansluiting	Op aanvraag

L = Bouwlengte = aantal elementen x 46 mm
 N = Hartafstand
 * = Ontluchter
 Δ = Aftap
 FFB voet geplaatst op afgewerkte vloer
 RFB voet geplaatst op ruwe vloer
 Ingelaste tussenschotten

Maten in mm

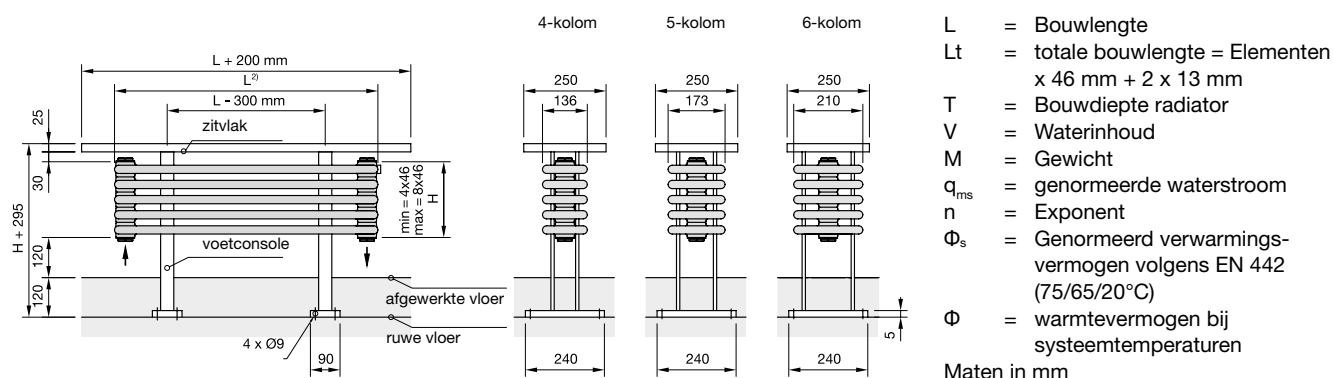
Zehnder Radiator Bench



Model Bank - Radiator

Prijzen voor de Standaarduitvoering RAL 9016 - Technische gegevens

Model Bank - Radiator



Prijzen en technische gegevens

Model	Prijs ⁽¹⁾ RAL 9016 €	L ⁽²⁾ mm	T mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
B4120/4	1066,54	1200	136	8,4	23,3	64,0	1,25	744	602	390
B4150/4	1542,24	1500	136	10,3	30,1	80,0	1,25	930	752	487
B4180/4	1611,60	1800	136	12,2	34,0	96,0	1,25	1116	903	585
B4200/4	1655,96	2000	136	13,5	36,7	107,0	1,25	1240	1003	650
B4250/4	1764,16	2500	136	16,9	43,4	138,0	1,25	1550	1254	812
B4300/4	1877,88	3000	136	19,9	49,7	160,0	1,25	1859	1504	974
B5120/4	1129,48	1200	173	10,3	27,0	79,0	1,25	917	742	481
B5150/4	1623,90	1500	173	12,7	34,6	99,0	1,25	1146	927	601
B5180/4	1703,10	1800	173	15,1	39,4	118,0	1,25	1375	1112	721
B5200/4	1756,86	2000	173	16,7	42,7	131,0	1,25	1528	1236	801
B5250/4	1898,34	2500	173	20,7	50,7	164,0	1,25	1910	1545	1001
B5300/4	2022,82	3000	173	24,7	58,4	197,0	1,25	2292	1854	1201
B6120/4	1169,16	1200	210	12,3	30,4	93,0	1,25	1085	878	569
B6150/4	1686,50	1500	210	15,2	38,9	117,0	1,25	1357	1098	711
B6180/4	1775,22	1800	210	18,1	44,5	140,0	1,25	1628	1317	853
B6200/4	1836,26	2000	210	20,0	48,3	155,0	1,25	1809	1463	948
B6250/4	1997,14	2500	210	24,8	57,7	194,0	1,25	2261	1829	1185
B6300/4	2146,98	3000	210	29,6	66,7	233,0	1,25	2713	2195	1422
B4120/5	1128,96	1200	136	10,5	26,7	75,0	1,26	875	707	456
B4150/5	1626,16	1500	136	12,9	34,3	94,0	1,26	1093	883	570
B4180/5	1712,86	1800	136	15,3	39,1	113,0	1,26	1312	1060	684
B4200/5	1768,31	2000	136	16,9	42,3	125,0	1,26	1458	1177	760
B4250/5	1903,56	2500	136	20,9	50,2	157,0	1,26	1822	1471	950
B4300/5	2045,71	3000	136	24,9	57,8	188,0	1,26	2187	1766	1140
B5120/5	1207,29	1200	173	12,9	31,3	93,0	1,26	1078	871	562
B5150/5	1727,89	1500	173	15,9	40,0	116,0	1,26	1348	1089	703
B5180/5	1826,89	1800	173	18,9	45,8	139,0	1,26	1618	1307	844
B5200/5	1894,09	2000	173	20,9	49,7	155,0	1,26	1797	1451	937
B5250/5	2070,94	2500	173	25,9	59,4	193,0	1,26	2247	1815	1172
B5300/5	2226,54	3000	173	30,9	68,7	232,0	1,26	2696	2177	1406
B6120/5	1256,54	1200	210	15,4	35,5	110,0	1,26	1276	1030	665
B6150/5	1805,79	1500	210	19,0	45,3	137,0	1,26	1596	1289	832
B6180/5	1916,69	1800	210	22,6	52,1	165,0	1,26	1915	1546	999
B6200/5	1992,99	2000	210	25,0	56,7	183,0	1,26	2127	1718	1109
B6250/5	2194,09	2500	210	31,0	68,0	229,0	1,26	2659	2147	1387
B6300/5	2381,39	3000	210	37,0	79,0	274,0	1,26	3191	2577	1664

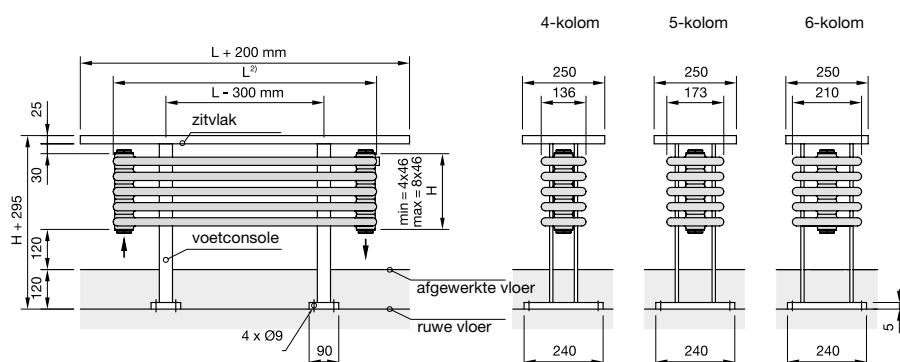
⁽¹⁾ Totaal prijs toebehoren inclusief. Meerprijs 20% op de Core en 25% op de Trend kleuren

⁽²⁾ Aantal voeten afhankelijk van de lengte 2 x voetconsoles voor L = 1200 mm - 3 voetconsoles voor L = 1500 - 3000

Model Bank - Radiator

Prijzen voor de Standaarduitvoering RAL 9016 - Technische gegevens

Model Bank - Radiator



L = Bouwlengte
 Lt = totale bouwlengte = Elementen
 x 46 mm + 2 x 13 mm
 T = Bouwdiepte radiator
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 q_{ms} = genormeerde waterstroom
 n = Exponent
 Φ_s = Genormeed verwarmings-
 vermogen volgens EN 442
 (75/65/20°C)
 Φ = warmtevermogen bij
 systeemtemperaturen
 Maten in mm

Prijzen en technische gegevens

Model	Prijs ⁽¹⁾ RAL 9016 €	L ⁽²⁾ mm	T mm	V dm ³	M kg	q_{ms} kg/h	Exp. n	$\Phi_s = \Delta T$ 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
B4120/6	1191,38	1200	136	12,5	30,1	86,0	1,26	1001	808	522
B4150/6	1710,08	1500	136	15,4	38,6	108,0	1,26	1251	1010	652
B4180/6	1814,12	1800	136	18,3	44,1	129,0	1,26	1502	1213	783
B4200/6	1880,66	2000	136	20,2	47,8	143,0	1,26	1668	1347	870
B4250/6	2042,96	2500	136	25,0	57,1	179,0	1,26	2085	1684	1087
B4300/6	2213,54	3000	136	29,8	65,9	215,0	1,26	2503	2021	1305
B5120/6	1285,10	1200	173	15,4	35,6	106,0	1,26	1234	997	643
B5150/6	1831,88	1500	173	19,0	45,4	133,0	1,26	1543	1246	805
B5180/6	1950,68	1800	173	22,6	52,2	159,0	1,26	1851	1495	965
B5200/6	2031,32	2000	173	25,0	56,7	177,0	1,26	2057	1661	1073
B5250/6	2243,54	2500	173	31,0	68,0	221,0	1,26	2571	2076	1341
B5300/6	2430,26	3000	173	37,0	79,0	265,0	1,26	3085	2491	1609
B6120/6	1343,92	1200	210	18,5	40,7	126,0	1,26	1461	1180	762
B6150/6	1925,08	1500	210	22,8	51,7	157,0	1,26	1826	1475	952
B6180/6	2058,16	1800	210	27,1	59,7	188,0	1,26	2191	1769	1142
B6200/6	2149,72	2000	210	30,0	65,0	209,0	1,26	2434	1966	1269
B6250/6	2391,04	2500	210	37,2	78,4	262,0	1,26	3043	2457	1587
B6300/6	2615,80	3000	210	44,4	91,3	314,0	1,26	3652	2949	1904
B4120/7	1253,80	1200	136	14,6	33,6	97,0	1,26	1124	908	586
B4150/7	1794,00	1500	136	18,0	42,9	121,0	1,26	1405	1135	733
B4180/7	1915,38	1800	136	21,4	49,2	145,0	1,26	1686	1362	879
B4200/7	1993,01	2000	136	23,6	53,5	161,0	1,26	1873	1513	977
B4250/7	2182,36	2500	136	29,2	64,0	201,0	1,26	2342	1891	1221
B4300/7	2381,37	3000	136	34,8	74,1	242,0	1,26	2810	2269	1465
B5120/7	1362,91	1200	173	18,0	40,0	119,0	1,26	1386	1119	723
B5150/7	1935,87	1500	173	22,2	50,9	149,0	1,26	1732	1399	903
B5180/7	2074,47	1800	173	26,4	58,6	179,0	1,26	2078	1678	1084
B5200/7	2168,55	2000	173	29,2	63,8	199,0	1,26	2309	1865	1204
B5250/7	2416,14	2500	173	36,2	76,8	248,0	1,26	2887	2331	1505
B5300/7	2633,98	3000	173	43,2	89,3	298,0	1,26	3464	2797	1806
B6120/7	1431,30	1200	210	21,6	45,8	141,0	1,26	1640	1324	855
B6150/7	2044,37	1500	210	26,6	58,2	176,0	1,26	2050	1655	1069
B6180/7	2199,63	1800	210	31,6	67,3	212,0	1,26	2460	1987	1283
B6200/7	2306,45	2000	210	35,0	73,5	235,0	1,26	2733	2207	1425
B6250/7	2587,99	2500	210	43,4	88,8	294,0	1,26	3417	2759	1782
B6300/7	2850,21	3000	210	51,8	103,7	353,0	1,26	4100	3311	2138

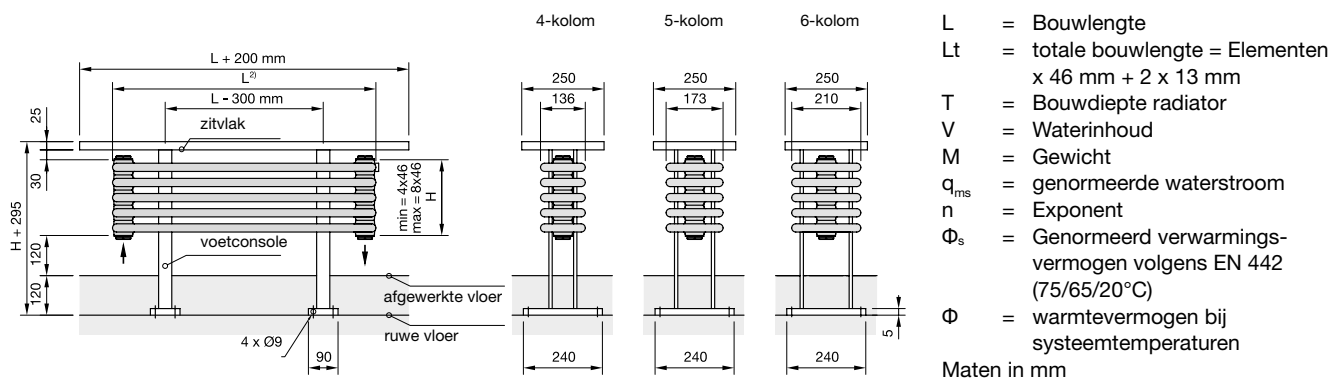
⁽¹⁾ Totaal prijs toebehoren inclusief. Meerprijs 20% op de Core en 25% op de Trend kleuren

⁽²⁾ Aantal voeten afhankelijk van de lengte 2 x voetconsoles voor L = 1200 mm - 3 voetconsoles voor L = 1500 - 3000

Model Bank - Radiator

Prijzen voor de Standaarduitvoering RAL 9016 - Technische gegevens

Model Bank - Radiator



Prijzen en technische gegevens

Model	Prijs ⁽¹⁾ RAL 9016 €	L ⁽²⁾ mm	T mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt
B4120/8	1316,22	1200	136	16,7	37,0	107,0	1,27	1245	1004	646
B4150/8	1877,92	1500	136	20,6	47,3	134,0	1,27	1556	1254	807
B4180/8	2016,64	1800	136	24,4	54,4	160,0	1,27	1867	1505	969
B4200/8	2105,36	2000	136	27,0	59,1	178,0	1,27	2074	1672	1076
B4250/8	2321,76	2500	136	33,4	70,9	223,0	1,27	2593	2090	1345
B4300/8	2549,20	3000	136	39,8	82,3	267,0	1,27	3111	2508	1614
B5120/8	1440,72	1200	173	20,6	44,3	132,0	1,27	1534	1237	796
B5150/8	2039,86	1500	173	25,4	56,3	165,0	1,27	1918	1546	995
B5180/8	2198,26	1800	173	30,2	65,0	198,0	1,27	2301	1855	1194
B5200/8	2305,78	2000	173	33,4	70,9	220,0	1,27	2557	2061	1326
B5250/8	2588,74	2500	173	41,4	85,5	275,0	1,27	3196	2577	1658
B5300/8	2837,70	3000	173	49,4	99,7	330,0	1,27	3836	3093	1990
B6120/8	1518,68	1200	210	24,6	51,0	156,0	1,27	1816	1464	942
B6150/8	2163,66	1500	210	30,4	64,7	195,0	1,27	2270	1830	1178
B6180/8	2341,10	1800	210	36,2	75,0	234,0	1,27	2724	2196	1413
B6200/8	2463,18	2000	210	40,0	82,0	260,0	1,27	3027	2440	1570
B6250/8	2784,94	2500	210	49,6	99,2	325,0	1,27	3783	3050	1962
B6300/8	3084,62	3000	210	59,2	116,1	390,0	1,27	4540	3660	2355

⁽¹⁾ Totaal prijs toebehoren inclusief. Meerprijs 20% op de Core en 25% op de Trend kleuren

⁽²⁾ Aantal voeten afhankelijk van de lengte 2 x voetconsoles voor L = 1200 mm - 3 voetconsoles voor L = 1500 - 3000

