

zehnder *stella*


zehnder




zehnder stella

Harmonisch purisme: Zehnder Stella verbindt ronde horizontale buizen met vierkante verticale buizen in echt roestvrij staal en past zo bij de actuele design-badkamerseries.


Modeloverzicht

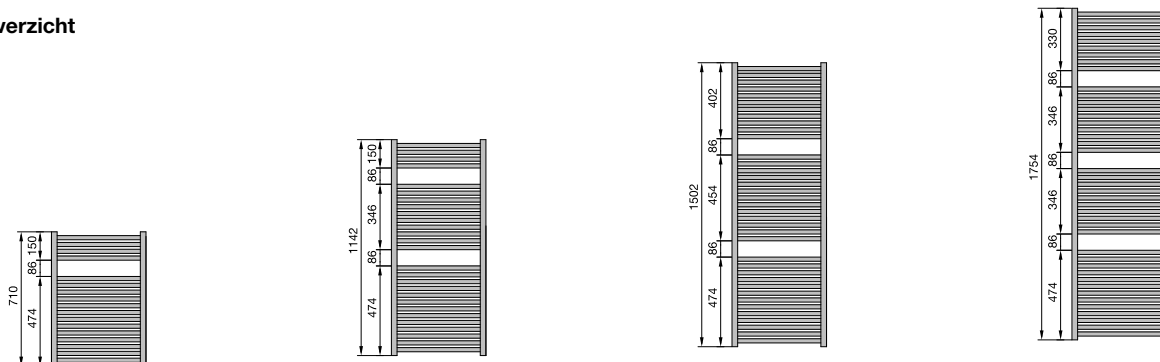

Standaarduitvoering: Wandmontage

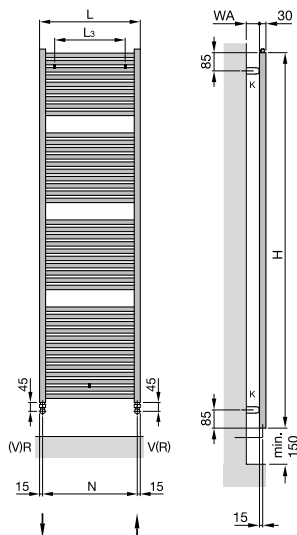

Elektrische uitvoering:

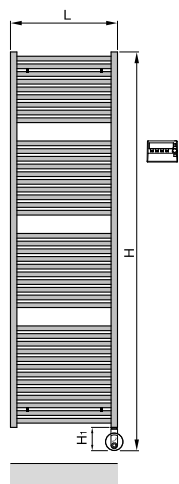

- H = Hoogte
- H₁ = 95 mm
- L = lengte
- V = Aanvoer 1/2"
- R = Retour 1/2"
- * = Ontluchter 3/8"
- N = hartafstand bij overhoekse onderaansluiting L - 30 mm
- WA = afstand t.o.v. muur 55 - 65 mm
- K = Console(s)
- L₃ = L - 150 mm

Maten in mm

Technische info

Werkdruk	max. 13,5 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 120 °C
Hoogte mm
Lengte mm
Model

Aansluiting op centrale verwarming

Model	H	L	Warmtevermogen			Exp.	V	M
			EN 442 ^①	70/55/24	55/45/24			
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	n	dm ³	kg
STL-070-050	710	500	244	173	106	1,25	3,4	5,4
STL-120-050	1142	500	385	270	163	1,29	5,5	8,6
STL-150-050	1502	500	526	370	224	1,28	7,1	11,3
STL-120-060	1142	600	461	322	193	1,31	6,2	9,9
STL 180-060	1754	600	726	511	309	1,28	9,6	15,1

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)